

IP-видеорегистратор DS-H204QA(D)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Функции и возможности

- Сжатие видео H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Входящая пропускная способность до 40 Мбит/с, исходящая — до 60 Мбит/с
- Поддержка до 4 входов для IP-камер
- Возможность декодирования до 4 каналов в формате 1080p
- Одновременный вывод изображения через HDMI и VGA



Сжатие и запись

- Сжатие H.265+ позволяет сократить требуемый объем дискового пространства до 75%
- Запись по всем каналам с разрешением до 4 Мп

Хранение и воспроизведение

- Разрешение воспроизведения: 2 канала по 4 Мп или 4 канала по 1080p
- 1 интерфейс SATA (до 6 ТБ на один жесткий диск)

Интеллектуальные функции

- Поддержка детекции пересечения линии и вторжения в зону
- Умный поиск по выбранной области в видео; умное воспроизведение для повышения эффективности работы с записями
- Автоматический поиск и добавление сетевых камер после активации устройства


Сеть и Ethernet-доступ

- 1 самоадаптирующийся интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
- Hik-Connect для удобного управления сетью

▪ Спецификация

Видео и аудио	
IP-видеовход	4 канала, разрешение до 6 Мп
Входная пропускная способность	40 Мбит/с
Выходная пропускная способность	60 Мбит/с
HDMI-выход	1 канал, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1200 × 720/60 Гц
Выход VGA	1 канал, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1200 × 720/60 Гц
Видеовыход	Одновременный вывод HDMI/VGA
Декодирование	
Формат декодирования	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Разрешение при записи	6 Мп/4 Мп/3 Мп/1080/UHGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF °
Синхронное воспроизведение	4 канала
Возможности воспроизведения	4 канала, @ 1080p 30к/с) (или 2 канала @ 4 Мп (30 к/с) или 1 канал@6 Мп (30к/с)
Тип потока	Видео, видео и аудио
Сеть	
Удаленное подключение	16
Сетевой протокол	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Сетевой интерфейс	Самоадаптирующий интерфейс Ethernet RJ-45 со скоростью 10/100 Мбит/с.
Вспомогательные интерфейсы	
SATA	1 SATA-интерфейс
Емкость	До 6 ТБ каждый накопитель
Тревожные входы / выходы	-
USB-интерфейс	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Основное	
Питание	DC 12 В, 1.5 А
Потребляемая мощность (без HDD)	≤ 10 Вт
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10% до 90%
Размеры (ШДВ)	200 × 200 × 48 мм
Масса	≤ 1 кг
Сертификация	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

▪ Физические интерфейсы

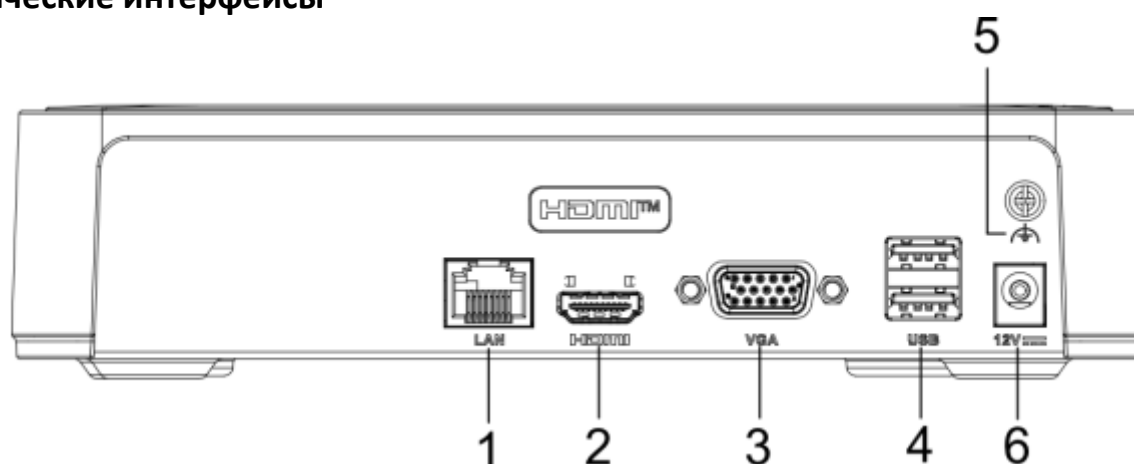

№	Описание	№	Описание
1	Сетевой интерфейс LAN	4	USB интерфейс
2	HDMI интерфейс	5	Заземление
3	VGA интерфейс	6	Питание

Размеры (масштаб/1:1; единица/мм)

