

Видеорегистратор DS-H316/2QAF

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- 16 каналов 1080P, цифровой видеорегистратор, 1U, 2 HDD, H.265, технология AcuSense
- 4 канала: распознавание лиц, 8 каналов: расширенная модель
Защита периметра на основе алгоритма глубокого обучения
- 8 каналов: технология AcuSearch
- Технология эффективного сжатия H.265 Pro+
- Функции кодирования: до 3K / 5 Mp Lite @ 12 к/с
- IP-видеовходы: до 24 каналов, до 6 Mp каждый канал
- Возможность декодирования: до 24 каналов 1080p @ 30 к/с
- 5 сигналов адаптивного ввода (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- Обнаружение движения для всех каналов
- Технология двусторонней аудиосвязи для всех каналов



Формат сжатия и запись видео

- H.265 Pro+: улучшение эффективности кодирования и снижение затрат на хранение данных
- Запись видео с разрешением до 3K / 5 Mp Lite

Интеллектуальные функции

- До 16 каналов (аналоговый канал): обнаружение движения 2.0
- До 8 каналов (расширенная модель, аналоговый канал): защита периметра
- До 4 каналов (расширенная модель, аналоговый канал): распознавание лиц
- Поддержка интеллектуального воспроизведения для повышения эффективности воспроизведения

Сеть и Ethernet

- Поддержка Hik-Connect и DDNS (динамическая система доменных имен)
- Настраиваемый исходящий поток

▪ Спецификации

Распознавание лиц

Библиотека изображений лиц	До 16 библиотек изображений лиц; Повреждение жесткого диска не приведет к потере данных в библиотеке изображений лиц, поскольку резервная копия библиотеки сохраняется на жестком диске и накопителе.
Сравнение изображений лиц	4 канала, тревога на базе сравнения изображений лиц (HD-видеокамера)

Обнаружение движения 2.0

Видеоаналитика: «Человек» / «ТС»	Алгоритм обнаружения движения 2.0 на основе глубокого обучения по умолчанию включен для всех аналоговых каналов. Способность классифицировать людей и ТС, снижение количества ложных тревог, вызванных такими объектами, как листья и свет; Поддерживается быстрый поиск по типу объекта или события;
----------------------------------	--

Защита периметра

Видеоаналитика: «Человек» / «ТС»	До 8 каналов (расширенная модель)
----------------------------------	-----------------------------------

Обнаружение лиц

Обнаружение и захват лиц	Детекция изображения лица, поиск по изображениям лиц 4 канала, захват изображения лиц
--------------------------	--

Видео и аудио

IP-видеовход	8 каналов (расширение до 24 каналов), каждый до 6 Мп
Аналоговый видеовход	16 каналов BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля
Выход HDMI	1 канал, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Вход CVBS	PAL / NTSC
Выход CVBS	1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Вход HDTV	3K (2960 × 1665) @ 25 / 20 к/с, 3K (3328 × 1504) @ 20 к/с, 5 Мп (2560 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 / 30 к/с, 1080P @ 25 / 30 к/с, 720P @ 25 / 30 к/с
Вход AHD	5 Мп (2560 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 / 30 к/с, 1080P @ 25 / 30 к/с, 720P @ 25 / 30 к/с
Выход VGA	1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Вход HDCVI	3K (2880 × 1620) @ 25 к/с, 5 Мп (2592 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 / 30 к/с, 1080P @ 25 / 30 к/с, 720P @ 25 / 30 к/с
Режим вывода видео	Одновременный вывод HDMI / VGA
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм), 16 каналов, коаксиальный кабель
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода)

Запись

Видеосжатие	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Разрешение кодирования	При выкл. режиме 1080p Lite: 3K Lite / 5 Мп Lite / 4 Мп Lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; При вкл. режиме 1080p Lite: 3K Lite / 5 Мп Lite / 4 Мп Lite / 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

Запись

	<p>Основной поток:</p> <p>При выкл. режиме 1080p Lite:</p> <p>Для доступа к потоку 3К: 3К Lite @ 12 к/с; 4 Mp Lite @ 15 к/с / 1080p Lite @ 20 к/с; 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 к/с</p> <p>Для доступа к потоку 5 Mp: 5 Mp Lite @ 12 к/с; 4 Mp Lite @ 15 к/с / 1080p Lite @ 20 к/с; 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 к/с</p> <p>Для доступа к потоку 4 Mp: 4 Mp Lite @ 15 к/с / 1080p Lite @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N); 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)</p> <p>Для доступа к потоку 1080p: 1080p / 720p @ 15 к/с; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)</p> <p>Для доступа к потоку 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)</p> <p>При вкл. режиме 1080p Lite:</p> <p>3К Lite / 5 Mp Lite @ 12 к/с; 4 Mp Lite @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)</p> <p>Дополнительный поток:</p> <p>WD1 / 4CIF @ 12 к/с; CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)</p>
Частота кадров	
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 6 Мбит/с
Двойной поток	Поддержка основного и дополнительного потоков
Тип потока	Видео, видео и аудио
Аудиосжатие	G.711u
Битрейт аудио	64 Кбит/с

Декодирование

Производительность декодирования	До 24 каналов 1080p @ 30 к/с
----------------------------------	------------------------------

Сеть

Общая полоса пропускания	256 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
Удаленное подключение	128
Сетевой интерфейс	1, RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet


Вспомогательные интерфейсы

SATA	2 SATA, до 12 ТБ каждый накопитель
Серийный интерфейс	RS-485 (полудуплекс)
USB-интерфейс	Передняя панель: 1 × USB 2.0; Задняя панель: 2 × USB 3.0
Тревожный вход / выход	Не предусмотрен (предоставляется опционально)

Основное

Питание	DC 12 В, 3.3 А
Потребляемая мощность	≤ 40 Вт
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	384 × 317 × 52 мм (15.1 × 12.5 × 2.0")
Масса	≤ 2 кг

▪ **Интерфейсы**

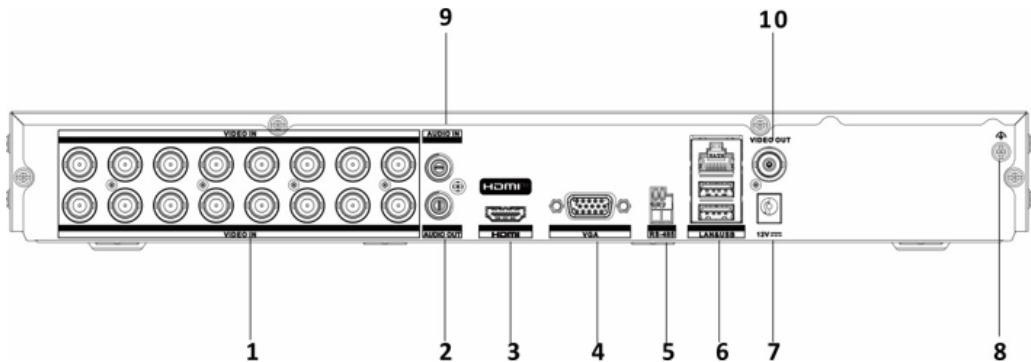


№	Описание	№	Описание
1	Видеовход	6	USB и LAN
2	Аудиовыход	7	Источник питания DC 12 В
3	HDMI	8	Заземление
4	VGA	9	Аудиовход
5	RS-485	10	Видеовыход

▪ **Доступные модели**

DS-H316/2QAF

■ **Размеры (ед. изм.: мм)**

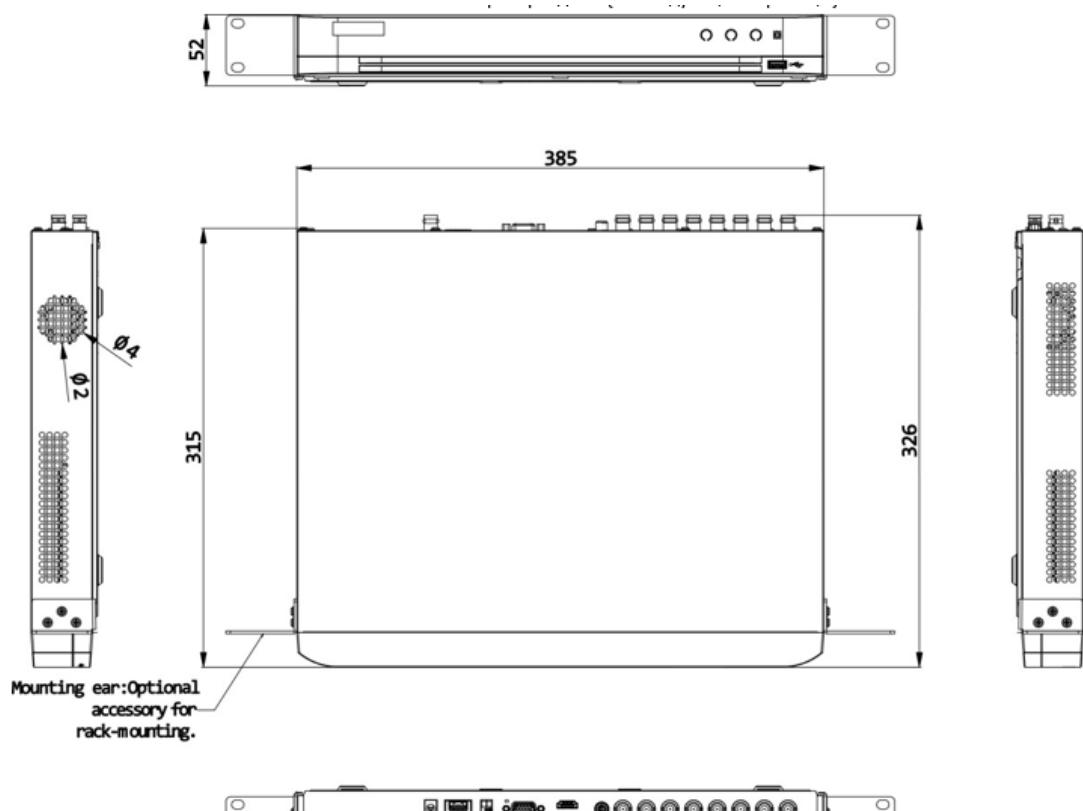

scale/1:1;Unit/mm

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.