

**5 Мп купольная камера DS-2CD1353G0-I****Ключевые особенности**

- Высокое качество изображения с разрешением 5 Мп
- Эффективная технология сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Технология 3D DNR повышает эффективность обнаружения движения в системе видеонаблюдения, лучше отличая истинное движение от помех, особенно при низкой освещенности.
- Повышенная четкость изображения
- Класс защиты IP67

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## Спецификация


<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Свет: 0.01 Люкс @ (F1.2; AGC ON), 0.028 Люкс @ (F2.0; AGC ON)
Скорость эл. затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленный затвор	Да
Автодиафрагма	Нет
Режим "День/Ночь"	ИК фильтр
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Широкий динамич. диапазон	120 дБ
Регулировка по 3 осям	Поворот: 0° до 360°, наклон: 0° to 75°, вращение: 0° to 360°
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние	2.8/4/6 мм
Апертура	F2.0
Фокус	Фиксированный
Фокусное расстояние и угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 100°, по вертикали: 74°, по диагонали: 130° 4 мм, по горизонтали: 75°, по вертикали: 55°, по диагонали: 98° 6 мм, по горизонтали 49°, по вертикали: 37°, по диагонали 60°
Крепление объектива	M12
<b>Подсветка</b>	
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Инфракрасные волны	850 нм
<b>Стандарт сжатия</b>	
Сжатие видео	Основной поток: H.265/H.264 Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG
Профиль H.264	Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
H.264+	Основной поток поддерживает
Профиль H.265	Основной профиль
H.265+	Основной поток поддерживает
Видео битрейт	32 Кбит/с до 8 Мбит/с
<b>Интеллектуальные функции</b>	
Область интереса ROI	Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и дополнительного потока
<b>Видео</b>	
Область интересов	2560 × 1920
Основной поток	50Гц: 12.5 к/с (2560 × 1920), 20 к/с (2560 × 1440), 25 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Гц: 15 к/с (2560 × 1920), 20 к/с (2560 × 1440), 30 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Улучшение изображения	BLC/3D DNR
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст и резкость настр. с помощью клиентского ПО и веб-браузера.
Переключ-е режима "День/ночь"	Автоматич. / по расписанию / день / ночь
*Примечание. Частота кадров доп потока не может превышать макс. частоту кадров текущего основного потока.	
<b>События</b>	
Основные события	Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя)

Привязка	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
Общие функции	Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфид, водяной знак, фильтр IP-адресов
Версия прошивки	V5.5.52
API	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь/Хост	До 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Интерфейс</b>	
Коммуникац. интерфейс	1 RJ45 10M/100M самоадаптивный порт Ethernet
<b>Общее</b>	
Условия эксплуатации	-30 °C to +60 °C, Влажность 95% или менее (без конденсации)
Питание	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, class 3
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.5 A, max. 5 Вт PoE (802.3af, 36 to 57 Вт), 0.2 A до 0.1 A, max. 6.5 Вт
Уровень защиты	IP67
Материал	Корпус камеры: металл, нижнее основание: пластик
Размеры	Камера: Ø 110 mm × 93.2 mm (4.3" × 3.7") С упаковкой: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Вес	Камера: прибл. 400 гр. С упаковкой: прибл. 600 гр.

### Доступные модели:

DS-2CD1353G0-I(2.8/4/6 мм)

### Габаритные размеры: ед. измерения мм (дюйм)

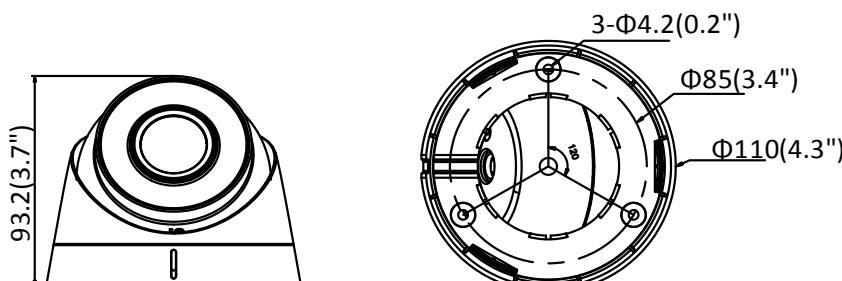

Unit:mm(inch)

**Аксессуары****DS-1272ZJ-110-TRS**  
Кронштейн на стену**DS-1275ZJ**  
Монтажный кронштейн для  
вертикальной стойки**DS-1280ZJ-S**  
Монтажная коробка**DS-1276ZJ**  
Угловой монтажный  
кронштейн**DS-1281ZJ-S**  
Потолочное  
крепление

Distributed by

**HIKVISION****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com