

## DS-2CD1023G0E-I(C)

### 2 Мп уличная цилиндрическая IP-камера



- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Эффективная технология сжатия H.265 +
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Подсветка EXIR 2.0: повышенная эффективность и дальность действия
- 



## ▪ Спецификация


<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	Цвет: 0,01 люкс @ (F2.0, AGC ON), Ч / Б: 0 люкс с ИК
Скорость электронного затвора	1/3 с до 1/100, 000 с
Медленный затвор	Да
Широкий динамич. диапазон	Digital WDR
Режим "День/Ночь"	ИК-фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 180 °, поворот: от 0 ° до 360 °
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, по горизонтали 112,1 °, по вертикали - 60,0 °, по диагонали - 132,2 °, 4 мм, по горизонтали - 90,2 °, по вертикали - 48,6 °, по диагонали - 107,6 °
Крепление объектива	M12
Тип диафрагмы	Фиксированная
Апертура	F2.0
<b>Подсветка</b>	
Инфракрасные волны	850 нм
Дальность подсветки	До 30 м
<b>Видео</b>	
Макс. разрешение	1920 × 1080
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до до 8 Мбит/с
Профиль H.264	Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
Профиль H.265	Основной профиль
H.264+	Основной поток поддерживает
H.265+	Основной поток поддерживает
ROI	1 фиксированная область для основного потока
<b>Сеть</b>	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Одновременный просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Open Network Video Interface (ONVIF), ISAPI
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-Браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10+ Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
<b>Изображение</b>	
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, AGC, баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс

Переключ-е режима "День /ночь"	День/Ночь/Автоматич./По расписанию
Улучшение изображения	BLC, 3D DNR
<b>Интерфейс</b>	
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 10 М/100 М Ethernet
<b>Событие</b>	
Основные события	Обнаружение движения, тревога саботажа видео, исключения
<b>Основное</b>	
Метод связи	Загрузить на FTP, уведомить центр наблюдения, отправить электронное письмо
Материал камеры	Металл и пластик
Размер камеры	177.6 мм × 66.2 мм × 67.8 мм (7.0" × 2.6" × 2.7")
Размер упаковки	216 мм × 121 мм × 118 мм (8.5" × 4.8" × 4.6")
Вес камеры	Прибл. 270 г
Вес с упаковкой	Прибл. 490 г
Условия хранения	От -30°C до 60°C. Влажность: 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	От -30°C до 60°C. Влажность: 95% или менее (без конденсации)
Основные функции	Heartbeat, Anti-banding, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Версия прошивки	V5.5.120
Питание	12 VDC, 0.4 А, макс. 5 Вт PoE: (802.3af, 36 V до 57 Вт), 0.2 А до 0.15 А, макс. 6.5 W
Источник питания	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
Интерфейс питания	Ø5.5 мм коаксиальный разъем питания
<b>Утверждение</b>	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Безопасность	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Среда	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529-2013)

### ▪ Доступная модель

DS-2CD1023G0E-I(C)(2.8/4 мм)

## Размеры: ед. измерения мм (дюйм)

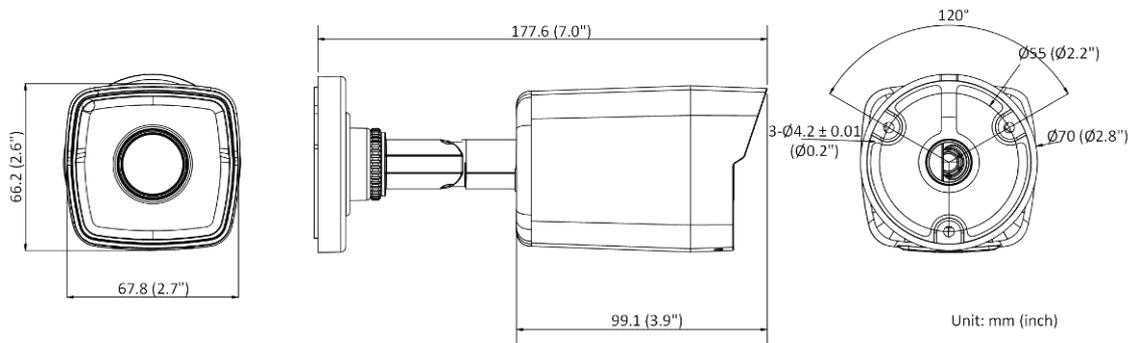

- Аксессуары
- Опционально



Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com