



HIKVISION®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НОВИНКИ И ХИТЫ ПРОДАЖ

H1 2025

Hikvision

Компания Hikvision работает с различными отраслями промышленности, опираясь на свои инновационные продукты и технологии машинного зрения, искусственного интеллекта и больших данных, определяя будущее AIoT.



К более безопасному и интеллектуальному будущему

Находясь в авангарде инноваций, Hikvision стремится предоставить каждому человеку возможность жить в лучшем будущем, создавая интеллектуальный мир, который будет более удобным и безопасным.



Развитие через интегрированные технологии

Hikvision продолжает развивать технологии восприятия и искусственного интеллекта, которые помогают увеличить безопасность и эффективность процессов в различных условиях и сценариях. Благодаря плавной интеграции современных видео и аудиотехнологий, возможностей камер с несколькими объективами, Hikvision устанавливает новый стандарт в области интеллектуальной безопасности.



Экосистема Hikvision: инновации за счет конвергентных приложений

Hikvision переходит от автономных продуктов к интегрированным системам, предлагая универсальные решения на платформах Hik-Partner Pro и Hik-Connect. Программное обеспечение упрощает удаленное управление и техническое обслуживание объектов малого и среднего бизнеса, предоставляя эффективный сервис в сфере торговли, жилой и коммерческой недвижимости.

Содержание

01 ТЕХНОЛОГИИ

- 01 ColorVu 3.0
- 01 AcuSense 3.0
- 02 Гибридная смарт-подсветка
- 02 Двойное обнаружение
- 02 Deluxe 6 Мп
- 03 Удобство использования
- 03 Поворотные камеры
- 03 Автоматическая конфигурация
- 03 Управление через облако
- 03 Обновления EUI по беспроводной сети для NVR и DVR
- 01 Audio 2.0
- 01 Motorization 2.0
- 02 Камеры с 2-мя объективами
- 02 Панорамные камеры
- 02 Камеры TandemVu PTZ
- 02 Тепловизоры HeatPro VCA3.0
- 03 Интеграция аудио и видео
- 03 Двусторонняя аудиосвязь
- 03 Светозвуковая сигнализация Live Guard
- 03 Интеграция аудио и видео
- 03 4-х проводная аналоговая домофония

04 ПРОДУКТЫ

- 04 IP-камеры
- 13 IP-видеорегистраторы
- 14 Аналоговые Turbo HD камеры
- 15 Аналоговые видеорегистраторы
- 17 Сетевые решения
- 20 Видеодомофония
- 22 Контроль доступа
- 23 Управление въездом/выездом
- 23 Досмотровые решения
- 25 Охранная сигнализация
- 27 Аудиорешения
- 28 Мониторы
- 28 Аксессуары

29 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 30 Hik-Partner Pro

33 БЮДЖЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОДУКЦИИ HiWatch

31 РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

- 31 Для частного сектора
- 31 Для небольших офисов
- 32 Для магазинов
- 32 Для ферм и личных подсобных хозяйств

Технологии

ColorVu 3.0

Технология обработки изображений HikAI-ISP на основе ИИ установила высокую планку в отношении качества изображения в условиях низкой освещенности, значительно уменьшив шум изображения и устранив размытость, даже если объекты движутся с разной скоростью. Она круглосуточно обеспечивает красочное видео динамичных сцен без размытия, яркое и максимально четкое отображение важной информации, например, лицо человека или номер автомобиля, благодаря технологии AI WDR.




AcuSense 3.0

Технология AcuSearch третьего поколения – это эффективный поиск цели в архиве одним нажатием клавиши и отображение нужных видео; снижение более чем на 90% типичных ложных срабатываний, таких как тревога при неподвижном транспортном средстве из-за изменений в освещении.



Audio 2.0

Кристально чистый звук благодаря искусственному интеллекту. Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени. Встроенный двойной микрофонный массив значительно снижает уровень посторонних шумов, делая голос человека более четким. Интеллектуальный динамик увеличивает дальность приема сигнала почти в 2 раза.

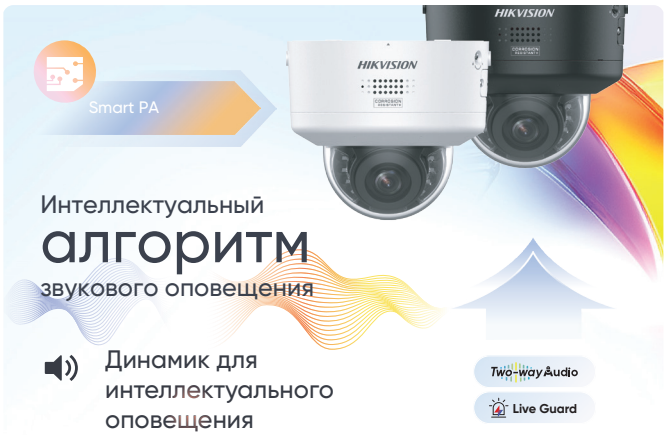

Motorization 2.0

Революция в купольных камерах: больше не требуется снятие купола при монтаже. Эта функция сэкономит до 80% рабочего времени при монтаже в сравнении с обычными камерами, а также снизит риск загрязнения при настройке. 5-осевая регулировка PTRZ и дополнительная подсветка.



Технологии

Гибридная смарт-подсветка

Три режима освещения на борту одной камеры: цветное изображение 24/7, ИК-режим (ч/б), или интеллектуальный режим. Алгоритмы распознают “Человека” и “Транспорт”, отличая их от других объектов, и обеспечивают захват важных деталей с помощью цветных изображений во время тревожных событий в интеллектуальном режиме.

Зачем ждать?

Убедитесь в преимуществах **Smart Hybrid Light**

ИК-режим

Белый свет

Интеллектуальный режим

3 дополнительных режима освещения

Двойное обнаружение

Двойное обнаружение за счет комбинирования PIR-датчика и радара для максимального снижения ложных тревог.



Deluxe 6 Мп

Широкий выбор новых экономичных камер с разрешением 4 Мп и обновленным аппаратным и программным обеспечением.



Синергия 2-х линз


Панорамные камеры

Широкоугольные модели с двумя объективами обеспечивают панорамный вид 180° за счет бесшовного высококачественного совмещения изображений от 2-х видеомодулей в одно (20:9) с единым IP-адресом.



PTZ-камеры TandemVu

Фиксированный и поворотный PTZ видеомодули в одной камере для одновременного получения панорамного и детализированного изображения отдельных участков, а также интеллектуального отслеживания целей.

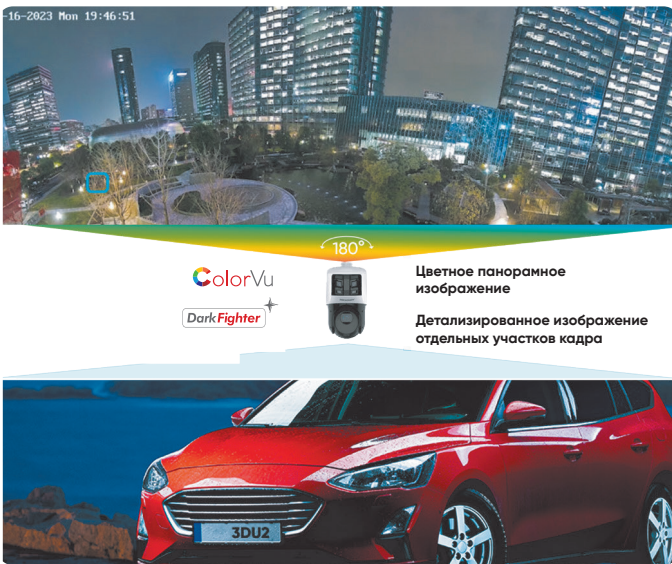

HeatPro VCA3.0

Тепловизионные камеры серии HeatPro VCA3.0 обеспечивают непревзойденную защиту периметра, обнаружение возгораний и измерение температуры объектов.




Технологии

Удобство использования

Удобная установка

Поворотные камеры


Универсальный кронштейн для установки, простая и удобная дистанционная регулировка любого угла наклона через приложение Hik-Connect.

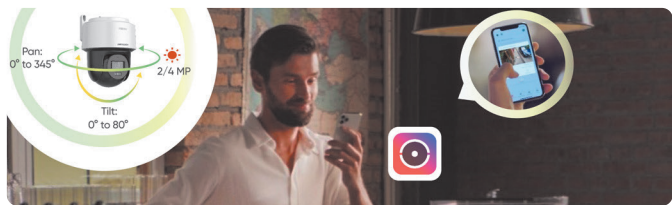

Простая активация

Автоконфигурация

Интуитивно понятный интерфейс, автоматическая конфигурация устройств.

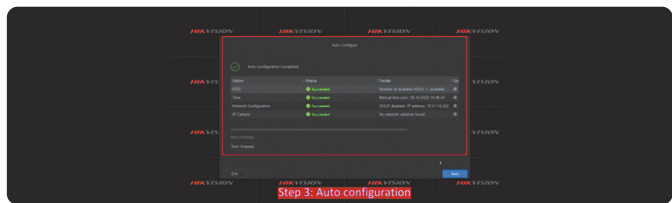

Удобство управления

Управление через облако


Удобное управление через облако с помощью приложения Hik-Partner Pro (HPP): настройка, единое управление сетью и системами безопасности, удаленное устранение неполадок для интеллектуальных управляемых коммутаторов.



Прошивки

Удобные оповещения об обновлениях

Оперативные оповещения о последних обновлениях на сетевых и гибридных видеорегистраторах пользователи получают на разных платформах.

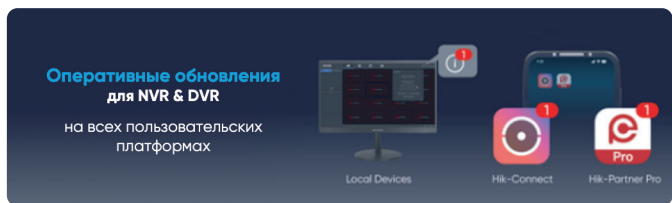

Интеграция аудио и видео


Двусторонняя аудиосвязь

Встроенный динамик и микрофон обеспечивают двустороннюю аудиосвязь в режиме реального времени.



Светозвуковая сигнализация Live Guard

Проактивная защита от злоумышленников: мигающие огни и звуковые оповещения.

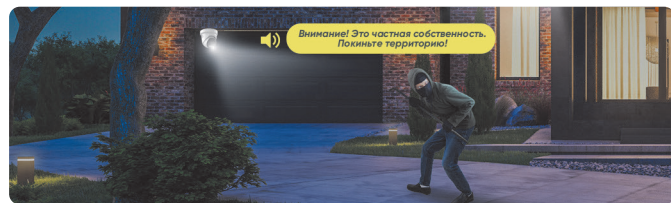

Интеграция видео и аудио

Синергия видео и аудиосистем позволяет построить более эффективную и надежную систему безопасности, предотвращать угрозы на ранней стадии.



4-х проводная аналоговая домофония

4-х проводная аналоговая система домофонии оснащена технологией двусторонней аудиосвязи и высоким качеством изображения HDTV 720p для повышенной безопасности и удобства жителей частного сектора.



IP-камеры

Pro серия. Smart Hybrid Light камеры с ColorVu



DS-2CD2047G2H-LIU/SL

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, встроенный микрофон



DS-2CD2147G2H-LISU

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- 3-х осевая регулировка



ХИТ

DS-2CD2347G2H-LISU/SL

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



ХИТ

DS-2CD2T47G2H-LISU/SL

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light до 60 м
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2067G2H-LIU/SL

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2167G2H-LISU

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- 3-х осевая регулировка



ХИТ

DS-2CD2367G2H-LISU/SL

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



ХИТ

DS-2CD2T67G2H-LISU/SL

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light до 60 м
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2087G2H-LIU/SL

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2187G2H-LISU

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- 3-х осевая регулировка



ХИТ

DS-2CD2387G2H-LISU/SL

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



ХИТ

DS-2CD2T87G2H-LISU/SL

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light до 60 м
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- Светозвуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2647G2HT-LIZS

- Разрешение 4 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- IP67, IK10



DS-2CD2667G2HT-LIZS

- Разрешение 6 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- IP67, IK10



DS-2CD2687G2HT-LIZS

- 4K разрешение 8 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- IP67, IK10



DS-2CD2747G2HT-LIZS

- Разрешение 4 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- 3-х осевая регулировка
- IP67, IK10



DS-2CD2767G2HT-LIZS

- Разрешение 6 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- 3-х осевая регулировка
- IP67, IK10



DS-2CD2787G2HT-LIZS

- 4K разрешение 8 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Экоупаковка
- 3-х осевая регулировка
- IP67, IK10

IP-камеры

Pro серия. Smart Hybrid Light камеры

Smart Hybrid Light

AcuSense 3.0

Audio 2.0

НОВИНКА



DS-2CD2043G2-LI2U

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2143G2-LI2U

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона
- 3-х осевая регулировка



DS-2CD2343G2-LI2U

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2543G2-LI2U

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2T43G2-2LI2U

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light до 60 м (*-4LI до 80 м)
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2063G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2163G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона
- 3-х осевая регулировка



DS-2CD2363G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2563G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2T63G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2083G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2183G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона
- 3-х осевая регулировка



DS-2CD2383G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2583G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2T83G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2643G2-LI2U

- Разрешение 4 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2663G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2683G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона



DS-2CD2743G2-LI2U

- Разрешение 4 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона
- 3-х осевая регулировка



DS-2CD2763G2-LI2U

- Разрешение 6 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона
- 3-х осевая регулировка



DS-2CD2783G2-LI2U

- 4K разрешение 8 Мп, вариообъектив
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- 2 встроенных микрофона
- 3-х осевая регулировка

IP-камеры

Pro серия. Smart Hybrid Light камеры

Smart Hybrid Light

AcuSense 3.0

Audio 2.0

НОВИНКА





DS-2CD2043G2-Li2U/SL(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2063G2-Li2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2083G2-Li2U/SL(RB)

- Разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2343G2-Li2U/SL(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2363G2-Li2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2383G2-Li2U/SL(RB)

- Разрешение 8 Мп
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2643G2-Li2S2U/SL(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик, светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- Моторизированный вариофокальный объектив
- IP67





DS-2CD2663G2-Li2S2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- Моторизированный вариофокальный объектив
- IP67





DS-2CD2683G2-Li2S2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- Моторизированный вариофокальный объектив
- IP67





DS-2CD2T43G2-Li2S2U/SL(RB)

- Разрешение 4 Мп, подсветка - до 60 м
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик, (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2T63G2-Li2S2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп, подсветка - до 60 м
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67





DS-2CD2T83G2-Li2S2U/SL(RB)

- Разрешение 8 Мп, подсветка - до 60 м
- Smart Hybrid Light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Два микрофона (-2U) & умный динамик, (/SL), светозвуковая сигнализация (RB)
- Двусторонняя аудиосвязь
- 120 дБ, технология true WDR
- IP67

07

IP-камеры

Pro серия. PTRZ камеры.



AcuSense 3.0

Audio 2C



DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Моторизованный объектив, поворот, наклон, вращение, масштабирование, панорамирование
- С технологией DarkFighter
- 120 дБ WDR
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- IP66, IK10
- Аудио и тревожный интерфейс
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2766G2H-IPTRZS2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Моторизованный объектив, поворот, наклон, вращение, масштабирование, панорамирование
- С технологией DarkFighter
- 120 дБ WDR
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- IP66, IK10
- Аудио и тревожный интерфейс
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2786G2H-IPTRZS2U/SL(RB)

- Разрешение 8 Мп
- Моторизованный объектив, поворот, наклон, вращение, масштабирование, панорамирование
- С технологией DarkFighter
- 120 дБ WDR
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- IP66, IK10
- Аудио и тревожный интерфейс
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Моторизованный объектив, поворот, наклон, вращение, масштабирование, панорамирование
- Цветное изображение ColorVu 24/7
- 130 дБ WDR
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- IP66, IK10
- Аудио и тревожный интерфейс
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Моторизованный объектив, поворот, наклон, вращение, масштабирование, панорамирование
- Цветное изображение ColorVu 24/7
- 130 дБ WDR
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- IP66, IK10
- Аудио и тревожный интерфейс
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь



DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(RB)

- Разрешение 8 Мп
- Моторизованный объектив, поворот, наклон, вращение, масштабирование, панорамирование
- Цветное изображение ColorVu 24/7
- 130 дБ WDR
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- IP66, IK10
- Аудио и тревожный интерфейс
- Два микрофона (-2U) & умный динамик (/SL)
- Двусторонняя аудиосвязь

Pro серия. Камеры ColorVu с двумя объективами

Dual-lens Stitching

ColorVu Technology

AcuSense 3.0



DS-2CD236762P-LSU/SL

- Разрешение 3 Мп+3 Мп
- Панорамный вид 180°, бесшовное соединение изображений
- ColorVu, апертура F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Светозвуковая сигнализация



DS-2CD238762P-LSU/SL

- Разрешение 4 Мп+4 Мп
- Панорамный вид 180°, бесшовное соединение изображений
- ColorVu, апертура F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Светозвуковая сигнализация



DS-2CD2T6762P-LSU/SL

- Разрешение 3 Мп+3 Мп
- Панорамный вид 180°, бесшовное соединение изображений
- ColorVu, апертура F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Светозвуковая сигнализация



DS-2CD2T8762P-LSU/SL

- Разрешение 4 Мп+4 Мп
- Панорамный вид 180°, бесшовное соединение изображений
- ColorVu, апертура F1.0
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра
- Светозвуковая сигнализация

Pro серия. Fisheye камера

Беспроводные 4G камеры



DS-2CD2955G0-ISU

- Разрешение 5 Мп
- Панорамный обзор 180°
- Аудио и тревожный входы/ выходы
- AcuSense: Motion Detection 3.0 & защита периметра



DS-2CD102362-LIDUF/4G/SL

- Высокое качество изображения 2 Мп
- Слот под Nano SIM-карту 4G LTE
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени
- Smart Hybrid Light с дальностью подсветки - до 30 м
- Слот для microSD-карты до 512 Гб
- Эффективная технология сжатия H.265+
- IP67



DS-2CD104362-LIDUF/4G/SL

- Высокое качество изображения 4 Мп
- Слот под Nano SIM-карту 4G LTE
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени
- Smart Hybrid Light с дальностью подсветки - до 30 м
- Слот для microSD-карты до 512 Гб
- Эффективная технология сжатия H.265+
- IP67

IP-камеры

Серия Value. Камеры Smart Hybrid Light с ColorVu



- DS-2CD102762H-LIUF**
- Разрешение 2 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0



- DS-2CD104762H-LIUF**
- Разрешение 4 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0



- DS-2CD106762H-LIUF**
- Разрешение 6 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0



- DS-2CD112762H-LIUF**
- Разрешение 2 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0
 - 3-х осевая регулировка
 - IP67, IK08



- DS-2CD114762H-LIUF**
- Разрешение 4 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0
 - 3-х осевая регулировка
 - IP67, IK08



- DS-2CD116762H-LIUF**
- Разрешение 6 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0
 - 3-х осевая регулировка
 - IP67, IK08



- DS-2CD132762H-LIUF**
- Разрешение 2 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0



- DS-2CD134762H-LIUF**
- Разрешение 4 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0



- DS-2CD136762H-LIUF**
- Разрешение 6 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0



- DS-2CD1T2762H-LIUF**
- Разрешение 2 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0
 - Дальность подсветки - до 50 м



- DS-2CD1T4762H-LIUF**
- Разрешение 4 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0
 - Дальность подсветки - до 50 м



- DS-2CD1T6762H-LIUF**
- Разрешение 6 Мп
 - Smart Hybrid Light
 - ColorVu, суперконфокальная линза F1.0
 - Motion Detection 2.0
 - Дальность подсветки - до 50 м



- DS-2CD102762H-LIUF/S(L)(RB)**
- Разрешение 2 Мп
 - Цветное изображение 24/7 ColorVu
 - Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
 - Smart Hybrid Light
 - Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
 - Слот под microSD-карт до 512 ГБ
 - IP67



- DS-2CD104762H-LIUF/S(L)(RB)**
- Разрешение 4 Мп
 - Цветное изображение 24/7 ColorVu
 - Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
 - Smart Hybrid Light
 - Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
 - Слот под microSD-карт до 512 ГБ
 - IP67



- DS-2CD106762H-LIUF/S(L)(RB)**
- Разрешение 4 Мп
 - Цветное изображение 24/7 ColorVu
 - Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
 - Smart Hybrid Light
 - Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
 - Слот под microSD-карт до 512 ГБ
 - IP67

IP-камеры

Серия Value. Камеры Smart Hybrid Light с ColorVu



ХИТ



DS-2CD132762H-LIUF/S(L)(RB)

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Smart Hybrid Light
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
- Слот под microSD-карт до 512 Гб
- IP67



ХИТ



DS-2CD134762H-LIUF/S(L)(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Smart Hybrid Light
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
- Слот под microSD-карт до 512 Гб
- IP67



ХИТ



DS-2CD136762H-LIUF/S(L)(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Smart Hybrid Light
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
- Слот под microSD-карт до 512 Гб
- IP67



DS-2CD1T2762H-LIUF/S(L)(RB)

- Разрешение 2 Мп
- Дальность подсветки - до 50 м
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Smart Hybrid Light
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
- Слот под microSD-карт до 512 Гб
- IP67



DS-2CD1T4762H-LIUF/S(L)(RB)

- Разрешение 4 Мп
- Дальность подсветки - до 50 м
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Smart Hybrid Light
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
- Слот под microSD-карт до 512 Гб
- IP67



DS-2CD1T6762H-LIUF/S(L)(RB)

- Разрешение 6 Мп
- Дальность подсветки - до 50 м
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Smart Hybrid Light
- Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени и светозвуковая сигнализация
- Слот под microSD-карт до 512 Гб
- IP67

Серия Value. Панорамные камеры с 2-мя объективами

Dual-lens Stitching

Smart Hybrid Light



DS-2CD136362P-LIUF/SL

- Панорамное изображение 180°
- Высокое разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67



DS-2CD1T6362P-LIUF/SL

- Панорамное изображение 180°
- Высокое разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67



DS-2CD138362P-LIUF/SL

- Панорамное изображение 180°
- Высокое разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67



DS-2CD1T8362P-LIUF/SL

- Панорамное изображение 180°
- Высокое разрешение 8 Мп
- Smart Hybrid light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67



DS-2CD136762HP-LIUF/SL

- Панорамное изображение 180°
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Высокое разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67



DS-2CD1T6762HP-LIUF/SL

- Панорамное изображение 180°
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Высокое разрешение 6 Мп
- Smart Hybrid light
- Детекция по типу объекта "Человек/ТС"
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67

IP-камеры

Поворотные IP-камеры



DS-2DE2C400MWG-E

- 4 Мп@20 к/с
- Объектив 2.8 мм/4 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Поворот от 0° до 345°, наклон: от 0° до 80°
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - до 40 м, белый свет - до 30 м
- IP66



DS-2DE2C400MWG-4G

- 4 Мп@20 к/с
- Объектив 2.8 мм/4 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Поворот от 0° до 345°, наклон: от 0° до 80°
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - до 40 м, белый свет - до 30 м
- Технология 4G, IP66



DS-2DE2C400MWG/W

- 4 Мп@20 к/с, объектив 2.8 мм/4 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Поворот от 0° до 345°, наклон: от 0° до 80°
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - до 40 м, белый свет - до 30 м
- Технология Wi-Fi, используется с NVS, IP66



DS-2DE2A404IWG-E

- 4 Мп@20 к/с
- Объектив 2.8-12 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Поворот от 0° до 355°, наклон: от 0° до 90°
- ИК-подсветка - до 20 м
- IP66, IK10



DS-2DE3A400BW-DE

- 4 Мп@20 к/с
- Объектив 2.8-12 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Поворот от 0° до 355°, наклон: от 0° до 90°
- ИК-подсветка - до 30 м
- IP66



DS-2DE3A404IWG-E

- 4 Мп@20 к/с
- Объектив 2.8-12 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Поворот от 0° до 355°, наклон: от 0° до 90°
- ИК-подсветка - до 30 м
- Встроенный микрофон и динамик
- Технология PoE
- IP66



DS-2SE3C404MWG-E/14

- Панорамное изображение: 1/2.8" 4 Мп CMOS, 2.8 мм, наклон: 7°-17°
- PTZ-модуль: 1/2.8" 4 Мп CMOS, 4х оптич. зум
- Поворот: от 0° до 350°, наклон: от -5° до 90°
- 4 Мп@25/30 к/с
- Motion Detection 2.0, DarkFighter
- Автоматическое сопровождение Lite
- Питание 12 Вt DC & PoE+
- Встроенный микрофон и динамик
- ИК-подсветка - до 40 м, белый свет - до 30 м
- IP66

PTZ-камеры



DS-2DE3C210IX-DE(C1)(O-STD)(T5)

- 1/2.8" 2 Мп CMOS, 10х оптич. зум
- 2 Мп @25/30 к/с
- AcuSense, подсчет людей
- Поворот: 360°, наклон: от -15° до 90°
- Светозвуковая сигнализация
- ИК-подсветка - до 50 м
- IP66



DS-2DE4425IW-DE

- 1/2.8" 4 Мп CMOS, 25х оптич. зум
- 4 Мп@25/30 к/с
- AcuSense, DarkFighter
- Поворот: 360°, наклон: от -15° до 90°
- ИК-подсветка - до 100 м
- IP66



DS-2DE4A425IWG-E

- 1/2.8" 4 Мп CMOS, 25х оптич. зум
- 4 Мп@50/60 к/с
- AcuSense, Auto tracking 2.0
- Поворот: 360°, наклон: от -5° до 90°
- ИК-подсветка - до 50 м
- IP66



TandemVu



DS-2SE4C425MWG1-E/14

- Панорамное изображение: 1/3" 4 Мп CMOS, 2.8 мм, наклон 9°-21°
- PTZ-модуль: 1/2.8" 4 Мп CMOS, 25х оптич. зум
- Поворот: 360°, наклон: от -15° до 90°
- 4 Мп@25/30 к/с
- AcuSense, DarkFighter
- Автоматическое сопровождение цели
- Светозвуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- ИК-подсветка - до 100 м, белый свет - до 30 м
- IP66



TandemVu



DS-2SE4C425MWG-E/26

- Панорамное изображение: 2 x 1/2.5" CMOS, 6 Мп, угол обзора 180°
- PTZ-модуль: 1/2.8" 4 Мп CMOS, 25х оптич. зум
- Поворот: 360°, наклон: от -15° до 90°
- 4 Мп@25/30 к/с
- AcuSense, DarkFighter
- Автоматическое сопровождение цели
- ИК-подсветка - до 100 м, белый свет - до 30 м
- IP66



DS-2DE5432IWG-E

- 1/2.8" 4 Мп CMOS, 32х оптич. зум
- 4 Мп@25/30 к/с
- AcuSense, DarkFighter
- Поворот: 360°, наклон: от -15° до 90°
- Питание 24 VAC & PoE (802.3at)
- ИК-подсветка - до 150 м
- IP66

IP-камеры

Камеры на солнечных батареях



DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07

- 4 Мп@15 к/с, объектив 4 / 6 мм
- PIR + радар для уменьшения количества ложных тревог
- Встроенная двусторонняя аудиосвязь
- Поддержка связи 4G
- Солнечная панель: 6,5 Вт, аккумулятор: 51,46 ВтЧ



DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

- 4 Мп@15 к/с, объектив 4 мм/6 мм
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Встроенная двусторонняя аудиосвязь
- Поддержка связи 4G
- Солнечная панель: 40 Вт, аккумулятор: 180 ВтЧ



NEW



DS-2XS3Q47G1-LD(H)/4G/C18S40
DS-2XS3Q47G1-LDW(H)/C18S40

- 4 Мп@15 к/с
- Wi-Fi объектив: 2.8/4/6 мм, 4G объектив: 4 / 6 мм
- Поворот: от 0° до 340°, наклон: от -5° до 105°
- Цветное изображение 24/7 ColorVu
- Встроенная двусторонняя аудиосвязь
- Поддержка связи 4G
- Солнечная панель: 40 Вт, аккумулятор: 180 ВтЧ



NEW



DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10

- 4 Мп @ 12.5/15 к/с, объектив 2.8 / 4 мм
- PIR + радар для уменьшения количества ложных тревог
- Поворот: от 0° до 340°, наклон: от 0° до 80°
- Встроенная двусторонняя аудиосвязь
- ИК-подсветка - до 30 м
- Поддержка связи 4G
- Солнечная панель: 10 Вт, аккумулятор: 50 ВтЧ
- IP66

Тепловизионные камеры HeatPro

Тепловизоры HeatPro



ХИТ



DS-2TD2628/QA

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 40 мк оптич. 4 Мп
- Объектив 3 / 7 / 10 мм
- 80 м защита периметра (Пересечение линии/вторжение)
- -20-150°C детекция температуры, ±8°C погрешность
- Светозвуковая сигнализация
- IP67, IK10



DS-2TD2617/QA

- 160x120 @ 17 μm, NETD < 40 мк; оптич. 4 Мп
- Объектив 3 / 6 / 10 мм
- 50 м защита периметра (Пересечение линии/вторжение)
- -20-150°C детекция температуры, ±8°C погрешность
- Светозвуковая сигнализация
- IP67, IK10



ХИТ



DS-2TD1228/QA

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 40 мк; оптич. 4 Мп
- Объектив 3 / 7 / 10 мм
- 60 м защита периметра (Пересечение линии/вторжение)
- -20-150°C детекция температуры, ±8°C погрешность
- Светозвуковая сигнализация
- IP67



ХИТ



DS-2TD1217/QA

- 160x120 @ 17 μm, NETD < 40 мк; оптич. 4 Мп
- Объектив 2 / 3 / 6 мм
- 60 м защита периметра (Пересечение линии/вторжение)
- -20-150°C детекция температуры, ±8°C погрешность
- Светозвуковая сигнализация
- IP67



ХИТ



DS-2TD2628T/QA

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 40 мк; оптич. 4 Мп
- Объектив 3 / 7 мм
- Обнаружение аномальных температур и дыма
- -20-550°C детекция температуры, ±2°C или ±2% точность
- Светозвуковая сигнализация
- IP67, IK10



ХИТ



DS-2TD1228T/QA(B)

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 40 мк; оптич. 4 Мп
- Объектив 2 / 3 / 7 мм
- Обнаружение аномальных температур и дыма
- -20-550°C детекция температуры, ±2°C или ±2% точность
- Светозвуковая сигнализация
- IP67



HM-TD3028T/Q(B)

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 40 мк; оптич. 4 Мп
- Угол обзора 90°/50°
- Обнаружение аномальных температур
- -20-550°C детекция температуры, ±2°C or ±2% точность
- Умная подсветка белым светом
- IP67



HM-TD3118T/Q

- 160x120 @ 12 μm, NETD < 40 мк
- Угол обзора 110°/90°
- Обнаружение аномальных температур
- -20-550°C детекция температуры, ±2°C or ±2% точность
- Умная подсветка белым светом
- IP67



HM-TD1017

- 160x120 @ 17 μm, NETD < 50 мк
- Угол обзора 110°/90°
- Функция подсчета людей и исключение двойного прохода
- Анализ аномального поведения
- 2.4ГГц Wi-Fi
- Туре-С и PoE



ХИТ



HM-TD1018-1/QR

- 160x120 @ 12 μm, NETD < 50 мк (25°C, F1.1)
- Для ухода за пожилыми или болеющими людьми
- Встроенный радар для обнаружения падений, встроенный микрофон и динамики
- Поддерживает функцию обнаружения выхода пациента из комнаты, вставания с постели, ухода без возврата или долгого отсутствия
- Уведомления о криках людей
- Рабочая среда: -20 ~50 95% RH



DS-2TD4228/S2

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 35 мк; оптич. зум 4Мп, 4.8-153 мм, 32x
- Защита периметра
- Обнаружение аномальных температур и дыма
- -20-150°C детекция температуры, ±8°C погрешность
- Автоматическое сопровождение цели



DS-2TD4228T/S2

- 256x192 @ 12 μm, NETD < 35 мк; оптич. зум 4Мп, 4.8-153 мм, 32x
- Защита периметра
- Детекция аномальных температур и дыма
- -20-550°C детекция температуры, ±2°C или ±2% точность
- Автоматическое сопровождение цели

IP-видеорегистраторы

I серия с AcuSense



DS-7608NXI-I2(/8P)/S(E)

- 8 каналов, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 32Мп/8 × 8Мп/16 × 4Мп/32 × 2Мп возможность декодирования
- Motion Detection 2.0: до 8 каналов
- Защита периметра: до 4 каналов
- AcuSearch
- 2 SATA интерфейса, до 16 ТБ каждый HDD
- Пропускная способность до 80 Мбит/с



DS-7616NXI-I2(/16P)/S(E)

- 16 каналов, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 32Мп/8 × 8Мп/16 × 4Мп/32 × 2Мп возможность декодирования
- Motion Detection 2.0: до 16 каналов
- Защита периметра: до 4 каналов
- AcuSearch
- 2 SATA интерфейса, до 16 ТБ каждый HDD
- Пропускная способность до 160 Мбит/с



DS-7732NXI-I4(/16P)/S(E)

- 32 канала, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 32Мп/8 × 8Мп/16 × 4Мп/32 × 2Мп возможность декодирования
- Motion Detection 2.0: до 32 каналов
- Защита периметра: до 4 каналов
- AcuSearch
- 4 SATA интерфейса, до 16 ТБ каждый HDD
- Пропускная способность до 256 Мбит/с

K серия с AcuSense

ХИТ



DS-7604NXI-K1(/4P)(D)

- 4 канала, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 12Мп или 4 × 8Мп или 8 × 4Мп или 16 × 2 Мп, возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 - до 4 каналов
- Защита периметра - 1 канал
- AcuSearch
- 1 SATA интерфейс, до 16 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность до 80 Мбит/с



DS-7608NXI-K1(/8P)(D)

- 8 каналов, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 12Мп или 4 × 8Мп или 8 × 4Мп или 16 × 2 Мп, возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 до 8 каналов
- Защита периметра - 1 канал
- AcuSearch
- 1 SATA интерфейс, до 16 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность до 80 Мбит/с



DS-7608NXI-K2(/8P)(D)

- 8 каналов, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 12Мп или 4 × 8Мп или 8 × 4Мп или 16 × 2 Мп, возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 до 8 каналов
- Защита периметра - до 2 каналов
- AcuSearch
- 2 SATA интерфейса, до 16 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность до 80 Мбит/с



DS-7616NXI-K2(/16P)(D)

- 16 каналов, IP-видеовход; /P: PoE
- До 2 × 12Мп или 4 × 8Мп или 8 × 4Мп или 16 × 2 Мп возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 до 16 каналов
- Защита периметра - до 2 каналов
- AcuSearch
- 2 SATA интерфейса, до 16 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность до 160 Мбит/с

76Q серия



DS-7604NI-Q1(/4P)(D)

- 4 канала IP видеовход; /P: PoE
- 1 канал@8 Мп/3-канала@4 Мп/6 каналов @2 Мп, возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 - 1 канал
- 1 SATA интерфейс, до 8 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность: до 40 Мбит/с



DS-7608NI-Q1(/8P)(D)

- 8 каналов, IP видеовход; /P: PoE
- 1 канал@8 Мп/3 канала@4 Мп/6 каналов@2 Мп, возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 до 4 каналов
- 1 SATA интерфейс, до 8 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность: до 80 Мбит/с



DS-7608NI-Q2(/8P)(D)

- 8 каналов, IP видеовход; /P: PoE
- 1 канал@8 Мп/3 канала@4 Мп/6 каналов@2 Мп возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 до 4 каналов
- 2 SATA интерфейс, до 8 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность: до 80 Мбит/с



DS-7616NI-Q2(/16P)(D)

- 16 каналов, IP видеовход; /P: PoE
- 1 канал@8 Мп/3 канала@4 Мп/6 каналов @2 Мп возможность декодирования
- Motion Detection 2.0 до 4 каналов
- 2 SATA интерфейс, до 8 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность: до 160 Мбит/с

71 серия



DS-7104NI-Q1(/4P)(D)

- 4-х канальный IP-видеовход; /P: PoE
- До 1 × 6Мп или 2 × 4Мп или 4 × 12Мп, возможность декодирования
- 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ для каждого HDD
- Пропускная способность: до 40 Мбит/с



DS-7104NI-S1/W

- 4-х канальный IP-видеовход;
- Разрешение до 6 Мп;
- Беспроводной доступ к IP-камерам;
- Слот для SD-карты, до 512 ГБ
- Пропускная способность до 20 Мбит/с

Аналоговые камеры Turbo HD

Smart Hybrid Light камеры с ColorVu



DS-2CE10DF3T-LFS

- 2Мп, мини-буллит, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Дальность подсветки - до 20 м
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.0
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE12DF3T-LFS

- 2Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Дальность подсветки - до 40 м
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.0
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE70DF3T-LM(P)FS

- 2Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.04
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE72DF3T-LMFS

- 2Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Двойная подсветка
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.04
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE10KF0T-L(P)FS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.04
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE12KF0T-LFS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.04
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE70KF0T-LM(P)FS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.04
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE72KF0T-LFS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light и ColorVu
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Суперконфокальный объектив F1.04
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE10KF3T-LSYE

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Цветное изображение 24/7 с апертурой F1.0
- Smart Hybrid Light с ColorVu
- 130 дБ true WDR
- 3D DNR технология для четкого и яркого видео
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Антикоррозийная защита (NEMA4X)



DS-2CE12KF3T-LSYE

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Цветное изображение 24/7 с апертурой F1.0
- Smart Hybrid Light с ColorVu
- 130 дБ true WDR
- 3D DNR технология для четкого и яркого видео
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Антикоррозийная защита (NEMA4X)



DS-2CE72KF3T-LSYE

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Цветное изображение 24/7 с апертурой F1.0
- Smart Hybrid Light с ColorVu
- 130 дБ true WDR
- 3D DNR технология для четкого и яркого видео
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Антикоррозийная защита (NEMA4X)

Аналоговые камеры Turbo HD

Smart Hybrid Light камеры



DS-2CE16D0T-LPFS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE17D0T-LFS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE76D0T-LP(M)FS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE18D0T-LFS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Smart Hybrid light
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE16K0T-LFS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE17K0T-LFS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE76K0T-LP(M)FS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE78K0T-LFS

- 3К (5Мп 16:9), фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Высококачественный звук по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)



DS-2CE16U0T-LF

- Высококачественное изображение с разрешением 4К, 3840 × 2160
- Фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- ИК-подсветка - до 30 м
- Подсветка белым светом - до 20 м
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Smart Hybrid Light



DS-2CE17U0T-LF

- Высококачественное изображение с разрешением 4К, 3840 × 2160
- Фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- ИК-подсветка - до 40 м
- Подсветка белым светом - до 20 м
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Smart Hybrid Light



DS-2CE78U0T-LF

- Высококачественное изображение с разрешением 4К, 3840 × 2160
- Фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- ИК-подсветка - до 40 м
- Подсветка белым светом - до 20 м
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Smart Hybrid Light

Аналоговые камеры Turbo HD

Smart Hybrid Light камеры с двусторонним аудио



DS-2CE16D0T-LP(X)TS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - 25м, белый свет - 20 м
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- —X: светозвуковая сигнализация



DS-2CE16D0T-L(X)TS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - 25м, белый свет - 20 м
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- —X: светозвуковая сигнализация



DS-2CE17D0T-L(X)TS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - 40м, белый свет - 4 м
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- —X: светозвуковая сигнализация



DS-2CE70D0T-PTL(X)TS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - 25м, белый свет - 20 м
- —X: светозвуковая сигнализация



DS-2CE78D0T-L(X)TS

- 2 Мп, фикс. объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Smart Hybrid Light
- ИК-подсветка - 25м, белый свет - 20 м
- —X: светозвуковая сигнализация

Гибридные видеорегистраторы DVR

Value серия с Motion Detection 2.0



DS-7204HGHI-M1/T

- 4-х каналный аналоговый видеовход
- До 5 каналов IP-видеовход (до 2 Мп)
- Возможность декодирования до 1080p lite@30 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 4 каналах
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс



DS-7208HGHI-M1/T

- 8-ми каналный аналоговый видеовход
- До 10 каналов IP-видеовход (до 5 Мп)
- Возможность декодирования до 1080p lite@30 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 8 каналах
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс



DS-7216HGHI-M1/T

- 16-ти каналный аналоговый видеовход
- До 18 каналов IP-видеовход (до 5 Мп)
- Возможность декодирования до 1080p lite@30 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 16 каналах
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс

Pro серия с AcuSense



iDS-7204HQHI-M1/XT

- 4-х каналный аналоговый видеовход
- До 6 каналов IP-видеовход
- Возможность декодирования до 3K/5Mn Lite@12 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 4 каналах
- Защита периметра - 2 канала
- Распознавание лиц - 1 канала
- AcuSearch - 2 канала
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс



iDS-7208HQHI-M1/XT

- 8-ми каналный аналоговый видеовход
- До 12 каналов IP-видеовход
- Возможность декодирования до 3K/5Mn Lite@12 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 8 каналах
- Защита периметра - 4 канала
- Распознавание лиц - 2 канала
- AcuSearch - 4 канала
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс



iDS-7216HQHI-M1/XT

- 16-ти каналный аналоговый видеовход
- До 24 каналов IP-видеовход
- Возможность декодирования до 3K/5Mn Lite@12 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 16 каналах
- Защита периметра - 8 канала
- Распознавание лиц - 4 канала
- AcuSearch - 8 канала
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс



iDS-7204HUHI-M1/X

- 4-х каналный аналоговый видеовход
- До 8 каналов IP-видеовход
- Возможность декодирования до 4K/8Mn Lite@8 к/с (1 канал), до 3K/5Mn Lite@12 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 4 каналах
- Защита периметра - 4 канала
- Распознавание лиц - 2 канала
- AcuSearch - 4 канала
- Двустороннее аудио HDTV
- 1 SATA интерфейс



iDS-7208HUHI-M2/X

- 8-ми каналный аналоговый видеовход
- До 16 каналов IP-видеовход
- Возможность декодирования до 4K/8Mn Lite@8 к/с (1 канал), до 3K/5Mn Lite@12 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 8 каналах
- Защита периметра - 8 канала
- Распознавание лиц - 4 канала
- AcuSearch - 8 канала
- Двустороннее аудио HDTV
- 2 SATA интерфейса



iDS-7216HUHI-M2/X

- 16-ти каналный аналоговый видеовход
- До 32 каналов IP-видеовход
- Возможность декодирования до 4K/8Mn Lite@8 к/с (1 канал), до 3K/5Mn Lite@12 к/с
- Motion Detection 2.0 на всех 16 каналах
- Защита периметра - 8 канала
- Распознавание лиц - 4 канала
- AcuSearch - 8 канала
- Двустороннее аудио HDTV
- 2 SATA интерфейса

Сетевые решения

PoE коммутаторы



XИТ



DS-3E1106P-EI/M

- 4 порта PoE 100 Мбит/с, 2 порта RJ45 100 Мбит/с
- Общий бюджет мощности PoE 45 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Предотвращение петель STP/RSTP
- Поддержка обнаружения кабеля для определения неисправности





DS-3E1310P-EI/M

- 8 портов PoE 100 Мбит/с, 2 порта Gigabit RJ45
- Общий бюджет мощности PoE 60 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Предотвращение петель STP/RSTP
- Поддержка обнаружения кабеля для определения неисправности





DS-3E1105P-EI

- 4 порта PoE 10/100 Мбит/с, 1 порт RJ45 100 Мбит/с
- Общий бюджет мощности PoE 60 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Предотвращение петель STP/RSTP
- Поддержка обнаружения кабеля для определения неисправности





DS-3E1106P-EI

- 4 порта PoE 100 Мбит/с, 2 порта RJ45 100 Мбит/с
- Общий бюджет мощности PoE 60 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Предотвращение петель STP/RSTP
- Поддержка обнаружения кабеля для определения неисправности





DS-3E1309P-EI

- 8 портов PoE RJ45 100 Мбит/с, 1 порт Gigabit RJ45
- Стандарт IEEE 802.3at/af для портов PoE.
- Управление топологией сети, отправка аварийных сигналов и мониторинг состояния сети
- Поддержка режима передачи до 300м





DS-3E1318P-EI

- 16 портов PoE RJ45 100 Мбит/с, 2 комбинированных порта Gigabit
- Стандарт PoE IEEE 802.3at/af
- Управление топологией сети, отправка аварийных сигналов и мониторинг состояния сети
- Поддержка режима передачи до 300м





DS-3E1326P-EI

- 24 порта PoE RJ45 100 Мбит/с, 2 комбинированных гигабитных порта
- Стандарт PoE IEEE 802.3at/af
- Управление топологией сети, push-уведомления и мониторинг состояния сети
- Поддержка режима передачи до 300м





DS-3E1106HP-EI

- 4 порта PoE RJ45 100 Мбит/с, 2 порта RJ45 100 Мбит/с
- Стандарт PoE IEEE 802.3at/af
- Управление топологией сети, push-уведомления и мониторинг состояния сети
- Поддержка режима передачи до 300м



XИТ



DS-3E1310HP-EI

- 8 портов PoE RJ45 100 Мбит/с, 2 гигабитных порта RJ45
- Стандарт PoE IEEE 802.3at/af
- Управление топологией сети, push-уведомления и мониторинг состояния сети
- Поддержка режима передачи до 300м



XИТ



DS-3E1506P-EI

- 4 гигабитных PoE порта, 2 гигабитных RJ45 порта
- Общий бюджет мощности PoE 60 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Предотвращение петель STP/RSTP
- Поддержка обнаружения кабеля для определения неисправности



XИТ



DS-3E1510P-EI

- 8 гигабитных PoE порта, 2 гигабитных RJ45 порта
- Общий бюджет мощности PoE 110 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Предотвращение петель STP/RSTP
- Поддержка обнаружения кабеля для определения неисправности





DS-3E1518P-EI

- 16 гигабитных PoE RJ45 порта, 1 гигабитный RJ45 порт, 1 гигабитный оптоволоконный порт
- Общий бюджет мощности PoE 110 В
- Единое облачное управление для систем безопасности
- Удаленное устранение неполадок
- Визуализированное управление топологией сети





DS-3E1526P-EI

- 24 гигабитных PoE RJ45 порта, 1 гигабитный RJ45 порт, 1 гигабитный оптоволоконный порт
- Общий бюджет мощности PoE 370 В
- Единое облачное управление для систем безопасности
- Визуализированное управление топологией сети

Беспроводные мосты



DS-3WF0FC-2N/O

- 1 км, 2.4ГГц 300Мб/с, 802.11n
- Антенна 2x2 MIMO, усиление 7дБи, угол H35гр.
- IP55



DS-3WF02C-5AC/O

- 5 км, 5ГГц, 867 Мб/с, 802.11ac
- Антенна 2x2 MIMO, усиление 12дБи
- Быстрая сонастройка через DIP-переключатель
- Регулируемая мощность передачи до 22 дБм
- IP55



DS-3WF02-5AC/D

- 5 км, 5ГГц, 867 Мб/с 802.11ac
- Антенна 2x2 MIMO, усиление 12дБи
- Автоматическое сопряжение
- 2 Ethernet порта 100М
- Стандартный вход и выход PoE
- IP55



NEW

DS-3WF0EC-5ACT(B)

- 500м, 5ГГц, 867Мб/с, 802.11ac
- Антенна 2x2 MIMO, усиление 8 дБи
- Автоматическое сопряжение
- 2 Ethernet порта 100М
- Стандартный вход и выход PoE



NEW

DS-3WF0EC-2NT

- 500м, 2.4ГГц, 300Мб/с, 802.11n
- Антенна 2x2 MIMO, усиление 7 дБи
- Автоматическое сопряжение
- 2 x 100М Ethernet порта
- 12~24В пассивное PoE

Сетевые решения

Точки беспроводного доступа и интеллектуальный управляемый маршрутизатор



ХИТ



DS-3WAP522-SI

- 1 гигабитный порт с входом PoE
- 802.11ac Wi-Fi 1167 Мбит/с
- 80+ одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация RF
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



ХИТ



DS-3WAP622G-SI

- 1 гигабитный порт с входом PoE
- 802.11ax Wi-Fi 6 1775 Мбит/с
- 100+ одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация RF
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



DS-3WAP521-SI

- 2 гигабитных порта LAN с 1 входом PoE
- 802.11ac Wi-Fi 1167 Мбит/с
- 86 мм настенная распределительная коробка для удобства установки
- 50+ одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация RF
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



DS-3WAP621E-SI

- 2 гигабитных порта LAN с 1 входом PoE
- 802.11ax Wi-Fi 6 2975 Мбит/с
- 86 мм распределительная коробка для удобства установки
- 70+ одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация RF
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



ХИТ



DS-3WAP623E-SI

- 1 гигабитный порт с входом PoE
- 802.11ax Wi-Fi 6 2975 Мбит/с
- 100+ одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация RF
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



DS-3WG105G-SI

- 2 гигабитных порта WAN с 1 переключаемым WAN/LAN
- 3 гигабитных порта LAN с 2 переключаемыми LAN/WAN
- Бюджет мощности 12 Вт, пропускная способность 1000 Мбит/с
- Рекомендованный доступ для 100 пользователей
- Поддержка нескольких VPN
- Поддержка управления поведением маршрутизатора

ХИТ



DS-3WG105GP-SI

- 1 гигабитный порт WAN
- 4 гигабитных порта PoE LAN с 1 переключаемым LAN/WAN
- Бюджет мощности PoE 60 Вт, пропускная способность 1000 Мбит/с
- Рекомендованный доступ для 100 пользователей
- Поддержка нескольких VPN
- Поддержка управления поведением маршрутизатора



DS-3WG2106P-SI

- 2 гигабитных порта WAN с 1 переключаемым WAN/ LAN
- 3 гигабитных порта LAN с 2 переключаемыми LAN/WAN
- Бюджет мощности 12 Вт, пропускная способность 1000 Мбит/с
- Рекомендованный доступ для 100 пользователей
- Поддержка нескольких VPN
- Поддержка управления поведением маршрутизатора



DS-3WG507G-SI

- 3 гигабитных порта WAN с 2 переключаемыми WAN/LAN
- 4 гигабитных порта LAN с 3 переключаемыми LAN/WAN
- Пропускная способность 1000 Мбит/с
- Рекомендованный доступ для 500 пользователей
- Поддержка нескольких VPN
- Поддержка управления поведением маршрутизатора

Беспроводной роутер & 4G LTE роутер & беспроводной расширитель



NEW



DS-3WR30X

- 3000 Мбит/с
- 1 × 10/100/1000 Мбит/с Адаптивный WAN-порт
- 3 × 10/100/1000 Мбит/с
- Поддерживаются режим маршрутизации, беспроводной ретрансляции, проводного моста
- Двухдиапазонный роутер с поддержкой 5G First



NEW



DS-3WR18X

- 1800 Мбит/с
- 1 × 10/100/1000 Мбит/с Адаптивный WAN-порт
- 3 × 10/100/1000 Мбит/с
- LAN-порты
- Поддерживаются режим маршрутизации, беспроводной ретрансляции, проводного моста
- Двухдиапазонный роутер с поддержкой 5G First



DS-3WR126C

- 1200 Мбит/с
- 4 × RJ45, 10/100/1000 Мбит/с автосогласование
- 4 антенны с усилением 5 дБи
- Усиление сигнала за счет формирования луча
- Двойной диапазон
- Синхронизация широкополосного аккаунта



DS-3WR12C

- 1200 Мбит/с
- 4 × RJ45, 10/100 Мбит/с автосогласование
- 4 антенны с усилением 5 дБи
- Усиление сигнала за счет формирования луча
- Двойной диапазон
- Синхронизация широкополосного аккаунта



DS-3WR3N

- 300 Мбит/с
- 4 × RJ45, 10/100 Мбит/с автосогласование
- 5 дБи усиленные антенны
- Двойные антенны для максимального покрытия



DS-3WR4612C

- Беспроводной маршрутизатор AC1200 4G CAT4
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Ускорение 4G
- Мгновенный доступ к мобильной сети с SIM-картой



NEW



DS-3WR463N

- Маршрутизатор Wi-Fi 300 Мбит/с 4G LTE
- Ускорение 4G
- Мгновенный доступ к мобильной сети с SIM-картой



NEW



DS-3WRE12C

- Двухдиапазонный Wi-Fi-удлинитель AC1200
- Больше покрытие Wi-Fi, высокая скорость передачи данных
- Настройки ретранслятора в три шага

Сетевые решения

SOHO коммутаторы



DS-3E0105D-0

- 5 портов Ethernet 100 Мбит/с
- Поддержка MDI/MDIX
- Коммутация с промежуточным хранением
- Динамическое заполнение таблицы MAC-адресов и удаление устаревших записей
- Plug & play, простота использования



DS-3E0508D-0

- 8 гигабитных портов Ethernet
- Поддержка MDI/MDIX
- Коммутация с промежуточным хранением
- Динамическое заполнение таблицы MAC-адресов и удаление устаревших записей
- Plug & play, простота использования



DS-3E0108-0

- 8 × 100М адаптивных портов RJ45
- Простая установка plug & play
- Настольная/настенная установка
- Прочный металлический корпус, современный дизайн



DS-3E0508P-0

- Гигабитные порты PoE и non-PoE для многократного использования
- Plug & play с простым подключением
- Прочный металлический корпус, рассчитанный на длительный срок службы
- Настольная/настенная установка



DS-3E0516-E(B)

- 16 портов Ethernet 1000M
- Поддержка PoE IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x
- Доступ к сети 1000M
- Пересылка на скорости проводного соединения и неблокируемая конструкция
- Коммутация с промежуточным хранением
- Надежная конструкция без вентилятора

Видеодомофония

IP вызывные панели

ХИТ



DS-KV6133-ME1

- Камера 2 Мп, угол обзора H:129°, V:75°
- Звонок одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE
- Встроенный модуль считывателя карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect



DS-KV6133-WME1

- Камера 2 Мп, угол обзора H:129°, V:75°
- Звонок одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Встроенный модуль считывателя карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect



DS-KV8113-WME1

- Камера 2 Мп, угол обзора H:124°, V:75°
- Звонок одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65 & IK08, PoE
- Встроенный модуль считывателя карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

IP домофоны



DS-KH8350-WTE1

- 7-ми дюймовый сенсорный экран IPS, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы и 2-х канальные выходы
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт



DS-KH8381-WTE1

- 7-ми дюймовый сенсорный экран IPS, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт



DS-KH6350-WTE1

- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы и 2-х канальные выходы
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт



DS-KH6320-WTE1

- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы и 2-х канальные выходы сигнализации
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт



DS-KH6110-WTE1

- 4,3-дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Простая и быстрая настройка

IP-киты

ХИТ



DS-KIS603-P(C)

Вызывная панель DS-KV6113-WPE1(C)

- Камера 2 Мп, угол обзора H:131°, V:78°
- Звонок одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Встроенный модуль считывателя карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect



DS-KIS604-P(C)

Вызывная панель DS-KV8113-WME1(C)

- Камера 2 Мп, угол обзора H:124°, V:75°
- Звонок одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65 & IK08, PoE
- Встроенный модуль считывателя карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect



DS-KIS608-P

Вызывная панель DS-KV6133-WME1

- Камера 2 Мп, угол обзора H:129°, V:75°
- Звонок одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Встроенный модуль считывателя карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

Видеодомофон DS-KH6320-WTE1

- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы и 2-х канальные выходы
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт

Видеодомофон DS-KH6350-WTE1

- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы и 2-х канальные выходы
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт

Видеодомофон DS-KH6350-WTE1 белый

- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-ми канальные тревожные входы и 2-х канальные выходы
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Управление доступом в лифт

Видеодомофония

2-х проводные киты



DS-KIS702Y

- Вызывная панель: DS-KD8003Y-IME2
- Камера 2 Мп, угол обзора H:146°, V:82°
 - Вызов одним нажатием
 - ИК-подсветка, WDR
 - IP65
 - Модульная конструкция

- Видеодомофон: DS-KH6320Y-WTE2
- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
 - 2-х проводной цифровой IP
 - 8-ми каналные тревожные входы
 - TCP/IP, Wi-Fi
 - Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
 - Поддержка голосовых сообщений

- Распределитель: DS-KAD704Y
- Поддерживает каскадирование
 - Монтаж на DIN-рейку



KIS703Y-P

- Вызывная панель: DS-KB2412T-IM
- Камера 2 Мп, угол обзора H:140°, V:85°
 - Вызов одним нажатием
 - ИК-подсветка
 - IP65

- Видеодомофон: DS-KH6320Y-WTE2
- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
 - 2-х проводной цифровой IP
 - 8-ми каналные тревожные входы
 - TCP/IP, Wi-Fi
 - Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
 - Поддержка голосовых сообщений



DS-KIS704EY

- Вызывная панель: DS-KH7300EY-WTE2/Белая
- Камера 2 Мп, угол обзора H:133°, V:82°
 - Вызов одним нажатием
 - ИК-подсветка, WDR
 - IP65, IK08
 - Модульная конструкция

- Видеодомофон: DS-KD7003EY-IME2
- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
 - 2-х проводной HD
 - 1-канальный тревожный вход
 - Wi-Fi
 - Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
 - Настоящее plug & play

- Распределитель: DS-KAD7040EY
- 4 индикатора интерфейса отображают состояние устройства, 1 кнопка сброса
 - Монтаж на DIN-рейку

4-х проводные киты



4-х проводная HD DS-KIS213

- Вызывная панель: DS-KB2422T-IM
- Камера 2 Мп, угол обзора, H:117°, V:70°
 - HD TVI качество видео
 - IP65, металл
 - Вызов одним нажатием
 - 4-х проводные интерфейсы plug & play

- Видеодомофон: DS-KH2230T
- 7-ми дюймовый цветной TFT-экран, 1024 x 600
 - Одно нажатие для разблокировки двери
 - 4-х проводные интерфейсы plug & play
 - Поддержка мониторинга вызывной панели и внешней камеры



4-х проводная аналоговая DS-KIS203T

- Вызывная панель: DS-KB2421T-IM
- Камера 2 Мп
 - Адаптивная ИК-подсветка
 - Вызов одним нажатием
 - 4-х проводные аналоговые интерфейсы plug & play
 - IP65, алюминиевый сплав с антиокислительным покрытием

- Видеодомофон: DS-KH2220
- 7-ми дюймовый цветной TFT-экран, 1024 x 600
 - Одно нажатие для разблокировки двери
 - 4-х проводные аналоговые интерфейсы plug & play
 - Поддержка мониторинга вызывной панели и внешней аналоговой камеры



4-х проводная гибридная DS-KIS313-P

- Вызывная панель: DS-KB2422T-IM
- Камера 2 Мп, угол обзора, H:117°, V:70°
 - HD TVI качество видео
 - IP65, металл
 - Вызов одним нажатием
 - 4-х проводные интерфейсы plug & play

- Видеодомофон: DS-KH6352-WTDE6
- 7-ми дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
 - Одно нажатие для разблокировки двери
 - 4-х проводные интерфейсы plug & play
 - Wi-Fi
 - Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

Контроль доступа

Терминалы с распознаванием лиц MinMoe

MinMoe



DS-K1T320 серия

- Новый терминал распознавания лиц MinMoe серии Value, еще более экономичный 2,4-дюймовый экран, оснащенный физическими кнопками
- Емкость: 500 лиц, 1000 карт, 1000 отпечатков пальцев
- Поддержка веб-конфигурации (ПК и мобильный телефон)
- Поддержка AP режима



DS-K1T321 серия

- Новый терминал распознавания лиц MinMoe серии Value, еще более экономичный 2,4-дюймовый экран, оснащенный физическими кнопками
- Емкость: 500 лиц, 3000 карт, 3000 отпечатков пальцев
- Поддержка веб-конфигурации (ПК и мобильный телефон)
- Поддержка AP режима



DS-K1T343 серия

- 4,3-дюймовый сенсорный экран
- Емкость: 1500 лиц, 3000 отпечатков пальцев, 3000 карт



NEW

DS-K1T344 серия

- 4,5-дюймовый сенсорный экран, металлическая узкая рамка
- Пользователи: 3000, макс. 3000 лиц, макс. 3000 отпечатков пальцев и макс. 3000 карт
- Методы аутентификации:лицо/отпечатки пальцев/карта/PIN-код/Bluetooth/QR-код
- Питания PoE для оборудования и замков (12 VDC/1 A выход)
- Поддерживает веб-конфигурацию (ПК и мобильный телефон)
- Поддерживает тревожные вход и выход
- Поддерживает физическую кнопку вызова
- IP65



NEW

DS-K1T323 серия

- Контроль доступа, видео и домофония
- 2,4-дюймовый несенсорный экран
- Несколько методов аутентификации: лицо/отпечатки пальцев/карта/Bluetooth/QR-код
- Емкость: 1000 пользователей, 1000 лиц, 3000 карт, 3000 отпечатков пальцев
- Поддерживает веб-конфигурацию (ПК и мобильный телефон)
- Поддерживает AP режим
- PoE
- IP65



DS-K1T342-E1 серия

- 4,3-дюймовый сенсорный экран
- IP65
- Поддержка PoE для питания устройства и прямой блокировки
- Емкость: 1500 лиц, 3000 отпечатков пальцев, 3000 карт

Терминалы доступа со считывателем карт и отпечатков пальцев



DS-K1T805 серия

- Несколько методов аутентификации: отпечатки пальцев, карта, PIN-код, Bluetooth и т. д.
- Простота использования: подключите смартфон к Интернету через режим AP напрямую для настройки/развертывания
- Несколько приложений: поддерживает Hik-Connect, HikCentral Access Control
- IP65 & IK08



DS-K1T807 серия

- 2,4-дюймовый экран
- Несколько методов аутентификации: карта, отпечатки пальцев, PIN-код, Bluetooth, QR-код и т. д.
- Емкость: 3000 карт, 3000 отпечатков пальцев
- Поддержка веб-конфигурации (ПК и мобильный телефон)
- Поддержка AP режима
- PoE
- IP65



DS-K1T809 серия

- Металлический корпус
- Без порта Ethernet (поддержка 1T809E/MX)
- Конфигурация мобильного веб-сайта (поддержка 1T809E/MWX)
- Поддерживает AP режим (поддержка 1T809E/MWX)
- IP65



DS-K1T502 серия

- All-in-one: управление контролем доступа, видеодомофоном и видеобезопасностью с помощью одного устройства
- Несколько методов аутентификации: отпечатки пальцев, карта, PIN-код и т. д.
- Простота использования: подключение смартфона к Интернету через режим точки доступа напрямую для настройки/развертывания
- Несколько приложений: поддерживает Hik-Connect, HikCentral Access Control
- IP65 & IK0

Скоростные проходные и турникеты



DS-K3B220(L)X

Нержавеющая сталь 304, для уличного использования

- Тонкий и элегантный дизайн для различных сценариев
- Поддерживает интеграцию со сторонними системами контроля доступа
- Бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность
- Бюджетное и надежное решение с отличным соотношением цены и качества



DS-K3G200(L)X

Нержавеющая сталь 304, антивандальный, защита от несанкционированного доступа

- Компактный элегантный дизайн
- LX-модели поддерживает интеграцию со сторонними системами контроля доступа
- Оптимизированная конфигурация, простая установка, управление и использование



DS-K3G501B(L)X

Нержавеющая сталь 304, для уличного использования, защита от несанкционированного доступа

- Стильный узкий корпус 200 мм, воплощение функциональности и элегантности
- Самостоятельно разработанный уникальный механизм Hikvision для обеспечения высокой производительности
- Может быть интегрирован с любой системой контроля доступа
- Возможность индивидуального заказа из стали SUS316L
- IPX4

Управление въездом/выездом

ANPR камеры



DS-TCG406-E

- 4 Мп, матрица 1/1.8" progressive scan CMOS
- ИК-подсветка и дополнительный белый свет
- Поддержка распознавания по типу/цвету/марке транспортного средства
- Поддержка Wiegand для интеграции с системами контроля доступа

Шлагбаумы



DS-TMG300-DR (3 м восьмигранная стрела)

- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Восьмигранная 3м стрела, правое направление
- Скорость поднятия/опускания 3 секунды
- Кол-во циклов (МСBF): 2,500,000
- Материал корпуса: холоднокатаный стальной лист
- Степень защиты: IP54

DS-TMG300-DR (3.4-6 м)

- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Телескопическая 3,4 - 6 м стрела, правое направление
- Скорость поднятия/опускания 6 секунд
- Кол-во циклов (МСBF): 2,500,000
- Материал корпуса: холоднокатаный стальной лист
- Степень защиты: IP54

Радары



DS-TMG035

- Частота передачи 60/79 ГГц с
- Распознавание направления движения
- Удобство установки и обслуживания
- Высокая степень адаптивности и обнаружения: на эффективность обнаружения не влияют электромагнитные помехи, освещение, пыль, дождь, снег и т. д.



DS-TMG300-DR/A/B (4 м с подсветкой)

- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Восьмигранная 4м стрела, правое направление
- Скорость поднятия/опускания 3-6 секунд
- Кол-во циклов (МСBF): 2,500,000
- Материал корпуса: холоднокатаный стальной лист
- Световая индикация
- Степень защиты: IP54

DS-TMG301-DR (2+2 м)

- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Складная стрела 2 м+2м, правое направление
- Скорость поднятия/опускания 3-6 секунд
- Кол-во циклов (МСBF): 2,500,000
- Материал корпуса: холоднокатаный стальной лист
- Степень защиты: IP54

Досмотровые решения

Арочные металлодетекторы



ISD-SMG118-N

Размер арки: 2204 мм(В) × 734 мм(Ш) × 405 мм(Г)

- 18 независимых зон обнаружения
- Точность обнаружения: металл размером с одну монету (прибл. φ25 мм)
- Многозонная сигнализация; 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Самопроверка при включении; регулируемая многоуровневая чувствительность
- Сетевое подключение, HikCentral Professional

ISD-SMG112-N

Размер арки 2204 мм(В) × 734 мм(Ш) × 405 мм(Г)

- 12 независимых зон обнаружения
- Точность обнаружения: металл размером с одну монету (прибл. φ25 мм)
- Многозонная сигнализация; 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Самопроверка при включении; регулируемая многоуровневая чувствительность
- Сетевое подключение, HikCentral Professional



ISD-SMG118

Размер арки: 2204 мм(В) × 734 мм(Ш) × 405 мм(Г)

- 18 независимых зон обнаружения
- Точность обнаружения: металл размером с одну монету (прибл. φ25 мм)
- Многозонная сигнализация; 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Самопроверка при включении; регулируемая многоуровневая чувствительность

ISD-SMG112

Размер арки: 2204 мм(В) × 734 мм(Ш) × 405 мм(Г)

- 12 независимых зон обнаружения
- Точность обнаружения: металл размером с одну монету (прибл. φ25 мм)
- Многозонная сигнализация; 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Самопроверка при включении; регулируемая многоуровневая чувствительность



ISD-SMG111

Размер арки 2204 мм(В) × 734 мм(Ш) × 405 мм(Г)

- 11 независимых зон обнаружения
- Точность обнаружения: металл размером с одну монету (прибл. φ25 мм)
- Многозонная сигнализация; 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Самопроверка при включении; регулируемая многоуровневая чувствительность

ISD-SMG106C

Размер арки: 2204 мм(В) × 734 мм(Ш) × 405 мм(Г)

- 6 независимых зон обнаружения
- Точность обнаружения: металл размером с одну монету (прибл. φ25 мм)
- Многозонная сигнализация; 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Самопроверка при включении; регулируемая многоуровневая чувствительность

Досмотровые решения: интроскопы

Рентгеновское оборудование

NEW


ISD-SG6550SA-2CL

Размер туннеля: 650 мм(Ш) × 500 мм(В)

- Длина кабеля: 36AWG стандарт, 38 AWG тип.
- Проникающая способность: стандарт 8 мм, тип. 10 мм
- Нагрузка на конвейер: ≥ 100 кг, скорость работы 0.2 м/с
- Интеллектуальное распознавание, 7 категорий с 15 типами



ISD-SG6040SA-2CL

Размер туннеля: 620 мм(Ш) × 420 мм(В)

- Длина кабеля: 36AWG стандарт, 38 AWG тип.
- Проникающая способность: стандарт 8 мм, тип. 10 мм
- Нагрузка на конвейер: ≥ 100 кг, скорость работы 0.2 м/с
- Интеллектуальное распознавание, 7 категорий с 15 типами



ISD-SG5030SA-CL

Размер туннеля: 500 мм(Ш) × 300 мм(В)

- Длина кабеля: 36AWG стандарт, 38 AWG тип
- Проникающая способность: стандарт 8 мм, тип. 10 мм
- Нагрузка на конвейер: ≥ 100 кг, скорость работы 0.2 м/с
- Интеллектуальное распознавание, 7 категорий с 15 типами

Ручные досмотровые металлодетекторы

NEW


NP-SH100

- Регулировка чувствительности
- Аккумуляторная батарея
- Устойчивость к падению - 1 м
- Два режима тревоги: светозвуковой, вибрационной
- Предупреждение о низком заряде батареи



NP-SMH003

- Регулировка чувствительности
- Два режима тревоги: светозвуковой, вибрационной
- Предупреждение о низком заряде батареи

Охранная сигнализация

Беспроводная охранная система



NEW



Контрольные панели AX HOME

DS-PA201PS-16WB

DS-PA201PS-32WE

- Бюджетное решение
- Дальность передачи 2000 м
- Низкое энергопотребление
- Мастер установки
- Удобное приложение
- Простая установка
- Поддержка круглосуточного мониторинга с реагированием на сигналы тревоги



Беспроводной брелок DS-PKF201-WE/WA/WB

- Дистанционная постановка/снятие с охраны
- Настраиваемые клавиши для часто используемых операций
- Дальность передачи 900/500 м
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводная LED клавиатура DS-PK201B-WE/WA/WB

- Сигнализация одним нажатием ПОЖАР, ТРЕВОГА и МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
- Код принуждения, используемый в чрезвычайной ситуации
- Дальность передачи 1200/1000 м
- Светодиодная индикация состояния системы
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной МК-датчик DS-PD201MC-WE/WA/WB

- Обнаружение открытия двери
- Обнаружение зазора 25 мм
- Дальность передачи 1600/1200 м
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной PIR-датчик DS-PD201P10-WE/WA/WB

- Дальность обнаружения: 10 м / 90°
- Высота установки 2–2,4 м
- Дальность передачи 1600/1200 м
- Иммунитет к животным весом до 24 кг
- 3 уровня чувствительности: высокий/нормальный/низкий
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной PIR-CAM датчик DS-PD201PC10-WE/WA/WB

- Дальность обнаружения: 10 м / 90°
- Высота установки 2–2,4 м
- Дальность передачи 1600/1200 м
- Иммунитет к животным весом до 10 кг
- Проверка изображения
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводная внутренняя сирена DS-PS201-WE/WA/WB

- Светозвуковая сигнализация
- 80-95 дБ на расстоянии 1 м
- Дальность передачи 1600/1200 м
- Доступны версии с синими/красными световыми сигналами
- Срок службы батареи до 2 лет



AX HOME кит

- Панель управления
- Клавиатура
- PIR-датчик
- Магнитоконтактный датчик
- Внутренний оповещатель
- Брелок
- Батарейки AA
- Упаковка с креплениями



AX HOME кит

- Панель управления
- PIR-датчик
- Магнитный контакт
- Брелок
- Батарейки AA
- Упаковка с креплениями

Охранная сигнализация

Беспроводная охранная система



ХИТ

AX PRO Контрольная панель DS-PWA96-M-WE/WB



- TCP/IP, Wi-Fi и сеть 3/4G
- Видеоверификация через мобильное приложение
- Голосовое управление
- Поддержка круглосуточного мониторинга с реагированием на сигналы тревоги
- Доступные комплекты



ХИТ



Беспроводной PIR-датчик с камерой DS-PDPC12P-EG2-WE(B)/WB(B)

- Дальность обнаружения: 12 м / 85,9°
- До 20 снимков при тревоге
- Дальность передачи 800 м
- Продвинутое цифровое кодирование сигналов и 3D-оптика
- Срок службы батареи до 5 лет



Беспроводной PIR-датчик DS-PDP15P-EG2-WE(B)/WB(B)

- Дальность обнаружения: 12 м / 85,9°
- Дальность передачи 1600 / 1200 м
- Продвинутое цифровое кодирование сигналов и 3D-оптика
- Срок службы батареи до 5 лет



ХИТ



СМК-датчик DS-PDMC-EG2-WE(B)/WB(B)

- Дальность обнаружения: 12 м / 85,9°
- Дальность передачи 1600 / 1200 м
- Продвинутое цифровое кодирование сигналов и 3D-оптика
- Срок службы батареи до 5 лет



Уличный ИК-датчик типа "штора" DS-PDC10AM-EG2-WE/WB

- Дальность обнаружения 5 м / 10 м 5° и угол
- Высота установки 2-3,5 м
- Дальность передачи 1600 / 1000 м
- Срок службы батареи до 5 лет



Беспроводной тройной датчик с камерой DS-PDPT15AM-LM-WE/WB

- 2*PIR + 24 ГГц СВЧ для надежного обнаружения
- До 20 снимков при тревоге
- 15 м / 90°@180° регулируемый
- Дальность передачи 1600 / 1000 м
- Срок службы батареи до 5 лет



Беспроводной датчик дыма DS-PDSMK-E-WE/WB

- >85 дБ зуммер
- Поддержка функции Inter-link
- Дальность передачи 1600/1000 м
- Срок службы батареи до 10 лет



ХИТ



Беспроводная LCD клавиатура DS-PK1-LT-WE/WB

- ЖК-экран и светодиоды для индикации состояния системы
- Дальность передачи 1200/800 м
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной брелок DS-PKF1-WE/WB

- Быстрая постановка/снятие с охраны
- Дальность передачи 900/500 м



Wireless External Sounder DS-PS1-E-WE/WB

- 110 дБ
- Дальность передачи 1200/900 м



Слаботочное реле DS-PM1-01H-WE/WB

- Компактный дизайн для скрытого размещения
- Автоматизация работы, включение/выключение одной кнопкой с приложения/брелока/клавиатуры
- Поддержка настройки сценариев по разным событиям

Аудиорешения

Сетевые решения



DS-QAZ1307G1T-E

- Макс. звуковое давление: 121 дБ SPL
- Питание: 7 Вт
- Полоса воспроизводимых частот: 100 Гц до 20 кГц
- Поддержка прямой/запланированной/аварийной трансляции, тревоги
- Поддержка двусторонней аудиосвязи



DS-QAZ1120G1R-B
DS-QAZ1120G1R-B/BLACK

- Номинальная мощность: 20 Вт
- Полная частота 5,25" ×1
- Макс. акустическое давление: 103 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 130 Гц до 17,5 кГц
- Поддержка трансляций в прямом эфире/по расписанию/по тревоге/аварийных сообщений
- Поддержка двустороннего аудио
- Поддержка до 1 дополнительного динамика мощностью 20 Вт

NEW



DS-QAZ1506G1-BE
DS-QAZ1506G1-BE/BLACK

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 6,5" ×1
- Макс. акустическое давление: 94 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 140 Гц до 15 кГц
- Поддержка прямой трансляции/трансляции по расписанию/по тревоге/экстренной трансляции
- Поддержка двусторонней аудиосвязи
- Подходит для не потолочных сценариев



DS-QAZ1606G1-BE
DS-QAZ1606G1-BE/BLACK

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 6,5" ×1
- Макс. акустическое давление: 94 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 140 Гц до 15 кГц
- Поддержка трансляций в прямом эфире/по расписанию/по тревоге/аварийных сообщений
- Поддержка двустороннего аудио
- Поддержка до 6 дополнительных динамиков мощностью 6 Вт



DS-QAE1A80G1-VB

- Поддержка прямой трансляции/трансляции по расписанию
- Поддержка входа сигнала тревоги/расписания сигнала тревоги/аудиосвязь
- Несколько аудиовходов: микрофон/USB/Bluetooth/RCA
- Поддержка регулировки громкости в 2 зонах
- Дистанционное управление, выходная мощность 80 Вт в 2 зонах
- Встроенная eMMC

Аналоговые решения



DS-QAE0206G1-V

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 5,25" ×1
- Макс. акустическое давление: 98 дБ SPL
- Номинальная мощность: 6 Вт
- Частотная характеристика: от 90 Гц до 20 кГц
- Поддержка линейного аудиовхода с пружинным разъемом динамика



NEW

DS-QAZ1610G1-BE
DS-QAZ1610G1-BE/BLACK

- Номинальная мощность: 10 Вт
- Высокочастотный динамик 1" ×1, НЧ-динамик 6,5" ×1
- Макс. акустическое давление: 98 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 120 Гц до 20 кГц
- Поддержка линейного аудиовхода



NEW

DS-QAZ0610G1
DS-QAZ0610G1/BLACK

- Номинальная мощность: 10 Вт
- Высокочастотный динамик 1" ×1, НЧ-динамик 6,5" ×1
- Макс. акустическое давление: 98 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 120 Гц до 20 кГц
- Поддержка линейного аудиовхода
- Подходит для нескольких сценариев установки



DS-QAE0120G1R
DS-QAE0120G1R/BLACK

- Номинальная мощность: 70 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/20 Вт
100 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/20 Вт
- Полная частота 5,25" ×1
- Макс. акустическое давление: 103 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 130 Гц до 17,5 кГц



DS-QAE0330G1T-V

- Номинальная мощность: 70 В/2,5 Вт/5 Вт/7,5 Вт/15 Вт/30 Вт
100 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/30 Вт
- 34-ядерные СЧ и Твитты 2"×1
- Макс. акустическое давление: 120 дБ SPL
- Частотная характеристика: от 250 Гц до 8 кГц



DS-QAE0A60G1-VB

- Номинальная мощность: 60 Вт
- Частотная характеристика USB, Bluetooth: от 20 Гц до 20 кГц; микрофон, вход RCA: от 20 Гц до 8 кГц
- Аудиовход: USB/Bluetooth/MIC/RCA
- Поддержка двухзонной регулировки громкости
- Поддержка нескольких усилителей, подключенных каскадно через кабели RCA



NEW



DS-QAE0A120G1-VB6

- Номинальная мощность: 120 Вт
- Аудиовход: EMC IN *1, 6,5 мм микрофон *2, AUX IN*2, Bluetooth, USB2.0
- Поддержка 6-ти зонной регулировки громкости
- Поддержка нескольких усилителей, каскадированных через кабели RCA



NEW



DS-QAE0A240G1-VB6

- Номинальная мощность: 240 Вт
- Аудиовход: EMC IN *1, 6,5 мм микрофон *2, AUX IN*2, Bluetooth, USB2.0
- Поддержка 6-ти зонной регулировки громкости
- Поддержка нескольких усилителей, каскадированных через кабели RCA



NEW

DS-QAE0M60G1

- Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
- Поддержка функции пейджинга
- Поддержка подключения к усилителю/ПК/NVR

Коммерческие дисплеи

Мониторы



- DS-D5022F2-1V2(EU)**
- 1080 p
 - Диагональ 21.5"
 - VA-матрица
 - 250 нит
 - 12В DC
 - HDMI, VGA, аудиовыход



- DS-D5022F2-2P2**
- 1080 p
 - Диагональ 21.5"
 - IPS-панель
 - 250 нит
 - 12В DC
 - HDMI, VGA, аудиовыход



- DS-D5022F2-1V2S(EU)**
- 1080 p
 - Диагональ 21.5"
 - VA-матрица
 - 250 нит
 - 12В DC
 - HDMI, VGA, динамик



- DS-D5024F2-AV2(EU)**
- 1080 p
 - Диагональ 23.8"
 - VA-матрица
 - 250 нит
 - 12В DC
 - HDMI, VGA, аудиовыход



- DS-D5027F2-1P2(EU)**
- 1080 p
 - Диагональ 27"
 - IPS-панель
 - 300 нит
 - Круглосуточная работа 24/7
 - 12В DC
 - HDMI, VGA, аудиовыход



- DS-D5032F3-1V0S(EU)**
- 1080 p
 - Диагональ 31.5"
 - VA-матрица
 - 300 нит
 - 110-220В AC, встроенный источник питания
 - HDMI, VGA, динамик

Аксессуары

Источники бесперебойного питания

NEW



- DS-UPS600**
- Мощность 600 ВА, 360 Вт
 - Широкий диапазон входного напряжения
 - Встроенный стабилизатор напряжения
 - Защита от перегрузки и короткого замыкания
 - Компактная конструкция



- DS-UPS1000**
- Мощность 1000 ВА, 600 Вт
 - Широкий диапазон входного напряжения
 - Встроенный стабилизатор напряжения
 - Защита от перегрузки и короткого замыкания
 - Компактная конструкция



- DS-UPS2000**
- Мощность 2000 ВА, 1200 Вт
 - LCD дисплей
 - Широкий диапазон входного напряжения
 - Встроенный стабилизатор напряжения
 - Защита от перегрузки и короткого замыкания
 - USB-порт для связи
 - Компактная конструкция



- DS-UPS3000**
- Мощность 3000 ВА, 1800 Вт
 - LCD дисплей
 - Широкий диапазон входного напряжения
 - Встроенный стабилизатор напряжения
 - Защита от перегрузки и короткого замыкания
 - USB-порт для связи
 - Компактная конструкция

Кабель



- Кабель категории 5е DS-1LN5E-E/E (Серый)**
- U/UTP, бухта - 305 м
 - Чистая медь (99.95%)
 - Диаметр сечения жилы : 25 AWG 0.45 мм
 - Оболочка: ПВХ; UL CMX, CPR Eca
 - Кабель



- Кабель категории 6 DS-1LN6U-G (Серый) DS-1LN6U-SC0 (Оранжевый)**
- U/UTP, бухта - 305 м
 - Чистая медь (99.95%)
 - Диаметр сечения жилы: 23 AWG 0.55 мм
 - Оболочка: ПВХ; CPR Fca



- Кабель категории 6 DS-1LN6U-UU (Оранжевый)**
- U/UTP, бухта - 305 м
 - Чистая медь (99.95%)
 - Диаметр сечения жилы 23 AWG 0.565 мм
 - Оболочка: ПВХ; UL CM, CPR Eca

Программное обеспечение



Hik-Partner Pro

Ваш бизнес-ассистент по безопасности, который всегда под рукой.

Передача данных через мобильное приложение



- Автоматическое обнаружение устройств в локальной сети
- Автоматическая настройка устройств
- Удобная передача данных конечным клиентам через ПО

Удаленное техническое обслуживание

- Удаленная настройка параметров
- Удаленное обновление программного обеспечения
- Удаленный сброс пароля

Сервисы по подписке

- Мониторинг работоспособности устройств
- Управление планом подписки

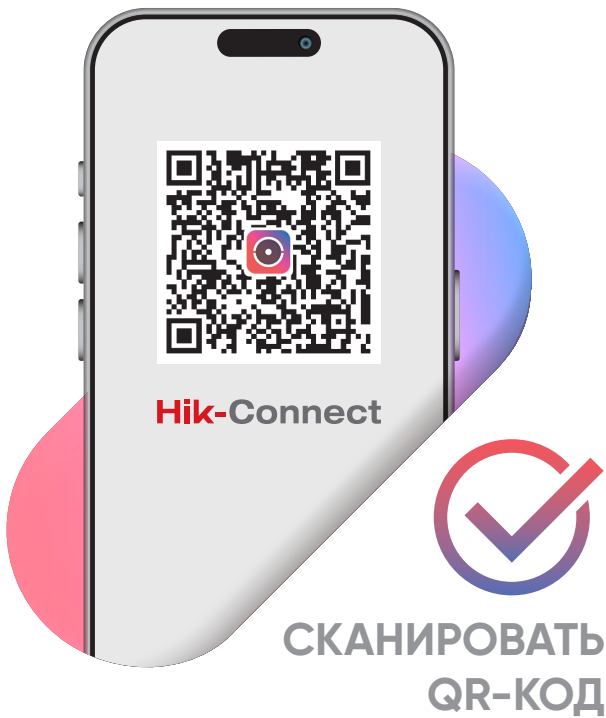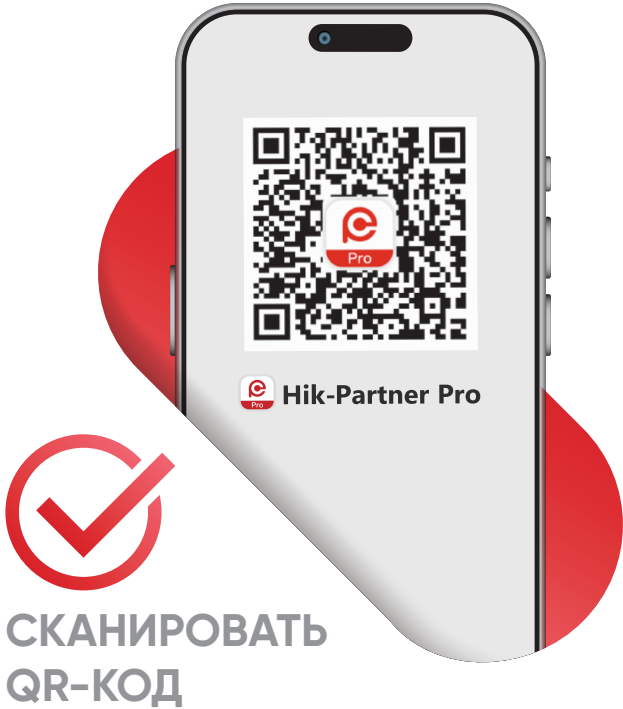

Hik-Connect

Единая система безопасности для дома и бизнеса

Командный режим для бизнеса

- Доступны десктопная версия и мобильное приложение
- Удобное распределенное управление
- Распределение ролей позволяет назначать задачи и права пользователям, а также ограничивать доступ к определённым сегментам и настройкам системы.
- Масштабируемость и бессерверное развертывание
- Интеграция с открытыми OpenAPI

Персональный режим для личного пользования

- Интуитивно понятный интерфейс и привычное использование с помощью свайпов и касаний
- Удаленное управление в режиме реального времени
- Своевременные и точные уведомления
- Безопасность данных благодаря шифрованию

Комплексные решения Hikvision для **Малого и среднего бизнеса**

Повышайте эффективность и безопасность
Вашего бизнеса с Hikvision



Решения для малого бизнеса

Для частного сектора




Для небольших офисов




Решения для малого бизнеса

Для магазинов

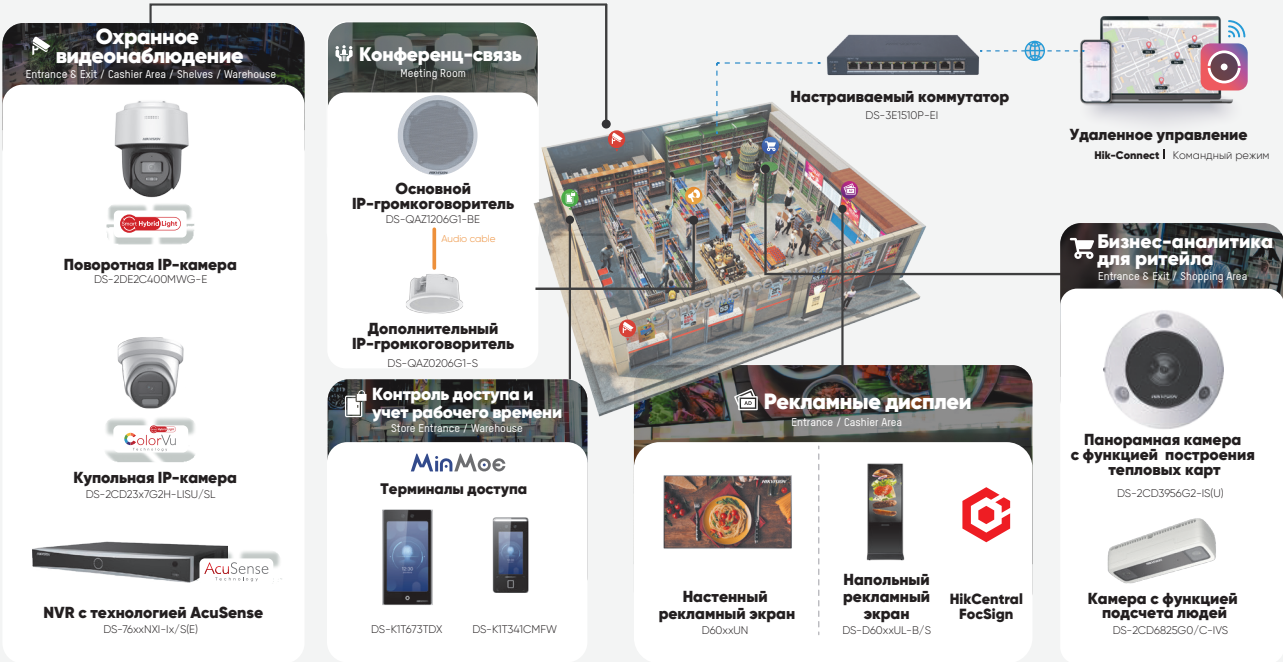

Для ЛПХ, ферм

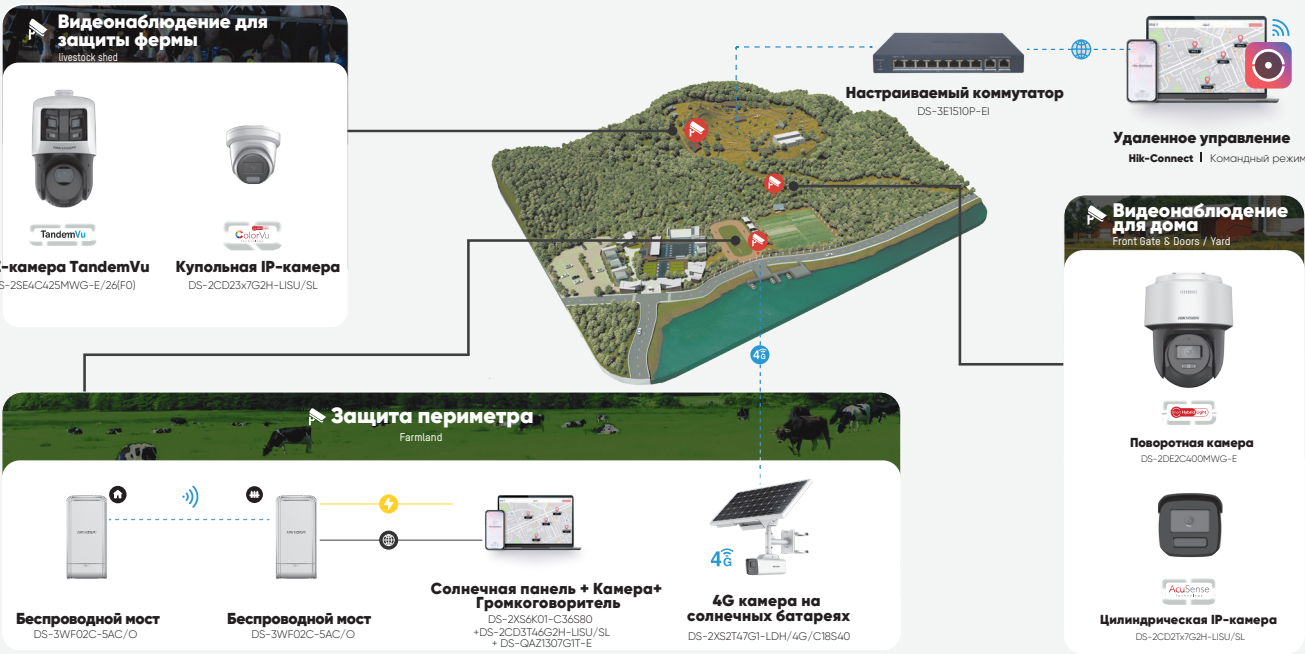

HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

Продукция HiWatch производится на заводах Hikvision, ведущего игрока на рынке систем безопасности. Это гармоничное сочетание надежности, проверенных технологий и демократичной стоимости для частного сектора и объектов малого и среднего бизнеса, где важны высокое качество изображения и функциональность при ограниченном бюджете. Ассортимент включает IP и аналоговые HD-TVI камеры, сетевые видеорегистраторы NVR, гибридные видеорегистраторы DVR, а также видеодомофонию.

Новинки HiWatch



DS-I414

- * Модель с литерой W - с Wi-Fi
- Разрешение 4 Мп
- ИК-подсветка до 10м
- Встроенные микрофон и динамик
- Механический ИК-фильтр с автопереключением
- Детекция движения



DS-N332/2(C)

- 32 канала
- Вывод видео с разрешением до 4К
- 4 SATA HDD до 8 ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- 16/4 тревожные вход/ выход
- Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet



DS-I458ZM

- 4 Мп, 2.8 – 4 мм, 120 дБ True WDR
- Обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС»
- Интеллектуальная гибридная подсветка: высокая дальность покрытия
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Встроенный микрофон, слот для Micro SD до 512 Гб
- IP67, IK08



DS-Ix50/(C)

- 6/8 Мп, 2.8 мм
- Обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС»
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: до 512 Гб
- Встроенный микрофон:
- IP67



DS-Ix53M/(C)

- 6/8 Мп, 2.8 мм
- Обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС»
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: до 512 Гб
- Встроенный микрофон:
- IP67



PTZ-2SE415M-1xF0

- 2+2 Мп/4+4 Мп
- Технологии DarkFighter и ColorVu
- Классификации целей «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
- 15х оптич. зум и 16х цифровой зум
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
- ИК-подсветка до 100 м, белый свет до 30 м
- DC 12 В, PoE+
- Слот microSD / SDHC / SDXC: до 256 Гб



DS-I551

- 5 Мп, угол обзора 180 градусов, 16-х цифровой зум
- WDR 120 дБ
- Технология DarkFighter, датчик движения
- Эффективный формат сжатия H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Дальность ИК-подсветки - 8 м
- Питание DC 12V ± 25%, 2A, 5W, PoE 802.3af
- Слот под Micro SD до 256 Гб
- Линейный аудио вход/выход

Хиты HiWatch



DS-D100KF Комплект видеодомофонии

- Монитор 7" (подключение до 2-х вызывных панелей)
- Подключение 1 HD-камеры
- Память до 200 снимков
- Антивандалная вызывная видеопанель с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



DS-D100IKWF(B) Комплект видеодомофонии

- Монитор 7" (подключение до 5-ти мониторов)
- Вызывная панель с камерой 2 Мп (подключение до 8-ми вызывных панелей)
- Подключение до 16 IP-камер
- Wi-Fi 2.4 ГГц
- Слот для TF-карты до 128Гб
- Тревожные входы/выходы 8/2
- 12В/PoE
- Работа с Hik-Connect



DS-H104GA 4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией MD 2.0, AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265/H.265+, До 5 IP-каналов
- Запись 5 Мп для IP-камер и до 2 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 4 Тб
- MD 2.0 для аналоговых каналов
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC)
- 1 аудиовыход



DS-H108GA 8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией MD 2.0, AoC

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265/H.265+
- Запись 5 Мп для IP-камер и до 2 Мп Lite для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 4 Тб • MD 2.0 для аналоговых каналов
- 1 аудиовход (8 по технологии AoC)
- 1 аудиовыход



DS-I200(E) IP-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8/4/6 мм
- H.265/H.265+
- MD 2.0
- IP67



DS-I203(E) IP-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8/4/6 мм
- H.265/H.265+
- MD 2.0
- IP67



DS-I400(D) IP-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- Объективы 2.8/4/6 мм
- H.265/H.265+
- WDR
- MD 2.0
- IP67



DS-I403(D) IP-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- Объективы 2.8 мм
- H.265/H.265+
- WDR
- MD 2.0
- IP67



IPC-B040 (B) IP-камера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- Объектив 2.8 мм
- Встроенный микрофон
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP67



HDC-T020-P(B) HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2.8/3.6 мм
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- ИК-фильтр, компенсация задней засветки, WDR, шумоподавление
- IP66



HDC-B020(B) HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2.8/3.6 мм
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- ИК-фильтр, компенсация задней засветки, WDR, шумоподавление
- IP66

Для заметок

[illegible]

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ HIKVISION

НОВИНКИ И ХИТЫ ПРОДАЖ



www.hikvision.com
support@hikvision.com

Горячая линия
сервисной поддержки
8-800-555-32-66



Новости бренда
Hikvision

