

IP-камера DS-T203L(C)(2.8mm)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- 2 Мп купольная камера с фиксированным объективом, интеллектуальной гибридной подсветкой и технологией ColorVu
- Высокое качество изображения с помощью 2 Мп камеры с разрешением 1920 × 1080
- Цветное изображение в любое время суток, апертура F1.0
- Интеллектуальная гибридная подсветка для обеспечения безопасности
- Технология 3D DNR обеспечивает ясное и четкое изображение
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Дальность подсветки белым светом до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Передача аудио высокого качества по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Дальность ИК-подсветки до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет

▪ Спецификации

Камера

Матрица	2 Мп CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Чувствительность	0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с
Режим «День / ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°
Стандарт передачи сигнала	PAL / NTSC

Объектив

Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8 мм и 3.6 мм
Фокусное расстояние и угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 105°, по вертикали: 56°, по диагонали: 126° 3.6 мм, по горизонтали: 84°, по вертикали: 46°, по диагонали: 98°
Крепление объектива	M12

Микрофон

Дальность приема	В радиусе до 5 м
Кол-во	1

Подсветка

Тип подсветки	Интеллектуальная подсветка, ИК-подсветка, подсветка белым светом
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 20 м, подсветка белым светом: до 20 м

Изображение

Переключение параметров изображения	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
Настройки изображения	Яркость, резкость, функция Anti-Banding, AGC
Частота кадров	TVI: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с CVBS: PAL / NTSC
Режим «День / ночь»	Автоматич. / Цветн.
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR
Шумоподавление	3D DNR / 2D DNR
Баланс белого	Автоматич. / Ручн.
Улучшение изображения	DWDR / BLC / HLC / Глобальн.

Интерфейсы

Видеовыход	Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
------------	--------------------------------------

Основное

Материал	Металл
Питание	DC 12 В ± 25 %, макс. 2.9 Вт * Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.
Размеры	Ø 85.11 × 77.62 мм (Ø 3.35 × 3.05")
Масса	Приблз. 320 г
Рабочие условия	От -40 до +60 °С. Влажность 90% или меньше (без конденсата)
Связь	HIKVISION-C
Язык	Английский

Сертификаты



Стандарты по защите

IP67

▪ Доступные модели

DS-T203L(C)(2.8 mm)

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

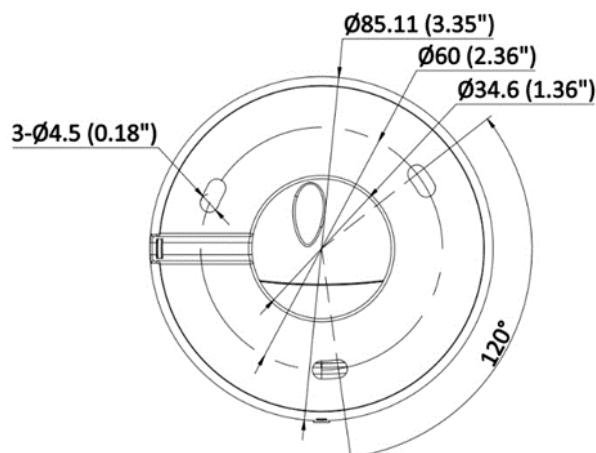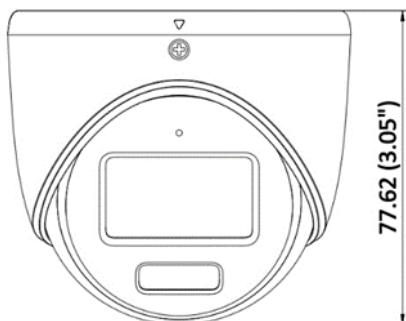

Unit:mm (inch)

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-1272ZJ-110-TRS Кронштейн для установки на стену	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-2280ZJ Кронштейн для установки на стену

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
8. Не содержат терминалы ввода для внутренней записи файлов, сигналов, изображений и других записей, переданных из внешних источников.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.