

**6 Мп купольная IP-камера DS-2CD1363G0-I  
с ИК-подсветкой**



- Высокое качество изображения с разрешением 6 Мп
- Эффективная технология сжатия H.265 +
- Четкое изображение даже при сильном контровом свете благодаря широкому динамическому диапазону 120 дБ
- Защита от влаги и пыли IP67
- Подсветка EXIR 2.0: повышенная эффективность и дальность действия
- Облачный сервис и приложение Hik-Connect для удаленного управления и просмотра устройств



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## • Спецификация

Камера	
Матрица	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	0.01 Люкс @ (F2.0, AGC ON)
Скорость эл. затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленный затвор	Да
P/N	P/N
Широкий динамич. диапазон	120 дБ
Режим ""День/Ночь	ИК-фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 75 °
Объектив	
Тип объектива и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный 102 °, вертикальный 53 °, диагональный 123 °
Апертура	F2.0
Крепление объектива	M12
Освещение	
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Инфракрасные волны	850 nm
Интеллектуальная подсветка	Есть
Видео	
Мак. разрешение	3200 x 1800
Основной поток	50Гц: 12.5 к/с (3200 x 1800), 25 к/с (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Гц: 15 к/с (3200 x 1800), 30 к/с (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Доп. поток	50Гц: 25 к/с (640 x 480, 640 x 360) 60Гц: 30 к/с 640 x 480, 640 x 360)
Сжатие видео	Основной поток: H.265+/H.265 Доп. поток: H.265/MJPEG
Битрейт видео	32 Kbps до 16 Mbps
Профиль H.265	Основной профиль
H.265+	Основной поток поддерживает
Контроль битрейт	CBR/VBR
Масштаб. кодек видео (SVC)	H.265 поддерживает
Область интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока и дополнительного потока
Сеть	
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Открытый сетевой видеointерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, ISUP
Протоколы	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE
Пользователь/Хост	До 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Сетевое хранилище	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10, IE 11 Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+


<b>Изображение</b>	
Переключ. режима "День/Ночь"	День/Ночь/Автомат./По расписанию
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Настройки изображения	Зеркало, насыщенность, яркость, контраст, резкость, AGC и баланс белого настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Маска конфиденциальности	4 области масок конфиденциальности
<b>Интерфейс</b>	
Коммуникационный интерфейс	1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся порт Ethernet
<b>Интеллектуальные функции</b>	
Базовые события	Обнаружение движения, детектор саботажа, исключение
<b>Общие</b>	
Метод связи	Загрузка на NAS / FTP, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи
Версия прошивки	5.5.104
Язык Веб-Клиента	33 языка: Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, Традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский
Общие функции	Анти-мерцание, heartbeat, защита паролем, сброс пароля по эл. почте
Сброс программного обеспеч.	Да
Условия хранения	-30 °C to 60 °C, влажность 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	-30 °C to 60 °C, влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Type 1 Class 3
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.4 A, max. 5 Вт PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.20 A до 0.1 A, max. 6.5 Вт
Интерфейс питания	Ø 5.5 мм коаксиальный разъем питания
Материал камеры	Корпус из алюминиевого сплава
Размер камеры	Ø 110 × 81.25 мм (Ø 4.3" × 3.2")
Размер упаковки	150 × 150 × 141 мм (5.9" × 5.9" × 5.6")
Вес камеры	прибл. 380 г
Вес с упаковкой	прибл. 626 г
<b>Утверждение</b>	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Безопасность	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)

Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Уровень защиты	IP67 (IEC 60529-2013)

#### ▪ Доступная модель

DS-2CD1363G0-I (2.8 mm)

#### ▪ Размеры: ед. измерения мм (дюйм)

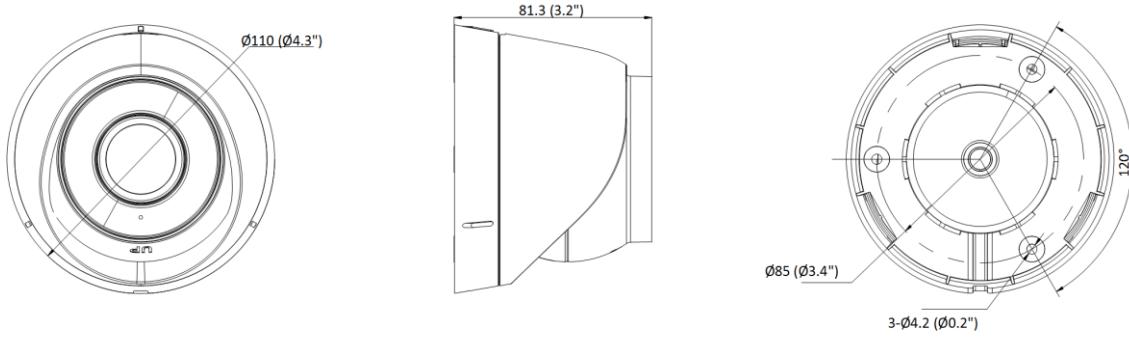

#### ▪ Аксессуары

##### ▪ Необязательно

DS-1275ZJ-SUS Вертикальное крепление на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1272ZJ-110- TRS Настенное крепление	DS-1276ZJ- SUS Угловое крепление

Distributed by



# **HIKVISION®**

## **Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
salerau@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com