

Каталог продукции Hikvision

НОВИНКИ И ХИТЫ ПРОДАЖ




2026


HIKVISION®

О компании Hikvision

Компания Hikvision работает с различными областями промышленности, опираясь на свои инновационные продукты и технологии машинного зрения, искусственного интеллекта и больших данных, определяя будущее AIoT (синергия искусственного интеллекта и интернета вещей).

R&D центры

 **Свыше 12%**
годовой выручки
инвестируется в
НИОКР

 Почти **1/2**
- это инженеры
59,000+
сотрудников в мире

 **12,000+**
патентов



Формируя будущее ИИ и Интернета вещей

Прорывы в области крупномасштабных и мультимодальных ИИ-моделей ускоряют распространение интеллектуальных приложений и стирают границу между физическим и цифровым мирами. Hikvision использует этот импульс в рамках трехэтапной архитектуры, которая продвигает цифровизацию сценариев далеко за пределы задач безопасности.



Мост восприятия

Новые технологии

Расширение границ технологий восприятия AIoT (ИИ и Интернета вещей) служит «мостом» между физическим и цифровым мирами



Интеллектуальная плат- форма

Искусственный Интеллект

Повышение интеллектуальности продуктов за счет преобразования данных восприятия в структурированную и полезную аналитику для сложных сценариев и бизнес-задач



Добавленная ценность

Большие данные

Интеграция аналитики больших данных с IoT-восприятием для эффективной организации и анализа данных с целью раскрытия их полной ценности и оптимизации бизнес-процессов

СОДЕРЖАНИЕ

01 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

- 1 Ключевые возможности
- 4 Сетевые камеры
- 13 Беспроводные камеры
- 15 Тепловизионное оборудование
- 16 Сетевые видеорегистраторы
- 19 Камеры Turbo HD
- 22 Гибридные видеорегистраторы
- 23 Мониторы
- 24 ИБП и кабели

44 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 44 Hik-Partner Pro
- 44 Hik-Connect

25 ЭКОСИСТЕМА HIKVISION

- 25 Видеодомофония
- 28 Контроль доступа
- 30 Беспроводная охранная система
- 34 Управление въездом/выездом
- 36 Аудиорешения
- 39 Сетевое оборудование
- 42 Коммерческие дисплеи

45 РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

- 47 Решения для магазинов
- 49 Решения для офисов
- 51 Решения для жилой недвижимости

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ


ColorVu 3.0

HikAI-ISP использует ИИ-шумоподавление для съемки динамичных сцен с четкими и насыщенными деталями даже при слабом освещении. Цветокоррекция 3D LUT обеспечивает точную калибровку и совпадение цветов. Кроме того, AI WDR позволяет камере автоматически определять, когда следует включать WDR в зависимости от яркости окружающего пространства.



AcuSense 3.0

AcuSearch позволяет легко находить нужный объект одним кликом и сразу переходить к соответствующему фрагменту видео. Обновления алгоритмов периметральной защиты и Motion Detection 3.0 значительно сократили число ложных тревог, в том числе повторное обнаружение неподвижных автомобилей, освещенных ночью.

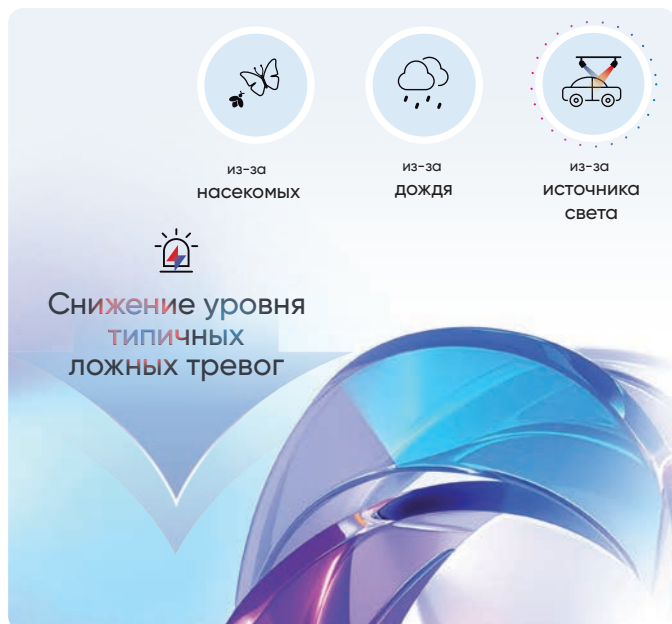

Motion Detection 3.0

Снижает количество ложных тревог до 80% благодаря улучшенным алгоритмам.



Audio 2.0

Двойной микрофонный массив обеспечивает эффективное шумоподавление, повышая разборчивость речи и качество звука. Интеллектуальная акустическая система с усилителем мощности звуковой частоты (PA) дает более широкое звуковое покрытие, лучшие возможности оповещения и оптимальную двустороннюю аудиосвязь.



Motorization 3.0

После появления PTRZ и эпохи Motorization 2.0, Motorization 3.0 характеризуется технологией точечного зума, объединяющей фокусные расстояния 2.8 мм и 4 мм в одной линзе и одной камере, что упрощает выбор камер и снижает расходы.



Один кабель, два видеоканала

Конструкция двухобъективной купольной сетевой камеры с точечным увеличением от объекта к объекту, снижает стоимость развертывания за счет одной установки, одного IP-адреса и двух видеоканалов. Она обеспечивает гибкое покрытие, широкоугольный мониторинг и детализированную съемку для динамичных задач безопасности в различных сценариях для малого и среднего бизнеса.



AOV (Непрерывное видео)

Камера ведет непрерывную видеозапись. В обычный период используется низкая частота кадров, а во время критических событий камера переключается на высокую частоту кадров, чтобы зафиксировать ключевые детали.



Комплект EasyLink Wi-Fi

Комплект поддерживает Wi-Fi 6 для улучшенных беспроводных соединений, существенно снижая задержки и буферизацию. Также предусмотрено выделенное сетевое хранилище видео, обеспечивающее безопасное централизованное хранение и поддержку SD-карт емкостью до 512 Гб.



Удобный монтаж купольных камер

Иновационная конструкция купола

Иновационная конструкция подключения и укладки кабелей внутри корпуса камеры обеспечивает аккуратный монтаж и защиту от воды по стандарту IP67, устраняя необходимость в распределительных коробках. В комплект входит быстросъемная монтажная пластина, упрощающая установку камеры.



PTRZ

Купольные камеры эволюционировали от одноосевого зума к многоосевому управлению: поворот, наклон, вращение, зум плюс пятая ось для расширенного управления подсветкой. Это обеспечивает полное покрытие зоны наблюдения с интеллектуальным управлением и освещением.



Поворотные камеры


Функции «поворот/наклон» обеспечивают гибкую настройку угла обзора, более широкое поле зрения и поддерживают автосопровождение для получения более полной информации о событии.



Простые в использовании регистраторы

Простая установка жестких дисков

Плаг-энд-плей дизайн для жестких дисков (HDD): для установки дисков не требуется проводное подключение. Мастер запуска из 5 шагов: Активацию устройства можно выполнить всего за 5 шагов примерно за 1 минуту. Интерфейс интуитивно понятен и прост в работе.

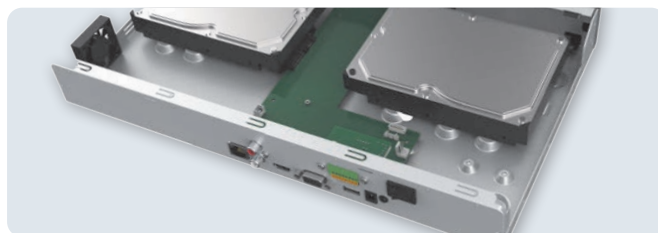

Простая настройка

Плаг-энд-плей устраняет сложную и трудоемкую конфигурацию при добавлении IP-камер. Камеры легко настраиваются на разных платформах.




Простая эксплуатация

Интеллектуальное управление видеопотоками помогает избежать сообщения «недостаточно ресурсов декодирования». Адаптивная настройка потока позволяет одновременно просматривать все каналы. Пользователи могут быстро включать и отключать тревожные связи на разных платформах.



Простое обслуживание

Восстановление и сброс паролей занимают считанные секунды. OTA-обновления для интерфейса сетевых и гибридных видеорегистраторов позволяют легко получать последние обновления системы на разных платформах.

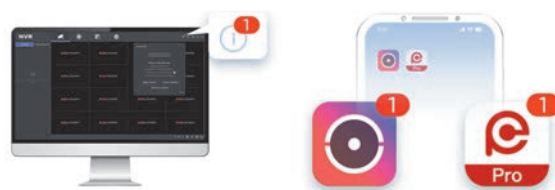

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия Pro Сетевые камеры с ColorVu 3.0



ColorVu 3.0 AcuSense 3.0

DS-2CD20X763-LIS2UY/SL

- X=4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0001 люкс@F1.0
- ИК/белая подсветка до 40 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



ColorVu 3.0 AcuSense 3.0

DS-2CD21X763-LIS2UY

- X=4/6/8 Мп
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0001 люкс@F1.0
- ИК/белая подсветка до 30 м
- Двойной микрофонный массив
- P67, IK10, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



ColorVu 3.0 AcuSense 3.0

DS-2CD23X763-LIS2UY/SL

- X=4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0001 люкс@F1.0
- ИК/белая подсветка до 30 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



ColorVu 3.0 AcuSense 3.0

DS-2CD2TX763-LIS2UY/SL

- X=4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0001 люкс@F1.0
- ИК/белая подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



ColorVu 3.0 AcuSense 3.0

DS-2CD26X763-LIS2UY/SL

- X=4/6/8 Мп, 2.8-12 мм
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0005 люкс@F1.2
- ИК/белая подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, IK10, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



НОВИНКА

ColorVu 3.0 AcuSense 3.0

DS-2CD2HX763-LIS2UY/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп, 2.8-12 мм
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0005 люкс@F1.2
- ИК/белая подсветка до 40 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, IK10, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка

Серия Pro Сетевые камеры с гибридной смарт-подсветкой



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD20X362-LI2U/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 40 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD21X362-LI

- X=4/6/8 Мп
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 30 м
- IP67, IK10



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD23X362-LI2U/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 30 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2TX362-LIS2U/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2TX362-2LI2U

- X=4/6/8 Мп
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2TX362-4LI2U

- X=4/6/8 Мп
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 80 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия Pro Сетевые камеры с гибридной смарт-подсветкой



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD26X3G2-LIZS2U/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп, 2.8-12 мм
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, IK10



Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD27X3G2-LIZS2U(/SL)

- X=4/6/8 Мп, 2.8-12 мм
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 30 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, IK10



• **НОВИНКА**
Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2043G2-LIZ2UY/SL(RB)

- 2.8/4 мм точечный зум
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 40 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение



• **НОВИНКА**
Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2343G2-LIZ2UY/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп
- 2.8/4 мм точечный зум
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 30 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение



• **НОВИНКА**
Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2T43G2-LIZ2UY/SL(RB)

- X=4/6/8 Мп
- 2.8/4 мм точечный зум
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение



• **НОВИНКА**
Smart Hybrid Light AcuSense 3.0

DS-2CD2T43G2-2(4)LIZ2UY

- X=4/6/8 Мп
- 2.8/4 мм точечный зум
- 4 Мп, 0.005 люкс@F1.6
- ИК/белая подсветка до 60(-2l)/80(-4l) м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение

Серия Pro Сетевые камеры с технологией DarkFighter



• **НОВИНКА**
Powered by DarkFighter + AcuSense 3.0

DS-2CD2046G3-IZ2UY/SL(RB)

- 2.8/4 мм точечный зум
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.001 люкс
- ИК-подсветка до 40 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



• **НОВИНКА**
Powered by DarkFighter + AcuSense 3.0

DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL(RB)

- 2.8/4 мм точечный зум
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.001 люкс
- ИК-подсветка до 30 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



• **НОВИНКА**
Powered by DarkFighter + AcuSense 3.0

DS-2CD2T46G3-IZS2UY/SL(RB)

- 2.8/4 мм точечный зум
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 0.001 люкс
- ИК-подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



• **НОВИНКА**
Powered by DarkFighter + AcuSense 3.0

DS-2CD2T46G3-2IZY

- 2.8/4 мм точечный зум
- 4 Мп, 0.001 люкс
- ИК-подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



• **НОВИНКА**
Powered by DarkFighter + AcuSense 3.0

DS-2CD2T46G3-4IZY

- 2.8/4 мм точечный зум
- 4 Мп, 0.001 люкс
- ИК-подсветка до 80 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, NEMA 4X антикоррозионное исполнение
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3.0

DS-2CD20X6G2H-IU

- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67
- Экологичная упаковка

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия Pro Сетевые камеры с технологией DarkFighter



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD21X6G2H-ISU

- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67, IK10
- Экологичная упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD23X6G2H-IU

- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67
- Экологичная упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2TX6G2H-2I

- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 60 м
- IP67
- Экологичная упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2TX6G2H-4I

- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 80 м
- IP67
- Экологичная упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD26X6G2HT-IZS

- 2.8-12 мм
- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 60 м
- IP67
- Экологичная упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD26X6G2HT-IZS2U/SL(RB)

- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм, X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 60 м
- Двойной микрофонный массив
- IP67, Экологичная упаковка



Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2746G2HT-IZS

- 2.8-12 мм
- X=4/8 Мп
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10
- Экологичная упаковка



NOBINKA
Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2H46G2H-IZSY

- инновационная конструкция купола
- 2.8-12 мм
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10, NEMA 4X
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



NOBINKA
Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2H66G2H-IZSY

- Инновационная конструкция купола
- 2.8-12 мм
- 6 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10, NEMA 4X
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



NOBINKA
Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2H86G2H-IZSY

- Инновационная конструкция купола
- 2.8-12 мм
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10, NEMA 4X
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



NOBINKA
Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2H46G2H-IZS2UY/SL(RB)

- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 4 Мп, 0.001 люкс@F1.0
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10, NEMA 4X
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



NOBINKA
Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2H66G2H-IZS2UY/SL(RB)

- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 6 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10, NEMA 4X
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка



NOBINKA
Powered by DarkFighter + AcuSense 3G

DS-2CD2H86G2H-IZS2UY/SL(RB)

- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 8 Мп, 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67, IK10, NEMA 4X
- Экологичная и защищенная от вскрытия упаковка

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия Pro Сетевые камеры с функциями удаленного управления углом обзора



Powered by PTRZ ColorVu 3.0

DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL

- 5-осевая моторизованная регулировка
- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 4 Мп, 1/1.8"CMOS-сенсор
- 0.0028 люкс@F1.2
- ИК/белая подсветка до 40 м
- 130 дБ WDR
- IP66, IK10



Powered by PTRZ ColorVu 3.0

DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL

- 5-осевая моторизованная регулировка
- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 6 Мп, 1/1.8"CMOS-сенсор
- 0.0028 люкс@F1.2
- ИК/белая подсветка до 40 м
- 130 дБ WDR
- IP66, IK10



Powered by PTRZ ColorVu 3.0

DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL

- 5-осевая моторизованная регулировка
- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 8 Мп, 1/1.8"CMOS-сенсор
- 0.0028 люкс@F1.2
- ИК/белая подсветка до 40 м
- 130 дБ WDR
- IP66, IK10



Powered by PTRZ DarkFighter+

DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL

- 5-осевая моторизованная регулировка
- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 4 Мп, 1/1.8"CMOS-сенсор
- 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- 120 дБ WDR
- IP66, IK10



Powered by PTRZ DarkFighter+

DS-2CD2766G2H-IPTRZS2U/SL

- 5-осевая моторизованная регулировка
- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 6 Мп, 1/1.8"CMOS-сенсор
- 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 40 м
- 120 дБ WDR
- IP66, IK10



Powered by PTRZ DarkFighter+

DS-2CD2786G2H-IPTRZS2U/SL

- 5-осевая моторизованная регулировка
- Инновационная конструкция купола
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2.8-12 мм
- 6 Мп, 1/1.8"CMOS-сенсор
- 0.0008 люкс@F1.2
- ИК-подсветка до 80 м
- 120 дБ WDR
- IP66, IK10

Серия сетевых камер Pro с двумя объективами



NOBINKA
Powered by DarkFighter+ AcuSense 3.0

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(RB)

- 1 кабель, 1 IP, 2 канала
- Инновационная конструкция купола
- 2,8/4 мм точечный зум
- 4 Мп, 0,001 люкс
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67, антикоррозийная защита NEMA 4X
- Экологичная упаковка с защитой от вскрытия



NOBINKA
Powered by HybridLight AcuSense 3.0

DS-2CD2343G2D-LI2UY/SL(RB)

- 1 кабель, 1 IP, 2 канала
- Инновационная конструкция купола
- 2,8/4 мм точечный зум
- 4 Мп, 0,005 люкс
- ИК/белый свет до 30 м
- IP67, антикоррозийная защита NEMA 4X



Dual-lens 3.0 Splicing ColorVu

DS-2CD23X762P-LSU/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- X=4/6/8 Мп
- 0,0005 люкс@F1.0
- Белый свет до 30 м
- IP67



Dual-lens 3.0 Splicing ColorVu

DS-2CD2TX762P-LSU/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- X=4/6/8 Мп
- 0,0005 люкс@ F1.0
- Белый свет до 40 м
- IP67



Dual-lens 3.0 Splicing Powered by DarkFighter+

DS-2CD23X662P-ISU/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- X=4/6 Мп
- 0,003 люкс@F1.6
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67



Dual-lens 3.0 Splicing Powered by DarkFighter+

DS-2CD2TX662P-ISU/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- X=4/6 Мп
- 0,003 люкс@F1.6
- ИК-подсветка до 40 м
- IP67

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия сетевых камер Pro с технологией TandemVu



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2SE2C200MWG-E/12

- Mini TandemVu
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 2 Мп
- IP66
- Статический канал: 2.8 мм, ИК/белая подсветка до 30 м
- PT канал: 6/8 мм, ИК-подсветка до 30 м



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2SE2C400MWG-E/14

- Mini TandemVu
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп
- IP66
- Статический канал: 2.8 мм, ИК/белая подсветка до 30 м
- PT канал: 6/8 мм, ИК-подсветка до 30 м

Специальная серия сетевых камер Pro



AcuSense 3.0

DS-2CD295560-ISU

- 1.05 мм
- Гориз./верт./диаг. угол обзора: 180°
- 5 Мп
- 0.017 люкс@F2.25
- ИК-подсветка до 8 м
- 120 дБ



Powered by DarkFighter+ AcuSense 3.0

DS-2CD21X6G2-IMS

- Встроенный Micro HDMI
- Выход HDMI: 50/60 Гц
- X=2/8 Мп
- 2 Мп, 0,002 люкс@F1.4
- 8 Мп, 0,003 люкс@F1.6
- ИК-подсветка до 30 м
- 130 дБ, IK10



AcuSense 3.0

DS-2CD2EX3G2-U

- Врезной монтаж
- X=2/4 Мп
- 0,005 люкс@F1.6
- Наклон: от 0° до 75°
- 120 дБ WDR

Серия сетевых камер Value с ColorVu 3.0



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD10X7G3H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 40 м
- IP67
- Двусторонняя аудиосвязь



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD13X7G3H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 40 м
- IP67
- Двусторонняя аудиосвязь



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD1TX7G3H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 50 м
- IP67
- Двусторонняя аудиосвязь



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD1BX7G3H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- HiAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 50 м
- IP67
- Двусторонняя аудиосвязь



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD10X7G3H-LIUF

- X=2/4/6/8 Мп
- HiAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 40 м
- IP67



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD13X7G3H-LIUF

- X=2/4/6/8 Мп
- HiAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 40 м
- IP67

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия сетевых камер Value с ColorVu 3.0



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD1TX7G3H-LIUF

- X=2/4/6/8 Мп
- HiKAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 50 м
- IP67



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD1BX7G3H-LIUF

- X=2/4/6/8 Мп
- HiKAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 50 м
- IP67



◆ НОВИНКА

ColorVu 3.0 Motion Detection 3.0

DS-2CD11X7G3H-LIUF

- X=2/4/6/8 Мп
- HiKAI-ISP
- 4 Мп, 0,0001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 40 м
- IP67, IK08

Особая серия сетевых камер с двумя объективами



ColorVu Dual-View 3.0 Night Vision

DS-2CD1367G2HP-LIUF/SL(RB)

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Двусторонняя аудиосвязь
- 6 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 30 м
- IP67



ColorVu Dual-View 3.0 Night Vision

DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL(RB)

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Двусторонняя аудиосвязь
- 6 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 30 м
- IP67



Dual-View 3.0 Night Vision Two-Way Audio

DS-2CD1363G2P-LIUF/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскопический свет и звуковая сигнализация
- 6-мегапиксельный CMOS-сенсор 1/2,5 дюйма
- 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- 120 дБ WDR
- IP67



Dual-View 3.0 Night Vision Two-Way Audio

DS-2CD1383G2P-LIUF/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 8 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- 120 дБ WDR
- IP67



Dual-View 3.0 Night Vision Two-Way Audio

DS-2CD1T63G2P-LIUF/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 6 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- 120 дБ WDR
- IP67



Dual-View 3.0 Night Vision Two-Way Audio

DS-2CD1T83G2P-LIUF/SL

- Панорамный обзор 180°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 8 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- 120 дБ WDR
- IP67

Особая серия сетевых камер с ColorVu 2.0



ColorVu Motion Detection 2.0

DS-2CD10X7G2H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Двусторонняя аудиосвязь
- 4 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 30 м
- IP67



ColorVu Motion Detection 2.0

DS-2CD13X7G2H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Двусторонняя аудиосвязь
- 4 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 30 м
- IP67



ColorVu Motion Detection 2.0

DS-2CD1TX7G2H-LIUF/SL(RB)

- X=2/4/6 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Двусторонняя аудиосвязь
- 4 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 50 м
- IP67

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Особая серия сетевых камер с ColorVu 2.0



DS-2CD1BX7G2H-LIUF/SL(RB)

- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Двусторонняя аудиосвязь
- 4 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет до 50 м
- IP67



DS-2CD11X7G2H-LIUF

- X=2/4/6 Мп
- 4 Мп, 0,001 люкс@F1.0
- ИК/белый свет на расстоянии до 30 м
- Встроенный микрофон
- IP67, IK08

Особая серия сетевых камер с гибридной смарт-подсветкой



DS-2CD10X3G2-LIUF/SL

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- DWDR
- IP67



DS-2CD13X3G2-LIUF/SL

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- DWDR
- IP67



DS-2CD1TX3G2-LIUF/SL

- X=2/4/6/8 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 50 м
- DWDR
- IP67



DS-2CD1BX3G2-LIUF/SL

- X=2/4 Мп
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 60 м
- DWDR
- IP67



DS-2CD11X3G2-LIUF

- X=2/4/6/8 Мп
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- 120 дБ WDR
- IP67, IK08



DS-2CD16X3G2-LIUSU/SL

- X=2/4/6 Мп
- 2,8-12 мм
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 50 м
- DWDR
- IP67



DS-2CD17X3G2-LIUSU

- X=2/4/6 Мп
- 2,8-12 мм
- 4 Мп, 1/3" CMOS-сенсор
- 4 Мп, 0,005 люкс@ F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- DWDR
- IP67, IK10

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Особая серия поворотных сетевых камер



Motion 2.0
Two-Way Audio

DS-2DE2C200MWG-E

- Функция автоматического слежения
- Поворот: 0°-345°, наклон: 0°-80°
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- 2 Мп, 0,01 Люкс F2.0
- ИК/белый свет до 30 м
- IP66



Motion 2.0
Two-Way Audio

DS-2DE2C400MWG-E

- Функция автоматического слежения
- Поворот: 0°-345°, наклон: 0°-80°
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- 4 Мп, 0,01 Люкс@ F2.0
- ИК/белый свет до 30 м
- IP66



Motion 2.0
Two-Way Audio

DS-2DE2C600MWG-E

- Функция автоматического слежения
- Поворот: 0°-345°, наклон: 0°-80°
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- 6 Мп, 0,001 Люкс F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- IP66

Особая серия PTZ камер



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE2A404IWG1-E

- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 4-кратный оптический зум
- Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 90°
- ИК-диапазон: 20 м
- Встроенный микрофон и динамик
- Питание через Ethernet
- IP66, IK10



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE2A404IWG1-E/W

- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 4-кратный оптический зум
- Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 90°
- ИК-диапазон: 20 м
- Встроенный микрофон и динамик
- Связь по Wi-Fi
- Питание через Ethernet
- IP66, IK10



• НОВИНКА

ColorVu AcuSense
Technology

DS-2DE3A400BW-DE

- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, объектив 2,8 мм/4 мм
- Панорамирование: от 0° до 350°, наклон: от 0° до 90°
- Подсветка белым светом до 30 м
- Стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- Питание через Ethernet
- IP66



ColorVu AcuSense
Technology

DS-2DE3A404IWG-E

- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, объектив 2,8 мм/4 мм
- Поворот: от 0° до 350°, наклон: от 0° до 90°
- Подсветка белым светом до 30 м
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- Питание по Ethernet
- IP66



TandemVu AcuSense
Technology

DS-2SE3C404MWG-E/14

- Панорамная съемка: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 2,8 мм. Наклон: 7°-17°
- PTZ: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 4-кратный оптический зум. Панорамная съемка: от 0° до 350°, наклон: от -5° до 90°
- Интеллектуальная связь между цилиндрической камерой и каналами PTZ для Auto Tracking Lite
- Встроенный микрофон и динамик
- Белый свет (30 м) и ИК-свет (40 м)
- IP66



• НОВИНКА

TandemVu AcuSense
Technology

DS-2SE3C404MWG-4G/14

- Панорамная съемка: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 2,8 мм, наклон: 7°-17°
- PTZ: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 4-кратный оптический зум. Панорамная съемка: от 0° до 350°, наклон: от -5° до 90°
- Интеллектуальная связь между цилиндрической камерой и каналами PTZ для автоматического отслеживания Auto Tracking Lite
- Встроенный микрофон и динамик
- Белый свет (30 м) и ИК-свет (40 м)
- Связь 4G
- IP66

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия Pro камер PTZ



AcuSense
Technology

DS-2DE3C210IX-DE(C1)(0-STD)(T5)

- 1/2,8" 2 Мп CMOS, 10-кратный оптический зум
- 2 Мп @25/30 кадров в секунду
- AcuSense, подсчет людей
- Панорамирование: 360° (непрерывное вращение) Наклон: от -15° до 90°
- Стробоскоп и звуковая сигнализация
- ИК-подсветка 50 м
- IP66



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE4425IWG1-E

- 1/2,8" 4-мегапиксельная CMOS-матрица, 25-кратный оптический зум
- SharpMotion AI-ISP
- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Самообучающаяся быстрая фокусировка
- Поворот на 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- ИК-подсветка 100 м
- IP67



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE4825IWG1-E

- 1/2,8" 4-мегапиксельная CMOS-матрица, 25-кратный оптический зум
- SharpMotion AI-ISP
- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Самообучающаяся быстрая фокусировка
- Поворот на 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- ИК-подсветка 100 м
- IP67



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE4A425IWG1-E

- 1/2,8" 4-мегапиксельная CMOS-матрица, 25-кратный оптический зум
- SharpMotion AI-ISP
- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Автоматическое слежение 2.0
- Самообучающаяся быстрая фокусировка
- Поворот на 360° (непрерывное вращение), наклон: от -5° до 90°
- ИК-подсветка 50 м
- IP67



• НОВИНКА

TandemVu Audio 2C
AcuSense Technology

DS-2SE4C425MWG1-E/14

- Панорамная съемка: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, объектив 2,8 мм, наклон: 9°-21°
- PTZ-камера: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 25-кратный оптический зум, панорамирование: 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- Интеллектуальная связь между каналами цилиндрической и PTZ-камер для автоматического слежения
- Белый стробоскоп и звуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- Белый свет (30 м) и ИК-подсветка (100 м)
- IP67



• НОВИНКА

TandemVu AcuSense
Technology

DS-2SE4C425MWG-E/26

- Панорамная съемка: 2 x 1/2,5" CMOS, 6 Мп, угол обзора 180°
- PTZ: 1/2,8" 4 Мп CMOS, 25-кратный оптический зум
- Панорамирование: 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Интеллектуальная связь между статическим и PTZ-модулями для автоматического отслеживания целей
- Белый свет (30 м) и ИК-подсветка (100 м)
- IP66



• НОВИНКА

TandemVu AcuSense
Technology

DS-2SE4C425MWG1-E/RB/14

- Панорамная съемка: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 2,8 мм, наклон: 9°-21°
- PTZ: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 25-кратный оптический зум, панорамирование: 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- Интеллектуальная связь между каналами «пуля» и PTZ для автоматического слежения
- Красный и синий стробоскоп и звуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- Белый свет (30 м) и ИК-подсветка (100 м)
- IP67



• НОВИНКА

TandemVu AcuSense
Technology

DS-2SE4C425MWG1-4G/14

- Панорамная съемка: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 2,8 мм, наклон: 9°-21°
- PTZ: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 25-кратный оптический зум, панорамирование: 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- Интеллектуальная связь между статическим и PTZ-модулями для автоматического отслеживания целей
- Белый стробоскоп и звуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- Белый свет (30 м) и ИК-подсветка (100 м)
- Связь 4G
- IP67



• НОВИНКА

TandemVu AcuSense
Technology

DS-2SE4C425MWG1-E/14 (Black)

- Панорамная съемка: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 2,8 мм, наклон: 9°-21°
- PTZ: 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду, 25-кратный оптический зум, панорамирование: 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- AcuSense
- Интеллектуальная связь между статическим и PTZ-модулями для автоматического отслеживания целей
- Белый стробоскоп и звуковая сигнализация
- Встроенный микрофон и динамик
- Белый свет (30 м) и ИК-подсветка (100 м)
- IP67



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE5432IWG1-E

- 1/2,8" 4-мегапиксельная CMOS-матрица, 32-кратный оптический зум
- SharpMotion AI-ISP
- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Автоматическое отслеживание 2.0
- Самообучающаяся быстрая фокусировка
- Поворот на 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- Диапазон ИК-подсветки: 150 м
- IP67



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE7A432IWG1-E

- 1/1,8" 4-мегапиксельная CMOS-матрица, 32-кратный оптический зум
- SharpMotion AI-ISP
- 4 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Автоматическое отслеживание 2.0
- Белый стробоскоп и звуковой сигнал
- Самообучающаяся быстрая фокусировка
- Поворот на 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- Диапазон ИК-подсветки: 200 м
- IP67, IK10



• НОВИНКА

AcuSense
Technology

DS-2DE7A825IWG1-E

- 1/1,8" 8-мегапиксельная CMOS-матрица, 25-кратный оптический зум
- SharpMotion AI-ISP
- 8 Мп при 25/30 кадрах в секунду
- Автоматическое отслеживание 2.0
- Белый стробоскоп и звуковой сигнал
- Самообучающаяся быстрая фокусировка
- Поворот на 360° (непрерывное вращение), наклон: от -15° до 90°
- Диапазон ИК-подсветки: 200 м
- IP67, IK10

БЕСПРОВОДНАЯ СЕРИЯ

Комплект EasyLink Wi-Fi NVS



• НОВИНКА

NKS4223WBTH

2 Мп Wi-Fi цилиндрическая камера
3 Мп Wi-Fi поворотная камера
4-х канальная система NVS

- Гибридная смарт-подсветка
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальное отслеживание (поворотная камера)
- Режим конфиденциальности одним касанием (поворотная камера)
- 2 слота для карт Micro SD, до 512 Гб каждый
- 4-канальный IP-видеовход



• НОВИНКА

NKS422WBH

2 Мп Wi-Fi цилиндрическая камера (2 шт.)
4-канальная система NVS

- Гибридная смарт-подсветка
- Двусторонняя аудиосвязь
- 2 слота для карт Micro SD, до 512 Гб каждый
- 4-канальный IP-видеовход
- Все камеры могут быть одновременно подключены к NVS
- Надежное и интегрированное хранение видео в NVS



• НОВИНКА

NKS422WBPH

Миниатюрная поворотная камера 2 Мп
Wi-Fi цилиндрическая камера 2 Мп
4-канальная система NVS

- Гибридная смарт-подсветка
- Двусторонняя аудиосвязь
- 2 слота для карт Micro SD, до 512 Гб каждый
- 4-канальный IP-видеовход
- Все камеры могут быть одновременно подключены к NVS
- Надежное и интегрированное хранение видео в NVS



• НОВИНКА

NKS4245WBTH

4 Мп Wi-Fi цилиндрическая камера
5 Мп поворотная Wi-Fi камера
4-канальная система ночного видения

- Гибридная смарт-подсветка
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальное отслеживание (камера PT)
- Режим конфиденциальности одним касанием (камера PT)
- 2 слота для карт Micro SD, до 512 Гб каждый
- 4-канальный IP-видеовход



• НОВИНКА

NKS424WBH

4 Мп Wi-Fi цилиндрическая камера (2 шт.)
4-канальная система NVS

- Гибридная смарт-подсветка
- Двусторонняя аудиосвязь
- 2 слота для карт Micro SD, до 512 Гб каждый
- 4-канальный IP-видеовход
- Все камеры могут быть одновременно подключены к NVS
- Надежное и интегрированное хранение видео в NVS



• НОВИНКА

NKS424WBPH

Миниатюрная 4 Мп поворотная камера
Wi-Fi цилиндрическая камера 4 Мп
4-канальная система NVS

- Гибридная смарт-подсветка
- Двусторонняя аудиосвязь
- 2 слота для карт Micro SD, до 512 Гб каждый
- 4-канальный IP-видеовход
- Все камеры могут быть одновременно подключены к NVS
- Надежное и интегрированное хранение видео в NVS



• НОВИНКА

NK842WBH

2 Мп Wi-Fi цилиндрическая камера x4
8-канальный Wi-Fi видеорегистратор x1

- 8-канальный IP-видеовход
- Декодирование до 4 x 4 Мп / 8 x 1080p
- Локальный выход HDMI 4K
- 1 интерфейс SATA, до 8 Тб для каждого жесткого диска
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Обнаружение движения 2.0
- Водостойкая и пылезащита (IP66)



• НОВИНКА

NK844WBH

2 Мп Wi-Fi цилиндрическая камера x4
8-канальный Wi-Fi видеорегистратор x1

- 8-канальный IP-видеовход
- Декодирование до 4 x 4 Мп / 8 x 1080p
- Локальный выход HDMI 4K
- 1 интерфейс SATA, до 8 Тб для каждого жесткого диска
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Обнаружение движения 2.0
- Водостойкая и пылезащита (IP66)



• НОВИНКА

NK844WBH

Купольная камера 4 Мп с Wi-Fi x4
8-канальный сетевой видеорегистратор Wi-Fi x1

- 8-канальный IP-видеовход
- Декодирование до 4 x 4 Мп / 8 x 1080p
- Локальный выход HDMI 4K
- 1 интерфейс SATA, до 8 Тб для каждого жесткого диска
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Обнаружение людей
- Водостойкая и пылезащита (IP66)

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕРИИ

Wi-Fi камеры EasyLink



◆ НОВИНКА

Wi-Fi 6 Motion 2.0

DS-2CFW06-P

- 3 Мп + 3 Мп, 1/2,5" CMOS
- Угол обзора 180°
- 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP67



◆ НОВИНКА

Wi-Fi 6 Motion 2.0

DS-2CFW06-D

- 3 Мп + 3 Мп, 1/2,8" CMOS
- Панорамный и детальный обзор
- Интеллектуальное отслеживание
- Режим конфиденциальности одним касанием
- ИК/белый свет до 10 м
- Двусторонняя аудиосвязь

Профессиональная система видеонаблюдения на солнечных батареях



◆ НОВИНКА

AOV

DS-2CFS04/4G

- 4 Мп
- 0,005 люкс@F1.6
- ИК/белый свет до 30 м
- Обнаружение движения 2.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP 66



◆ НОВИНКА

AOV

DS-2CFSP4/4G

- 4 Мп
- 0,005 люкс@F1.6
- Интеллектуальное отслеживание
- ИК/белый свет до 30 м
- Обнаружение движения 2.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- IP 66



◆ НОВИНКА

AOV

DS-2CFSP8-D/4G

- 4 Мп + 4 Мп
- 0,005 люкс@F1.6
- Интеллектуальное отслеживание
- ИК/белый свет до 30 м
- Обнаружение движения 2.0
- Двусторонняя аудиосвязь

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ

Тепловизионные камеры серии HeatPro



◆ НОВИНКА

HM-TD2618/G0/T1A

- Тепловизор: 160 x 120 при 12 мкм, NETD < 25 мк
- Оптический: 5 Мп
- Защита по периметру 100 м
- Интеллектуальная гибридная система оповещения: световая и звуковая
- IP67, IK10



◆ НОВИНКА

HM-TD2628/G1/T3A

- Тепловизор: 256 x 192 при 12 мкм, чистая плотность < 25 мк
- Оптический: 5 Мп
- Защита по периметру 120 м
- Крупномасштабная модель с искусственным интеллектом GUANLAN
- Интеллектуальная гибридная световая и звуковая сигнализация
- IP67, IK10



◆ НОВИНКА

HM-TD1218/G0/T1A

- Тепловизор: 160 x 120 при 12 мкм, NETD < 25 мк
- Оптический: 5 Мп
- Защита по периметру 70 м
- Интеллектуальная гибридная система оповещения: световая и звуковая
- IP67



◆ НОВИНКА

HM-TD1228/G1/T3A

- Тепловизор: 256 x 192 при 12 мкм, NETD < 25 мк
- Оптическое изображение: 5 Мп
- Защита по периметру 84 м
- Модель GUANLAN с крупномасштабным ИИ
- Интеллектуальная гибридная система светового и звукового оповещения
- IP67



◆ НОВИНКА

HM-TD2628T/G1/T3A

- Тепловизор: 256 x 192 при 12 мкм, NETD < 25 мк
- Оптическое изображение: 5 Мп
- Обнаружение аномальной температуры и дыма с помощью крупномасштабной модели искусственного интеллекта GUANLAN
- Диапазон температур -20 - 650°C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$
- Интеллектуальное гибридное световое и звуковое оповещение
- IP67, IK10



◆ НОВИНКА

HM-TD1228T/G1/T3A

- Тепловизор: 256 x 192 при 12 мкм, NETD < 25 мк
- Оптическое изображение: 5 Мп
- Обнаружение аномальной температуры и дыма с помощью крупномасштабной модели искусственного интеллекта GUANLAN
- Диапазон температур от -20 до 650 °C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$
- Интеллектуальная гибридная система светового и звукового оповещения
- IP67



HM-TD3028T/Q(B)

- 256x192@12 мкм, NETD < 40 мк; оптическая матрица 4 Мп
- ВЧ-диапазон 90°/50°
- Обнаружение аномальной температуры: диапазон температур -20 - 550 °C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$
- Интеллектуальная подсветка белым светом
- IP67



HM-TD3118T/Q

- 160 x 120@12 мкм, NETD < 40 мк
- ВЧ-диапазон 110°/90°
- Обнаружение аномальной температуры - диапазон температур -20 - 550 °C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$
- IP67



HM-TD1017

- 160 x 120@17 мкм, NETD < 50 мк
- ВЧ-угол обзора 110°/90°
- Исключения по количеству людей и подсчет людей
- Отслеживание состояния здоровья для обнаружения аномального поведения
- Wi-Fi 2,4 ГГц
- True-C и PoE



HM-TD1018

- 160 x 120@12 мкм, NETD < 50 мк
- ВЧ-угол 90°
- Исключение по количеству людей и подсчет людей
- Обнаружение падений на основе радара
- PoE



DS-2TD4228/S2

- 256 x 192@12 мкм, NETD < 35 мк;
- 0 оптических 4 Мп, 4,8-153 мм, 32x
- Защита периметра и обнаружение аномальной температуры
- Обнаружение огня и дыма - диапазон температур 20-150 °C с точностью $\pm 8^\circ\text{C}$
- Интеллектуальное отслеживание




DS-2TD4228T/S2

- 256 x 192@12 мкм, NETD < 35 мк;
- оптическая 4 Мп, 4,8-153 мм, 32x
- Защита периметра и обнаружение аномальной температуры
- Обнаружение огня и дыма
- Диапазон температур -20-550 °C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$
- Интеллектуальное отслеживание

Умный поиск AcuSeek на базе искусственного интеллекта и мультимодальной крупномасштаб- ной модели Guanlan




AcuSeek

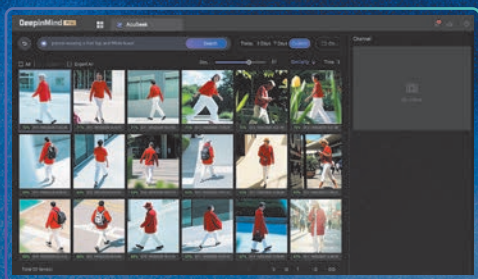

Поиск по тексту


AcuSeek NVR поддерживает приложения для поиска видео/изображений на основе естественного языка, позволяя осуществлять поиск второго уровня целевых изображений путем ввода фраз или слов.

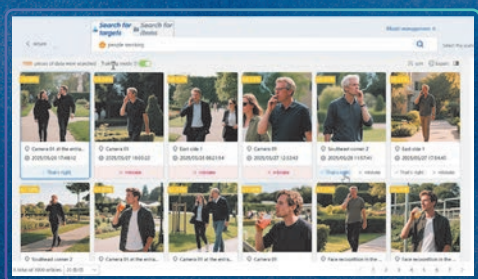

Ручная онлайн-оптимизация

Возможность ручной корректировки результатов поиска при обнаружении ошибки.

Поддерживается только в моделях видеорегистраторов DeepinMind и серии Fusion Server Ultra.

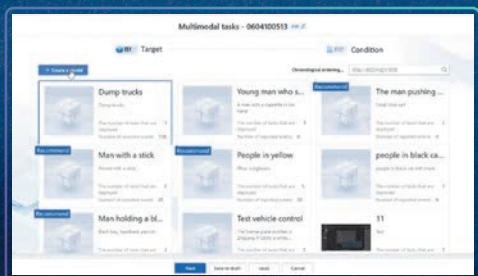

Пользовательский сценарий по текстовому описанию

Поддерживает текстовое описание характеристик объекта, быструю настройку задач оповещения и мгновенное срабатывание тревоги при появлении объекта.

Поддерживается только в моделях серии Fusion Server Ultra.

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Серия I/VPPro

◆ **НОВИНКА**



AcuSeek

DS-7608NXI-I2(8P)/VPPro

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 96 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 20 ТБ для каждого жесткого диска
- Работает на основе крупномасштабной модели искусственного интеллекта Guanlan
- Полноканальный AcuSeek с IP-камерами AcuSense
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC

◆ **НОВИНКА**



AcuSeek

DS-7616NXI-I2(8P)/VPPro

- 16-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 192 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 20 ТБ для каждого жесткого диска
- Работает на основе крупномасштабной модели искусственного интеллекта Guanlan
- Полноканальный AcuSeek с IP-камерами AcuSense
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC

◆ **НОВИНКА**



AcuSeek

DS-7716NXI-I4(8P)/VPPro

- 16-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 192 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 4 интерфейса SATA, до 20 ТБ для каждого жесткого диска
- Работает на основе крупномасштабной модели искусственного интеллекта Guanlan
- Полноканальный AcuSeek с IP-камерами AcuSense
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC

◆ **НОВИНКА**



AcuSeek

DS-7732NXI-I4(16P)/VPPro

- 32-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 384 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 4 интерфейса SATA, до 20 ТБ для каждого жесткого диска
- Работает на основе крупномасштабной модели искусственного интеллекта Guanlan
- Полноканальный AcuSeek с IP-камерами AcuSense
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC

Серия E с технологией AcuSense

◆ **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7608NXI-I2(8P)/S(E)

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 80 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 8 каналов обнаружения движения 2.0
- До 4 каналов защиты периметра
- До 4 каналов распознавания лиц для видеопотока

◆ **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7616NXI-I2(16P)/S(E)

- 16-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 160 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 16 каналов обнаружения движения 2.0
- До 4 каналов защиты периметра
- До 4 каналов распознавания лиц для видеопотока

◆ **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7732NXI-I4(16P)/S(E)

- 32-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 256 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 32 Мп/8 × 8 Мп/16 × 4 Мп/32 × 1080р
- 4 интерфейса SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 32 каналов обнаружения движения 2.0
- До 4 каналов защиты периметра
- До 4 каналов распознавания лиц для видеопотока

Серия K с технологией AcuSense

◆ **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7604NXI-K1(4P)(E)

- 4-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 40 Мбит/с
- Декодирование до 3 × 12 Мп / 5 × 8 Мп / 10 × 4 Мп / 20 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 2 каналов для защиты периметра
- До 4 каналов распознавания лиц для видеопотока
- До 4 каналов MotionDetection 2.0

◆ **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7608NXI-K1(8P)(E)

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 80 Мбит/с
- Декодирование до 3 × 12 Мп / 5 × 8 Мп / 10 × 4 Мп / 20 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 2 каналов защиты периметра
- До 8 каналов распознавания лиц для видеопотока
- До 8 каналов обнаружения движения 2.0

◆ **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7608NXI-K2(8P)(E)

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 80 Мбит/с
- Декодирование до 3 × 12 Мп / 5 × 8 Мп / 10 × 4 Мп / 20 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 2 каналов защиты периметра
- До 8 каналов распознавания лиц для видеопотока
- До 8 каналов обнаружения движения 2.0

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Серия К с технологией AcuSense

• **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7616NXI-K2(16P)(E)

- 16-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 160 Мбит/с
- Декодирование до 3 × 12 Мп / 5 × 8 Мп / 10 × 4 Мп / 20 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 2 каналов защиты периметра
- До 8 каналов распознавания лиц для видеопотока
- До 16 каналов обнаружения движения 2.0

• **НОВИНКА**



AcuSense
Technology

DS-7732NXI-K4(16P)(E)

- 32-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 256 Мбит/с
- Декодирование до 3 × 12 Мп / 5 × 8 Мп / 10 × 4 Мп / 20 × 1080р
- 4 интерфейса SATA, до 16 ТБ для каждого жесткого диска
- Полноканальный AcuSearch с Acusense IPC
- До 2 каналов защиты периметра
- До 8 каналов распознавания лиц для видеопотока
- До 32 каналов обнаружения движения 2.0

Серия 76Q

• **НОВИНКА**



DS-7604NI-Q1(4P)(E)

- 4-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 40 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 8 Мп / 4 × 4 Мп / 8 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 8 ТБ
- 1-канальное обнаружение движения 2.0

• **НОВИНКА**



DS-7608NI-Q1(8P)(E)

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 80 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 8 Мп / 4 × 4 Мп / 8 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 8 ТБ
- До 4 каналов обнаружения движения 2.0

• **НОВИНКА**



DS-7608NI-Q2(8P)(E)

- 16-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 80 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 8 Мп / 4 × 4 Мп / 8 × 1080р
- 2 интерфейса SATA, до 8 ТБ
- До 4 каналов обнаружения движения 2.0

• **НОВИНКА**



DS-7616NI-Q2(8P)(E)

- 4-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входная пропускная способность до 40 Мбит/с
- Возможность декодирования до 2 × 8 Мп / 4 × 4 Мп / 8 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 8 ТБ
- 1-канальное обнаружение движения 2.0

Серия 71Q



DS-7104NI-Q1(4P)(D)

- 4-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 40 Мбит/с
- Возможность декодирования до 1 × 6 Мп / 2 × 4 Мп / 4 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 6 ТБ



DS-7108NI-Q1(D)

- 8-канальный IP-видеовход
- Входящая пропускная способность до 60 Мбит/с
- Возможность декодирования до 1 × 6 Мп / 2 × 4 Мп / 4 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 6 ТБ



DS-7108NI-Q1(8P)(D)

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE
- Входящая пропускная способность до 60 Мбит/с
- Возможность декодирования до 1 × 6 Мп / 2 × 4 Мп / 4 × 1080р
- 1 интерфейс SATA, до 6 ТБ

КАМЕРЫ TURBO HD

Камеры с двусторонней аудиосвязью и ColorVu



◆ **НОВИНКА**

ColorVu Two-Way Audio

DS-2CE10DF0T-LP(X)TS
DS-2CE10KF0T-LP(X)TS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- -X: стробоскоп и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

ColorVu Two-Way Audio

DS-2CE10DF0T-L(X)TS
DS-2CE10KF0T-L(X)TS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- -X: стробоскоп и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

ColorVu Two-Way Audio

DS-2CE12DF0T-L(X)TS
DS-2CE12KF0T-L(X)TS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- -X: стробоскоп и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

ColorVu Two-Way Audio

DS-2CE19DF0T-L(X)TS
DS-2CE19KF0T-L(X)TS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- -X: стробоскоп и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

ColorVu Two-Way Audio

DS-2CE72DF0T-LP(X)TS
DS-2CE72KF0T-LP(X)TS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- -X: стробоскоп и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

ColorVu Two-Way Audio

DS-2CE72DF0T-L(X)TS
DS-2CE72KF0T-L(X)TS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- -X: стробоскоп и звуковая сигнализация

Камеры с гибридной смарт-подсветкой и двусторонней аудиосвязью



◆ **НОВИНКА**

Smart Hybrid Light Two-Way Audio

DS-2CE16D0T-LP(X)TS
DS-2CE16K0T-LP(X)TS
DS-2CE16U0T-LP(X)TS

- Разрешение 2 МП, 3К, 4К, объективы с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Степень защиты IP67
- (X) модели: стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

Smart Hybrid Light Two-Way Audio

DS-2CE16D0T-L(X)TS
DS-2CE16K0T-L(X)TS
DS-2CE16U0T-L(X)TS

- Разрешение 2 МП, 3К, 4К, объективы с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Степень защиты IP67
- (X) модели: стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

Smart Hybrid Light Two-Way Audio

DS-2CE17D0T-L(X)TS
DS-2CE17K0T-L(X)TS
DS-2CE17U0T-L(X)TS

- Разрешение 2 МП, 3К, 4К, объективы с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Степень защиты IP67
- (X) модели: стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

Smart Hybrid Light Two-Way Audio

DS-2CE19D0T-L(X)TS
DS-2CE19K0T-L(X)TS
DS-2CE19U0T-L(X)TS

- Разрешение 2 МП, 3К, 4К, объективы с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм
- Двустороннее аудио
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- IP67
- (X) модели: стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

Smart Hybrid Light Two-Way Audio

DS-2CE78D0T-LP(X)TS
DS-2CE78K0T-LP(X)TS
DS-2CE78U0T-LP(X)TS

- Разрешение 2 МП, 3К, 4К, объективы с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Степень защиты IP67
- (X) модели: стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация



◆ **НОВИНКА**

Smart Hybrid Light Two-Way Audio

DS-2CE78D0T-L(X)TS
DS-2CE78K0T-L(X)TS
DS-2CE78U0T-L(X)TS

- Разрешение 2 МП, 3К, 4К, объективы с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- Двусторонняя аудиосвязь
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Степень защиты IP67
- (X) модели: стробоскопическая подсветка и звуковая сигнализация

КАМЕРЫ TURBO HD

Камеры с гибридной смарт-подсветкой и двусторонней аудиосвязью



DS-2CE10DF3T-L(P)FS

- 2 Мп, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE12DF3T-LFS

- 2 Мп, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE50DF3T-VPLFS

- 2 Мп, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE70DF3T-LMFS

- 2 Мп, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE70DF3T-LPFS

- 2 Мп, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)



DS-2CE72DF3T-LFS

- 2 Мп, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



◆ НОВИНКА

DS-2CE10KF3T-LS(YE)

- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Гибридная смарт-подсветка
- IP67
- -E: PoC
- -Y: Антикоррозийное покрытие (NEMA4X)



◆ НОВИНКА

DS-2CE12KF3T-LS(YE)

- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Гибридная смарт-подсветка
- IP67
- -E: PoC
- -Y: Антикоррозийная конструкция (NEMA4X)



◆ НОВИНКА

DS-2CE72KF3T-LS(YE)

- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,0005 люкс@F1.0
- Гибридная смарт-подсветка
- IP67
- -E: PoC
- -Y: Антикоррозийная конструкция (NEMA4X)



◆ НОВИНКА

DS-2CE12KF3TP-DLS

- 2 объектива с фиксированным фокусным расстоянием, угол обзора 180°
- 0,0005 люкс при диафрагме F1.0
- Гибридная смарт-подсветка
- IP67



◆ НОВИНКА

DS-2CE72KF3TP-DLS

- 2 объектива с фиксированным фокусным расстоянием, угол обзора 180°
- 0,0005 люкс при диафрагме F1.0
- Гибридная смарт-подсветка
- IP67

КАМЕРЫ TURBO HD

Камеры с гибридной смарт-подсветкой и технологией ColorVu



DS-2CE10DF0T-LPFS
DS-2CE10KF0T-LPFS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE10DF0T-LPFS
DS-2CE10KF0T-LPFS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE12DF0T-LFS
DS-2CE12KF0T-LFS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE70DF0T-LMFS
DS-2CE70KF0T-LMFS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE70DF0T-LPFS
DS-2CE70KF0T-LPFS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)



DS-2CE72DF0T-LFS
DS-2CE72KF0T-LFS

- 2 Мп, 3К, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 3,6 мм
- 0,001 люкс@F1.0
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67

Камеры с гибридной смарт-подсветкой



DS-2CE16D0T-L(P)FS
DS-2CE16G0T-L(P)FS
DS-2CE16K0T-L(P)FS

- 2 Мп, разрешение 2К, 3К
- Фиксированное фокусное расстояние объектива 2,8 мм, 3,6 мм
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE17D0T-LFS
DS-2CE17G0T-LFS
DS-2CE17K0T-LFS

- 2 Мп, разрешение 2К, 3К
- Фиксированное фокусное расстояние объектива 2,8 мм, 3,6 мм
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE18D0T-LFS
DS-2CE18K0T-LFS

- 2 Мп, разрешение 3К
- Фиксированное фокусное расстояние объектива 2,8 мм, 3,6 мм
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE76D0T-LPFS
DS-2CE76G0T-LPFS
DS-2CE76K0T-LPFS

- 2 Мп, разрешение 2К, 3К
- Фиксированное фокусное расстояние объектива 2,8 мм, 3,6 мм
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE76D0T-LMFS
DS-2CE76G0T-LMFS
DS-2CE76K0T-LMFS

- 2 Мп, разрешение 2К, 3К
- Фиксированное фокусное расстояние объектива 2,8 мм, 3,6 мм
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



DS-2CE78D0T-LFS
DS-2CE78G0T-LFS
DS-2CE78K0T-LFS

- 2 Мп, разрешение 2К, 3К
- Фиксированное фокусное расстояние объектива 2,8 мм, 3,6 мм
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Встроенный микрофон
- 4 в 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

PowerX DVR



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7204HQHI-M1/XT

- 4-канальный аналоговый видеовход
- До 6-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 3К/5 Мп Lite@12 кадров в секунду, 2К@10 кадров в секунду, 1080p@15 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 4 канала AcuSearch
- 2 канала защиты периметра
- 1 канала распознавания лиц
- Обнаружение движения 2.0 для всех 4 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7208HQHI-M1/XT

- 8-канальный аналоговый видеовход
- До 12-канальный IP-видеовход



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7216HQHI-M1/XT

- 16-канальный аналоговый видеовход
- До 24-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 3К/5 Мп Lite@12 кадров в секунду, 2К@10 кадров в секунду, 1080p@15 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 16 каналов AcuSearch
- 8 каналов защиты периметра
- 4 канала распознавания лиц
- Обнаружение движения 2.0 для всех 16 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7204HUHI-M1/XT

- 4-канальный аналоговый видеовход
- До 8-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 4К/8 Мп при 8 кадрах в секунду (1 канал), 3К/5 Мп при 12 кадрах в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 4 канала AcuSearch
- 4 канала защиты периметра
- 2 канала распознавания лиц
- Обнаружение движения 2.0 для всех 4 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7208HUHI-M2/XT

- 8-канальный аналоговый видеовход
- До 8-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 4К/8 Мп при 8 кадрах в секунду, 3К/5 Мп при 12 кадрах в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 4 канала AcuSearch
- 8 каналов защиты периметра
- 4 канала распознавания лиц
- Обнаружение движения 2.0 для всех 8 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7216HUHI-M2/XT

- 16-канальный аналоговый видеовход
- До 32-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 4К/8Мп@8 fps, 3К/5Мп@12 fps
- 2 интерфейса SATA
- 16 каналов AcuSearch
- 16 каналов защиты периметра
- 4 канала распознавания лиц
- Обнаружение движения 2.0 для всех 16 каналов

Серия Value



◆ НОВИНКА

Two-Way Audio

DS-7104HGHI-M1/T

- 4-канальный аналоговый видеовход
- До 5-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 1080p lite@15 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- Обнаружение движения 2.0 для всех 4 каналов



◆ НОВИНКА

Two-Way Audio

DS-7108HGHI-M1/T

- 8-канальный аналоговый видеовход
- До 10-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 1080p lite@15 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- Обнаружение движения 2.0 для всех 8 каналов



◆ НОВИНКА

Two-Way Audio

DS-7116HGHI-M1/T

- 16-канальный аналоговый видеовход
- До 18-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 1080p lite@15 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- Обнаружение движения 2.0 для всех 16 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7204HQHI-M1/T

- 4-канальный аналоговый видеовход
- До 6-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 3К/5 Мп Lite@12 кадров в секунду, 2К@10 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 2 канала защиты периметра
- Обнаружение движения 2.0 для всех 4 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7208HQHI-M1/T

- 8-канальный аналоговый видеовход
- До 12-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 3К/5 Мп Lite@12 кадров в секунду, 2К@10 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 4 канала защиты периметра
- Обнаружение движения 2.0 для всех 8 каналов



AcuSense Technology Two-Way Audio

iDS-7216HQHI-M1/T

- 16-канальный аналоговый видеовход
- До 24-канальный IP-видеовход
- Возможность кодирования до 3К/5 Мп Lite@12 кадров в секунду, 2К@10 кадров в секунду
- 1 интерфейс SATA
- 4 канала защиты периметра
- Обнаружение движения 2.0 для всех 16 каналов

МОНИТОРЫ

СОНО МОНИТОРЫ



DS-D5022F2-1V2
DS-D5022F2-1V2S

- 21,5 дюйма
- 1080p
- 250 нит
- Частота обновления 100 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик (опционально)
- HDMI, VGA, разъем для наушников



DS-D5024F2-AV2
DS-D5024F2-BV2S

- 23,8 дюйма
- 1080p
- 250 нит
- Частота обновления 100 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик (опционально)
- HDMI, VGA, разъем для наушников



◆ **НОВИНКА**

DS-D5027F3-2P2
DS-D5027F3-2P2S

- 27 дюймов
- 1080p
- 300 нит
- Частота обновления 100 Гц
- IPS-панель, 1300:1
- Встроенные динамики (опционально)
- HDMI, VGA, разъем для наушников

Мониторы для охранного видеонаблюдения



DS-D5222F2-1V1S

- 21,5 дюйма
- 1080p
- 250 нит
- Частота обновления 75 Гц
- VA-панель, 3000:1
- Встроенный динамик, CVBS, BNC, USB
- HDMI, VGA, разъем для наушников



DS-D5224F2-1V1S

- 23,8 дюйма
- 1080p
- 250 нит
- Частота обновления 75 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик, CVBS, BNC, USB
- HDMI, VGA, разъем для наушников



DS-D5227U3-1P0

- 27 дюймов
- 3840 × 2160 4K
- 350 нит
- Частота обновления 60 Гц
- IPS-панель, 1200:1
- DisplayPort 1.4
- HDMI, разъем для наушников



DS-D5032F3-1V0S

- 32 дюйма
- 1080p
- 300 нит
- Частота обновления 60 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенные динамики
- HDMI, VGA, разъем для наушников



DS-D5232F2-1V1S

- 32 дюйма
- 1080p
- 350 нит
- Частота обновления 60 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик, CVBS, BNC, USB
- HDMI, VGA, DVI, разъем для наушников



DS-D5043F3-1V0S

- 43 дюйма
- 1080p
- 300 нит
- Частота обновления 60 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик, USB
- HDMI, VGA, разъем для наушников

4K UHD мониторы



DS-D5043U3-1V0S

- 43 дюйма
- 3840 × 2160 4K
- 300 нит
- Частота обновления 60 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик, USB, DP
- HDMI, VGA, разъем для наушников



DS-D5050U3-1V0S

- 50 дюймов
- 3840 × 2160 4K
- 300 нит
- Частота обновления 60 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик, USB
- HDMI, VGA, разъем для наушников



DS-D5055U3-1V0S

- 55 дюймов
- 3840 × 2160 4K
- 300 нит
- Частота обновления 60 Гц
- VA-панель, 4000:1
- Встроенный динамик, USB, DP
- HDMI, VGA, разъем для наушников

ИБП и кабели

ИБП онлайн-серии



UPS 1/2/3 KVA, встроенная батарея

DS-UPS01K24-R/TJS(/X)
DS-UPS02K48-R/TJS(/X)
DS-UPS03K72-R/TJS(/X)

Внешний аккумуляторный блок

DS-UPSB0924B-R/TJ(C)
DS-UPSB0948B-R/TJ(C)
DS-UPSB0972B-R/TJ(C)

- Высокий коэффициент мощности до 0,9
- Простое управление с помощью ЖК-дисплея, локальный и удаленный мониторинг
- Комплексная защита, включая защиту от перенапряжения/короткого замыкания/перезаряда/переразряда и функцию аварийного отключения питания (EPO)
- Возможность установки в стойку или в корпус типа «башня»



UPS 6/10 KVA, без встроенной батареи

DS-UPS06K-R/TJL
DS-UPS10K-R/TJL

Внешний аккумуляторный блок

DS-UPSB09192A-R/TJ
DS-UPSB09240A-R/TJ

- Высокий коэффициент мощности до 1,0
- Простое управление с помощью ЖК-дисплея, локальный и удаленный мониторинг
- Комплексная защита, включая защиту от перенапряжения/короткого замыкания/перезаряда/переразряда и функцию аварийного отключения питания (EPO)
- Возможность установки в стойку или в корпус типа «башня»



UPS 1/2/3 KVA, встроенная батарея

DS-UPS01K24-R/TS(/X)
DS-UPS02K48-R/TS(/X)
DS-UPS03K72-R/TS(/X)

Внешний аккумуляторный блок

DS-UPSB0924B-R/T(C)
DS-UPSB0948B-R/T(C)
DS-UPSB0972B-R/T(C)

- Высокий коэффициент мощности — до 0,9
- Простота управления: ЖК-дисплей, локальный и удаленный контроль
- Комплексная защита: защита от импульсных перенапряжений, короткого замыкания, перезаряда, глубокого разряда, а также функция аварийного отключения питания (EPO)

ИБП серии Backup



DS-UPS600(-x)
DS-UPS1000(-x)
DS-UPS2000(-x)
DS-UPS3000(-x)

- 600 VA/1000 VA/2000 VA/3000 VA
- Бесперебойное и стабильное электропитание
- Встроенный AVR поддерживает автоматическую регулировку напряжения
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты
- Встроенный герметичный свинцово-кислотный аккумулятор
- Защита от перегрузки и короткого замыкания

Серверный шкаф для сетевого оборудования и видеонаблюдения



DS-XSxxxx Series

- 19-дюймовый международный стандарт
- 4U/6U/9U/12U/18U/22U/27U/32U/37U/42U
- Глубина от 450 до 1200 мм
- Изготовлен из высококачественного холоднокатаного листового металла
- Предназначен для установки оборудования в стойку для кабельных, телекоммуникационных, ИТ, промышленных и офисных установок

Сетевые кабели



Cat5e внутренний кабель

DS-1LN5E-S

- Кабель Cat5e, U/UTP, 305 метров
- Бескислородная медь (99,95%)
- Диаметр жилы: 24 AWG
- Оболочка: ПВХ, серый
- UL CM, CPR Eca



Cat6 внутренний кабель

DS-1LN6U-G
DS-1LN6U-SCO
DS-1LN6U-UU

- Кабель Cat6, U/UTP, 305 метров
- Бескислородная медь (99,95%)
- Диаметр жилы: 23 AWG
- Оболочка: ПВХ, серо-оранжевая
- Сертификаты CPR FCA; UL CM, CPR ECA (опционально)



Кабель для наружной прокладки

Cat5e – DS-1LN5E0-UU/E
Cat6 – DS-1LN60UTPE


- U/UTP, 305 метров
- Бескислородная цельная медь (99,95%)
- Диаметр жилы: 24 AWG
- Оболочка: PE, черный
- CPR Fca

IP-видеодомофония

Простое прикосновение – поднимите удобство на новый уровень

IP-видеодомофония Hikvision выводит удобство на новый уровень и подходит для самых разных объектов – от многоквартирных домов до частных коттеджей.


Продукты серии IP – это отличное качество изображения, управление со смартфона, интуитивно понятные сенсорные панели, наглядные интерфейсы и другие современные возможности.

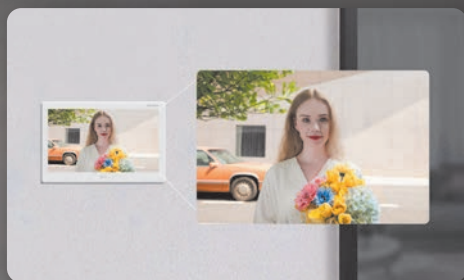

HD качество изображения



Управление через мобильное приложение

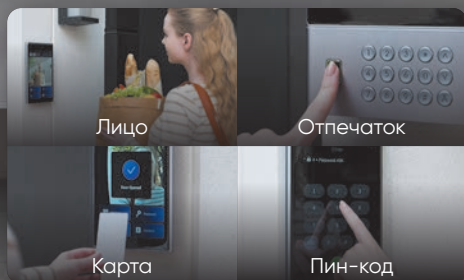

Интеллектуальная аутентификация



Удобный сенсорный экран

ВИДЕОДОМОФОНИЯ

IP вызывные панели



← **НОВИНКА**

DS-KV6124-WBE1

- 4-мегапиксельная камера
- Горизонтальный угол обзора: 150°, вертикальный угол обзора: 75°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP66, PoE
- Встроенный модуль считывания карт и клавиатура
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect



DS-KV6133-WME1

- 2-мегапиксельная камера, угол обзора по горизонтали: 129°, по вертикали: 75°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Встроенный модуль считывания карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect



DS-KV8113-WME1

- 2-мегапиксельная камера, угол обзора по горизонтали: 124°, по вертикали: 75°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65 и IK08, PoE
- Встроенный модуль считывания карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

IP-домофон



DS-KH8350-WTE1

- 7-дюймовый сенсорный IPS-экран, 1024 x 600
- 8-канальные входы и 2-канальные выходы сигнализации
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа в лифт



DS-KH8381-WTE1

- 7-дюймовый сенсорный IPS-экран, 1024 x 600
- 8-канальные входы сигнализации
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа в лифт



DS-KH6350-WTE1

- 7-дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-канальные входы и 2-канальные выходы для сигнализации
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа к лифту



DS-KH6320-WTE1

- 7-дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-канальные входы и 2-канальные выходы для сигнализации
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа в лифт



DS-KH6110-WTE1

- 4,3-дюймовый сенсорный экран, 1024 x 600
- Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Простая и быстрая настройка

ВИДЕОДОМОФОНΙΑ

IP-комплекты



DS-KIS603-P(C)

Внешняя станция: DS-KV6113-WPE1(C)

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 131°, V: 78°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Встроенный модуль считывания карт памяти
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

Внутренняя станция: DS-KH6320-WTE1

- 7" сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-канальные входы и 2-канальные выходы для сигнализации, Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа в лифт



DS-KIS604-P(C)

Внешняя станция: DS-KV8113-WME1(C)

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 124°, V: 75°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65 и IK08, PoE
- Встроенный модуль считывания карт
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

Внутренняя станция: DS-KH6320-WTE1

- 7" сенсорный экран, 1024 x 600
- 8-канальные входы и 2-канальные выходы для сигнализации, Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа в лифт



DS-KIS608-P

Внешняя станция: DS-KV6133-WME1

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 129°, V: 75°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Встроенный модуль считывания карт памяти
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect

Внутренняя станция: DS-KH6350-WTE1 White

- 7" сенсорный экран, 1024 x 600, 8-канальные входы и 2-канальные выходы для сигнализации, Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений
- Контроль доступа в лифт

Двухпроводные комплекты



DS-KIS702Y

Внешняя станция: DS-KD8003Y-IME2/Surface

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 146°, V: 82°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65
- Модульная конструкция

Внутренняя станция: DS-KH6320Y-WTE2

- 7" сенсорный экран, 1024 x 600
- 2-проводной цифровой IP-интерфейс
- 8-канальные тревожные входы
- TCP/IP, Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений

Распределитель: DS-KAD704Y

- Поддерживает каскадное подключение
- Монтаж на DIN-рейку



KIS703Y-P

Внешняя станция: DS-KB2412T-IM

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 140°, V: 85°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка
- IP65

Внутренняя станция: DS-KH6320Y-WTE2

- 7" сенсорный экран, 1024 x 600
- 2-проводной цифровой IP-интерфейс
- 8-канальные тревожные входы
- TCP/IP, Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Поддержка голосовых сообщений



DS-KIS704EY

Внешняя станция: DS-KH7300EY-WTE2/White

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 133°, V: 82°
- Вызов одним нажатием
- ИК-подсветка, WDR
- IP65, IK08
- Модульная конструкция

Внутренняя станция: DS-KD7003EY-IME2

- 7" сенсорный экран, 1024 x 600
- 2-проводное подключение HD
- 1-канальный вход для сигнализации, Wi-Fi
- Удобное мобильное управление через приложение Hik-Connect
- Полностью готовое решение «подключи и работай»

Распределитель: DS-KAD7040EY

- 4 индикатора интерфейса отображают состояние устройства, 1 кнопка сброса
- Монтаж на DIN-рейку

4-х проводные комплекты



4-х проводной HD DS-KIS213

Внешняя станция: DS-KB2422T-IM

- 2 Мп камера, угол обзора Н: 117°, V: 70°
- Качество видео HD TVI
- IP65, металл
- Вызов осуществляется одним нажатием кнопки
- 4-проводные интерфейсы plug & play

Внутренняя станция: DS-KH2230T

- 7" цветной TFT-экран, разрешение 1024 x 600
- Для отпирания двери достаточно одного нажатия
- 4-проводные интерфейсы plug & play
- Поддержка дверной станции мониторинга и внешней аналоговой камеры



4-х проводной аналоговый DS-KIS203T

Внешняя станция: DS-KB2421T-IM

- 2 Мп камера
- Самоадаптирующийся ИК-модуль
- Вызов осуществляется одним нажатием кнопки
- 4-проводные аналоговые интерфейсы plug & play
- Корпус из алюминиевого сплава с защитой от окисления IP65

Внутренняя станция: DS-KH2220

- 7" цветной TFT-экран, разрешение 1024 x 600
- Для отпирания двери достаточно одного нажатия
- 4-проводные аналоговые интерфейсы plug & play
- Поддержка дверной станции мониторинга и внешней аналоговой камеры



4-х проводной гибридный DS-KIS313-P

Внешняя станция: DS-KB2422T-IM

- Камера 2 Мп, угол обзора Н: 117°, V: 70°
- Качество видео HD TVI
- IP65, металл
- Вызов осуществляется одним нажатием кнопки
- 4-проводные интерфейсы plug & play

Внутренняя станция: DS-KH6352-WTDE6

- 7" сенсорный экран, разрешение 1024 x 600
- Для отпирания двери достаточно одного нажатия
- 4-проводные интерфейсы plug & play Wi-Fi
- Удобное мобильное управление приложением Hik-Connect

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Терминал распознавания лиц MinMoe

Превосходное распознавание в любой среде

Скорость распознавания <0,2 с и точность >99%

Простота в управлении и эксплуатации







Несколько методов аутентификации, веб-/графическая настройка, мобильное управление Hik-Connect.

Максимальный уровень безопасности

Антиспуфинг (защита от подделки лиц), шифрование пользовательских данных и опциональный режим защиты конфиденциальности

Широкий функционал одного устройства

Видеонаблюдение, домофония и контроль доступа – в одном устройстве

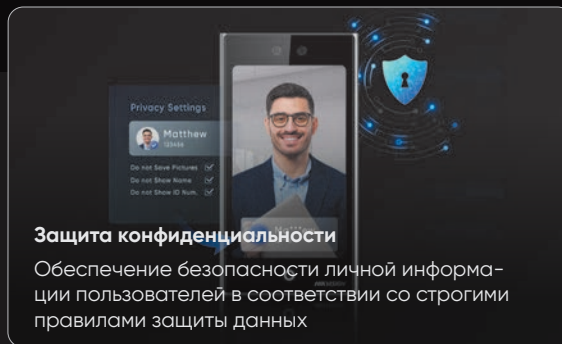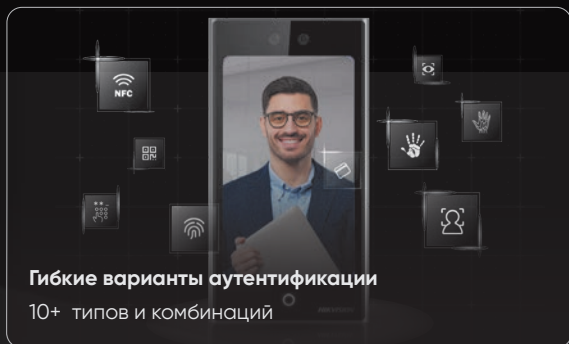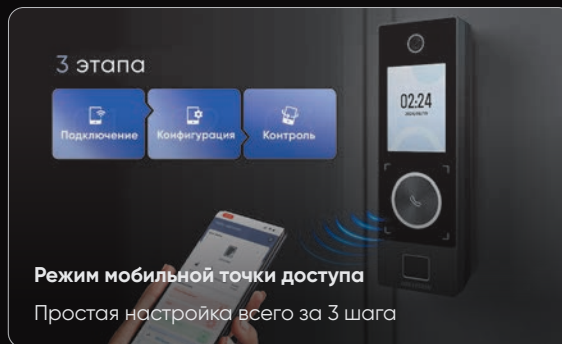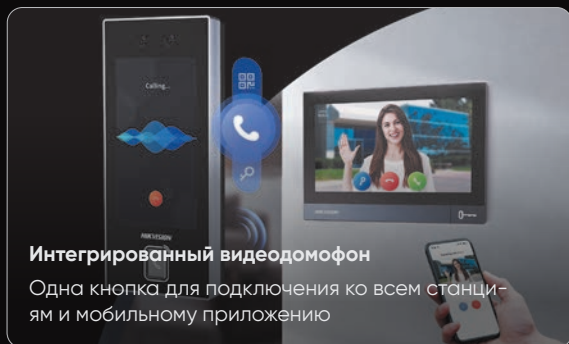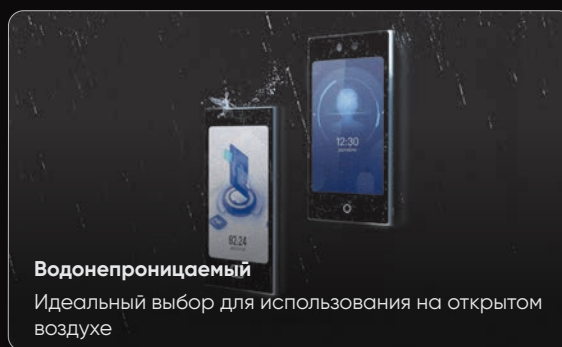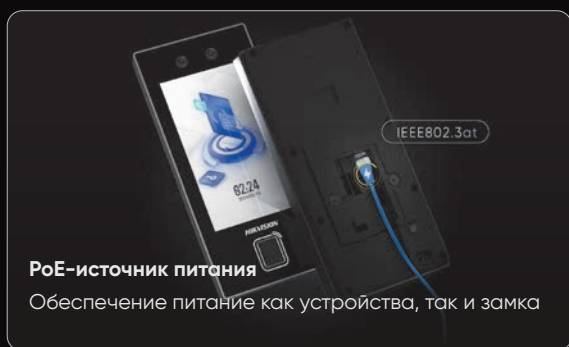

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Терминал распознавания лиц MinMoe



Серия DS-K1T320

- 2,4" несенсорный экран
- Объем памяти: 500 пользователей; 500 лиц; 3000 карт; 1000 отпечатков пальцев
- TCP/IP, Wi-Fi (опционально), USB
- Веб-интерфейс для ПК и мобильных устройств (режим точки доступа)
- Учет посещаемости на устройстве



Серия DS-K1T321

- 2,4" несенсорный экран
- Объем памяти: 500 пользователей; 500 лиц; 3000 карт; 3000 отпечатков пальцев
- TCP/IP, Wi-Fi (опционально), RS-485, USB
- Веб-интерфейс для ПК и мобильных устройств (режим точки доступа)
- Учет посещаемости на устройстве



◆ **НОВИНКА**

Серия DS-K1T323

- 2,4" несенсорный экран
- Объем памяти: 1000 пользователей; 1000 распознаваний лиц; 3000 карт; 3000 отпечатков пальцев
- TCP/IP, Wi-Fi (опционально), Wiegand, Bluetooth
- Веб-доступ для ПК и мобильных устройств (режим точки доступа)
- PoE
- IP65



Серия DS-K1T343

- 4,3" сенсорный экран
- Объем памяти: 1500 пользователей; 1500 лиц; 3000 карт; 3000 отпечатков пальцев
- TCP/IP, Wi-Fi (опционально), RS-485, Wiegand, USB
- Веб-интерфейс для ПК и мобильных устройств
- Учет посещаемости на устройстве



Серия DS-K1T342

- 4,3" сенсорный экран
- Объем памяти: 1500 пользователей; 1500 лиц; 3000 карт; 3000 отпечатков пальцев
- TCP/IP, Wi-Fi (опционально), RS-485, Wiegand, USB
- Веб-интерфейс для ПК и мобильных устройств
- PoE
- IP65



◆ **НОВИНКА**

Серия DS-K1T344

- 4,5" сенсорный экран
- Объем памяти: 3000 пользователей; 3000 лиц; 3000 карт; 3000 отпечатков пальцев
- TCP/IP, Wi-Fi (опционально), RS-485, Wiegand, Bluetooth, USB
- Веб-интерфейс для ПК и мобильных устройств (режим точки доступа)
- Вход/выход сигнализации
- PoE
- IP65

Терминалы доступа



Серия DS-K1T502

- Многофункциональное устройство: контроль доступа, видеонаблюдение и видеодомофон
- 100 000 карт
- 10 000 отпечатков пальцев
- Режим AP
- Веб-конфигурация (ПК и мобильные устройства)
- Управление через HC
- IP65, IK09



◆ **НОВИНКА**

Серия DS-K1T510

- Многофункциональное устройство: контроль доступа, видеонаблюдение и видеодомофон
- 10 000 карт
- 3 000 отпечатков пальцев
- Режим AP
- Веб-конфигурация (ПК и мобильные устройства)
- PoE
- IP65



◆ **НОВИНКА**

Серия DS-K1T807

- Контроль доступа
- 2,4-дюймовый ЖК-экран без сенсора
- 5 000 карт
- 5 000 отпечатков пальцев
- Режим AP
- Веб-конфигурация (мобильные устройства)
- PoE
- IP65



Серия DS-K1T805

- Контроль доступа
- 10 000 карт
- 3 000 отпечатков пальцев
- Режим AP
- Веб-конфигурация (ПК и мобильные устройства)
- Управление через HC
- IP65, IK08



◆ **НОВИНКА**

Серия DS-K1T808

- Контроль доступа
- 2,4-дюймовый ЖК-экран
- 3 000 карт
- 3 000 отпечатков пальцев
- Режим AP
- Веб-конфигурация (ПК и мобильные устройства)



◆ **НОВИНКА**

Серия DS-K1T809

- Контроль доступа
- 1 000 пользователей
- 1 000 / 5 000 карт
- Режим AP
- Веб-конфигурация (мобильные устройства)
- IP65

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ AX HOME

Серия AX HOME



новинка

AX HOME Панель управления

DS-PA201PS-16WB

DS-PA201PS-32WE

- Доступная цена
- Дальность передачи 2000 м
- Низкое энергопотребление и расход данных
- Мастер установки
- Удобное приложение
- Простая установка
- Поддержка круглосуточного мониторинга с реагированием на сигналы тревоги



Беспроводной брелок

DS-PKF201-WE/WA/WB

- Дистанционная установка/снятие с охраны
- Настраиваемые клавиши для более сложных операций
- Дальность передачи 900/500 м
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводная светодиодная клавиатура

DS-PK201B-WE/WA/WB

- Сигнализация пожара, паники и медицинской помощи одним нажатием кнопки
- Код нажатия для экстренных ситуаций
- Дальность передачи 1200/1000 м
- Светодиодная индикация состояния системы
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной магнитный контакт (датчик открытия двери)

DS-PD201MC-WE/WA/WB

- Обнаружение открытия двери
- Обнаружение зазора 25 мм
- Дальность передачи 1600 / 1200 м
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной ИК-датчик движения

DS-PD201P10-WE/WA/WB

- Диапазон обнаружения: 10 м / 90°
- Высота установки: 2-2,4 м
- Дальность передачи: 1600/1200 м
- Устойчивость к животным весом до 24 кг
- 3 уровня чувствительности: высокий/нормальный/низкий
- Срок службы батареи: до 2 лет



Беспроводной ИК-датчик движения PIR-CAM

DS-PD201PC10-WE/WA/WB

- Диапазон обнаружения: 10 м / 90°
- Высота установки: 2-2,4 м
- Дальность передачи: 1600/1200 м
- Устойчивость к животным весом до 10 кг
- Подтверждение изображения
- Срок службы батареи: до 2 лет



Беспроводная внутренняя сирена

DS-PS201-WE/WA/WB

- Стробоскопическая и звуковая сигнализация 80-95 дБ на расстоянии 1 м
- Дальность передачи 1600/1200 м
ПОЖАРНАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ сигнализация и сигнализация о вторжении
- Доступна версия синего/красного цвета
- Срок службы батареи до 2 лет: Световая и звуковая сигнализация на уровне 80-95 дБ на расстоянии 1 м
- Дальность передачи 1600/1200 м
ПОЖАРНАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ сигнализация и сигнализация о вторжении
- Доступно синее/красное исполнение
- Срок службы батареи до 2 лет



Комплект AX HOME

в комплект входит:

- Панель управления
- Клавиатура
- Датчик движения (PIR)
- Геркон
- Внутренняя сирена
- Брелок
- Батарейки тип AA
- Комплект крепежа (шурупы) и двухсторонний скотч



Комплект AX HOME

в комплект входит:

- Панель управления
- Клавиатура
- Датчик движения (PIR)
- Геркон
- Внутренняя сирена
- Брелок
- Батарейки тип AA
- Комплект крепежа (шурупы) и двухсторонний скотч

БЕСПРОВОДНАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ AX PRO

Серия AX PRO



AX PRO Панель управления
DS-PWA96-M-WE/WB

- TCP/IP, Wi-Fi и сети 3G/4G
- Видеоверификация через мобильное приложение
- Голосовое сопровождение
- Поддержка круглосуточного мониторинга с реагированием на сигналы тревоги
- Доступны комплекты



Беспроводной PIR-датчик движения
DS-PDPC12P-E62-WE(B)/WB(B)

- Диапазон обнаружения: 12 м / 85,9°
- До 20 снимков для проверки
- Дальность передачи 800 м
- 3D-оптическая конструкция для обнаружения зоны ползучести
- Срок службы батареи до 5 лет



Беспроводной ИК-датчик движения
DS-PDP15P-E62-WE(B)/WB(B)

- Диапазон обнаружения: 12 м / 85,9°
- Дальность передачи: 1600 / 1200 м
- 3D-оптическая конструкция для обнаружения зоны ползучести
- Срок службы батареи: до 5 лет



Геркон
DS-PDMC-E62-WE(B)/WB(B)

- Обнаружение открывания двери
- Обнаружение зазора в 42 мм
- Дальность передачи 1600/1200 м
- Срок службы батареи до 5 лет



• **новинка**

Беспроводной Двойной детектор PIRCAM
DS-PDPC18-NM-WE/WB

- 2 PIR-изображения
- До 20 снимков для проверки
- Дальность и угол обнаружения: 18 м/90°
- Дальность передачи до 800 м
- Срок службы батареи до 3 лет



• **новинка**

В одном корпусе три независимых датчика: дымовой, тепловой и угарного газа (CO)
DS-PD452SMK-WE/WB

- Дальность обнаружения: 30- 80, 4-12 м ≥ 85 дБ
- Дальность передачи до 1000 м
- Срок службы батареи до 3 лет



Беспроводная ЖК-клавиатура
DS-PK1-LT-WE/WB

- ЖК-экран и светодиод для индикации состояния системы
- Дальность передачи 1200/800 м
- Срок службы батареи до 2 лет



Беспроводной брелок
DS-PKF1-WE(B)/WB(B)

- Быстрое включение/ выключение
- дальность передачи 900/500 м



Беспроводная уличная сирена
DS-PS1-E-WE/WB

- 110 дБ
- Дальность передачи 1200/900 м



• **новинка**

Беспроводная внутренняя сирена-домофон
DS-PS403I-WE/WB

- Поддерживает полнодуплексный режим
- Дальность передачи до 800 м, 85-105 дБ
- Срок службы батареи до 4 лет



Настенный выключатель (силовое реле)
DS-PM1-01H-WE/WB

- Продуманный дизайн для размещения в укромных местах
- Управление автоматизировано, включение / выключение одной кнопкой из приложения / брелока / клавиатуры
- Поддерживает настройку сценариев для различных событий

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Термокамеры



HF-VH243

- Сигнализация о высокой температуре / перепаде температур
- Отображение температуры в режиме реального времени
- Более 10 алгоритмов искусственного интеллекта для обнаружения пламени, дыма, поведения при курении, включения / выключения режима, блокировки выходного канала



HF-VR343

- Чувствительное обнаружение CO₂, выделяющегося при горении материалов
- Более 10 алгоритмов искусственного интеллекта для обнаружения пламени, дыма, поведения при курении, включения / выключения режима, блокировки выходного канала



HF-VT343

- Режим проверки на пожароопасность для снижения количества ложных срабатываний
- Бесконтактное измерение температуры
- Более 10 алгоритмов искусственного интеллекта для обнаружения пламени, дыма и поведения при курении

Автономная сигнализация



HF-S3E-R(8)

- Беспроводной дымовой извещатель, предназначенный для раннего обнаружения пожара, срок службы до 8 лет



HF-S3-WF

- Беспроводной автономный дымовой извещатель с подключением по Wi-Fi, предназначенный для раннего обнаружения пожара, срок службы до 3 лет.

Конвенциональная панель пожарной сигнализации



HF-C104(8)

- В отличие от адресных систем, где каждый извещатель имеет уникальный адрес, конвенциональная система позволяет определить только зону возгорания, что является компромиссом между стоимостью и информативностью.

Портфель решений для управления въездом и выездом транспортных средств

Простой и эффективный контроль доступа для транспорта



Простая установка



Беспрепятственный доступ к транспортному средству



Точное распознавание



Централизованное управление



УПРАВЛЕНИЕ ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ ТС

ANPR камеры



DS-TCG406-E

- 4-мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой 1/1,8"
- Встроенная ИК-подсветка и белый дополнительный свет
- Поддержка ANPR, распознавания типа / цвета / марки автомобиля
- Поддержка Wiegand для интеграции с системами контроля доступа



• НОВИНКА

DS-TMC200-E1

- 2-мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой 1/3 дюйма
- Дополнительная ИК-подсветка / белый свет
- Настраиваемый светодиодный дисплей на нескольких языках и голосовая трансляция
- Поддержка ANPR, распознавания типа / цвета автомобиля / марки
- Компактное (моноблочное) исполнение, принцип «включи и работай»

Радар въезда и выезда



DS-TMG035

- ММРС 60/79 ГГц с более высоким разрешением и более стабильным обнаружением
- Способен распознавать направление движения цели
- Удобная установка и обслуживание благодаря быстрому разворачиванию и минимальному количеству ручных операций
- Высокая адаптируемость к условиям окружающей среды
- Инструкция в приложении

Шлагбаумы



• НОВИНКА

DS-TMG320

- Двигатель: бесщеточный двигатель постоянного тока
- Среднее время наработки на отказ (МСВФ): 2 500 000
- Поддерживает Bluetooth-соединение с приложением для настройки шлагбаумных ворот
- Максимальная скорость подъема 3 м / с
- Стандартное крепление, подходит для всех типов стрел
- Направление вправо/влево



• НОВИНКА

DS-TMG320/B

- Двигатель: бесщеточный двигатель постоянного тока
- Среднее время наработки на отказ (МСВФ): 2 500 000
- Поддерживает Bluetooth-соединение с приложением для настройки шлагбаумных ворот
- Максимальная скорость подъема 3 м / с
- Стандартное крепление, подходит для всех типов стрел
- Направление вправо/влево
- Индикатор положения тела



• НОВИНКА

DS-TMG001-3D

- 3/4 м — восьмиугольная стрела
- 2,6–4 м — телескопическая стрела
- 3,6–6 м — телескопическая стрела



• НОВИНКА

DS-TMG002-3D

- 1,5+1,5 м — складная стрела
- 2+2 м — складная стрела
- 2,5+2,5 м — складная стрела



• НОВИНКА

DS-TMG001-6L

- 3/4 м — усиленная стрела с утолщенной стенкой, что придает ей повышенную прочность и жесткость



• НОВИНКА

DS-TMG002-6L

- легкий складной столб длиной 1,5+1,5 м / 2+2 м — усиленная складная стрела с утолщенной стенкой

Примечание: Все опоры стрелы представляют собой обычные опоры без функции защиты от столкновений. Для использования функции защиты от столкновений, пожалуйста, заказывайте аксессуары отдельно.

Системы UHF



DS-TRI900-1/A

- Рабочая частота: 840–960 МГц (опционально)
- Дальность считывания: до 9 м
- Интерфейс: Wiegand 34/26
- Универсальный монтаж: на стену или столб
- Монтажный кронштейн



DS-TRC902-1/A

- Однодиапазонный/двухдиапазонный
- Рабочая частота: 860–960 МГц
- Срок хранения данных: 10 лет



DS-TME200-D/P

- Встроенная операционная система Linux
- Поддерживает управление въездом/выездом на 4 полосах
- Большой объем памяти: 50 000 карт доступа и 50 000 записей операций
- Поддерживает 4 интерфейса Wiegand для подключения считывателей карт

АУДИОРЕШЕНИЯ

Легкодоступное интеллектуальное звучание

Аудиопродукция Hikvision поддерживает различные режимы вещания: прямые эфиры, трансляции по расписанию, оповещения по тревоге и экстренное информирование. Устройства подходят для фонового озвучивания, систем безопасности, а также громкоговорящей связи и уведомлений, обеспечивая надежную передачу критически важной информации.

TTS

(преобразование текста в речь)



Встроенный
eMMC



Простая эксплуатация
и обслуживание




Двустороннее аудио



Видео и аудио
Связь



Множественные
Режимы широковещания

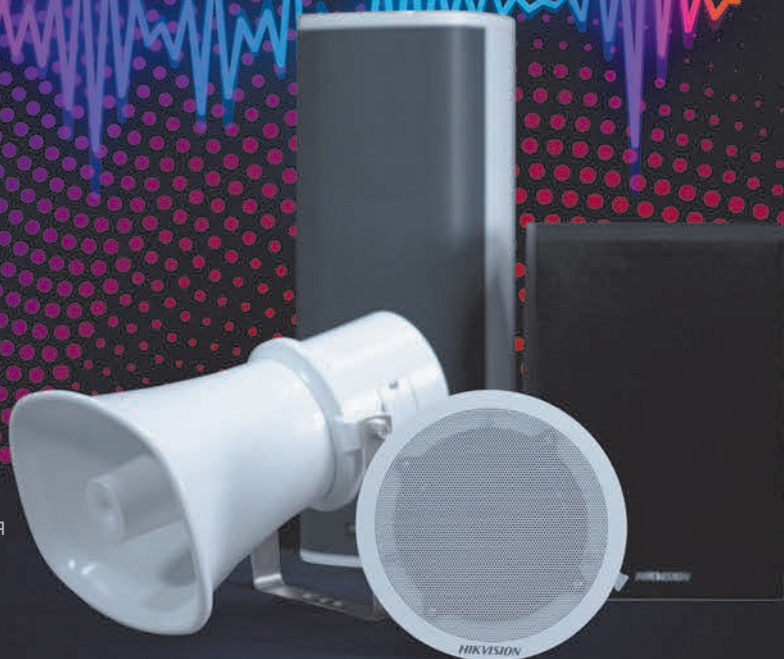

АУДИОРЕШЕНИЯ

Сетевые решения



DS-QAZ1307G1T-E(C)

- Номинальная мощность: не более 7 Вт
- Акустическое давление: 121 дБ/л
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио



DS-QAZ1325G1T-E

- Номинальная мощность: не более 25 Вт
- Акустическое давление: 124 дБ/л
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио



DS-QAZ1120G1R-B(/BLACK)

- Номинальная мощность: 20 Вт
- Полная частота 5,25" × 1
- Макс. Акустическое давление: 103 дБ/л
- Поддерживает прямую трансляцию / трансляцию по расписанию / трансляцию сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддерживает двухстороннее аудио
- Поддерживает до 1 сабвуфера мощностью 20 Вт



◆ НОВИНКА

DS-QAZ1606G1-BE(/BLACK)

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 94 дБ/л
- Частотный диапазон: от 140 Гц до 15 кГц
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио
- Поддерживает до 6 сабвуферов мощностью 6 Вт



◆ НОВИНКА

DS-QAZ1610G1-BE(/BLACK)

- Номинальная мощность: 10 Вт
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 98 дБ/л
- Частотный диапазон: от 120 Гц до 20 кГц
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио
- Поддерживает до 4 сабвуферов мощностью 6 Вт



◆ НОВИНКА

DS-QAZ1630G1-BE(/BLACK)

- Номинальная мощность: 30 Вт
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 104 дБ/л
- Частотный диапазон: от 80 Гц до 20 кГц
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио



◆ НОВИНКА

DS-QAZ1506G1-BE(/BLACK)

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 94 дБ/л
- Частотный диапазон: от 140 Гц до 15 кГц
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио
- Подходит для сценариев без потолков



◆ НОВИНКА

DS-QAZ1510G1-BE(/BLACK)

- Номинальная мощность: 10 Вт
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 98 дБ/л
- Частотный диапазон: от 120 Гц до 20 кГц
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио
- Подходит для сценариев без потолка



◆ НОВИНКА

DS-QAZ1530G1-BE(/BLACK)

- Номинальная мощность: 30 Вт
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 104 дБ/л
- Частотный диапазон: от 80 Гц до 20 кГц
- Поддержка прямой трансляции / трансляции по расписанию / трансляции сигналов тревоги / экстренной помощи
- Поддержка двухстороннего аудио
- Подходит для сценариев без потолка



◆ НОВИНКА

DS-QAZ0606G1-S(/BLACK)

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 94 дБ/л
- Частотный диапазон: от 140 Гц до 15 кГц
- Поддерживает подключение к основному динамику



◆ НОВИНКА

DS-QAZ0610G1-S(/BLACK)

- Номинальная мощность: 10 Вт
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 98 дБ/л
- Частотный диапазон: от 120 Гц до 20 кГц
- Поддерживает подключение к основному динамику



DS-QAE1A80G1-VB

- Поддерживает прямую трансляцию / трансляцию по расписанию
- Поддерживает ввод сигнала тревоги / синхронизацию по расписанию / аудиосвязь
- Несколько аудиовходов: МИКРОФОН / USB / Bluetooth / RCA
- Поддерживает 2-зонное содержимое / регулировку громкости
- Встроенный eMMC

АУДИОРЕШЕНИЯ

Аналоговые решения



◆ **НОВИНКА**

DS-QAE0KA60206-4

- Аналоговый аудиокomплект с аналоговым усилителем мощностью 60 Вт и потолочными динамиками мощностью 4 x 6 Вт
- 4 типа аудиовхода: микрофон, RCA, Bluetooth и USB-накопитель
- Независимый регулятор громкости микрофона и двухканальный регулятор громкости выходного сигнала



◆ **НОВИНКА**

DS-QAE0KA60120-2

- Аналоговый аудиокomплект с аналоговым усилителем мощностью 60 Вт и 2 встроенными динамиками по 20 Вт
- 4 типа аудиовхода: микрофон, RCA, Bluetooth и USB-накопитель
- Независимый регулятор громкости микрофона и двухканальный регулятор громкости выходного сигнала



DS-QAE0120G1R(BLACK)

- Номинальная мощность: 70 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/20 Вт
100 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/20 Вт
- Макс. Акустическое давление: 103 дБСПЛ
- Частотная характеристика: от 130 Гц до 17,5 кГц



DS-QAE0206G1-V

- Номинальная мощность: 6 Вт
- Полная частота 5,25" × 1
- Макс. Акустическое давление: 98 дБ/л
- Номинальная мощность: 6 Вт
- Частотный диапазон: от 90 Гц до 20 кГц
- Поддержка линейного аудиовхода на пружинной клемме динамика



DS-QAE0210G1-V

- Регулируемая мощность: 5/10 Вт
- Полная частота 5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 104 дБПл
- Частотная характеристика: от 80 Гц до 20 кГц



DS-QAE0215G1-V

- Регулируемая мощность: 10/15 Вт
- Коаксиальный твитер 5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 106 дБ/л
- Частотный диапазон: от 70 Гц до 18 кГц



◆ **НОВИНКА**

DS-QAZ0610G1(/BLACK)

- Номинальная мощность: 70 В: 10 Вт/5 Вт/2,5 Вт/1,25 Вт
100 В: 10 Вт/5 Вт/2,5 Вт
8 Ω
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 98 дБ/л
- Частотная характеристика: от 120 Гц до 20 кГц
- Поддержка линейного аудиовхода



◆ **НОВИНКА**

DS-QAZ0630G1(/BLACK)

- Номинальная мощность: 70 В: 10 Вт/5 Вт/2,5 Вт/1,25 Вт
100 В: 10 Вт/5 Вт/2,5 Вт
8 Ω
- Твитер 1" × 1, НЧ-динамик 6,5" × 1
- Макс. Акустическое давление: 104 дБ/л
- Частотная характеристика: от 80 Гц до 20 кГц
- Поддержка линейного аудиовхода



DS-QAE0330G1T-V

- Номинальная мощность: 70 В: 2,5 Вт/5 Вт/7,5 Вт/15 Вт/30 Вт
100 В: 5 Вт/10 Вт/15 Вт/30 Вт
- 34-ядерный Mids & Tweets 2" × 1
- Макс. Акустическое давление: 120 дБПл
- Частотная характеристика: от 250 Гц до 8 кГц



DS-QAE0A60G1-VB6

- Номинальная мощность: 60 Вт
- Аудиовход: USB / Bluetooth / MIC / RCA
- Поддержка двухзонной регулировки громкости
- Поддержка нескольких усилителей, подключенных каскадом по кабелям RCA



DS-QAE0A120G1-VB6

- Номинальная мощность: 120 Вт
- Аудиовход: EMC in × 1, микрофон 6,5 мм × 2, AUX in × 2, Bluetooth, USB 2.0, SD-карта
- Поддерживает 6-зонную регулировку громкости
- Поддерживает несколько усилителей, подключенных каскадом по кабелям RCA



DS-QAE0A240G1-VB6


- Номинальная мощность: 240 Вт
- Аудиовход: EMC in × 1, микрофон 6,5 мм × 2, AUX in × 2, Bluetooth, USB 2.0, SD-карта
- Поддерживает 6-зонную регулировку громкости
- Поддерживает несколько усилителей, подключенных каскадом по кабелям RCA

Сетевые решения

Hikvision обеспечивает оптимальную передачу данных с помощью широкого спектра продуктов для малого и среднего бизнеса или дома, превращая сеть в высокопроизводительную, полностью визуализированную систему.

Создание сетей для малого и среднего бизнеса

Простое подключение – полный обзор

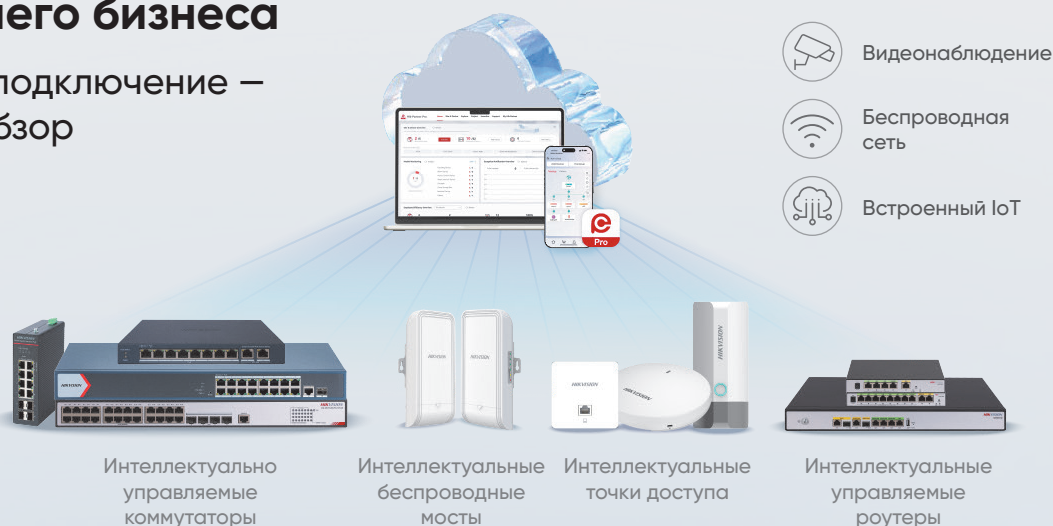


Простая настройка с телефона

- Автоматический поиск с помощью SADP
- Пакетная активация
- Быстрое подключение к облаку



Унифицированная топология сетей

- Универсальное визуализированное управление
- Универсальные сетевые операции и операции по обеспечению безопасности



Удаленное техническое обслуживание и устранение неполадок

- Мониторинг работоспособности
- Автоматическое уведомление об аномалиях
- Перезагрузка порта одним щелчком мыши



Wi-Fi роутеры



4G роутеры



Переключатели SOHO



Mesh Wi-Fi системы

Сетевые решения для SOHO

Простое подключение – полный обзор

- Мгновенная настройка для небольших объектов видеонаблюдения (камера + DVR / сетевой видеорегистратор + маршрутизатор 4G+HPP)
- Технология Hikvision Mesh
- Включи и работай, простота использования
- Поддержка Hik-Connect и Hik-Partner Pro

СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Интеллектуально управляемые коммутаторы



DS-3E1105P-EI V2

- Порт PoE 4 × 10/100 Мбит/с, порт RJ45 1 × 10/100 Мбит /с
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 60 Вт
- Передача данных на большие расстояния до 300 м
- Функция PoE watchdog
- Поддерживает 802.1Q VLAN
- Поддерживает предотвращение заклипания STP/RSTP



DS-3E1106HP-EI

- 4 порта PoE RJ45 со скоростью 100 Мбит/с, 2 сетевых порта RJ45 со скоростью 100 Мбит/с
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 60 Вт
- Стандарт IEEE 802.3at/af/bt для портов Hi-PoE
- Передача данных на расстояние до 300 м
- VIP-порт обеспечивает передачу важных данных



DS-3E1309P-EI (B)

- 8 портов PoE 10/100 М, 1 гигабитный порт RJ45
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 110 Вт
- Передача данных на большие расстояния до 300 м
- PoE watchdog
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Поддерживает предотвращение заклипания STP/RSTP



DS-3E1310HP-EI

- 8 портов PoE со скоростью 10/100 Мбит/с, 2 порта гигабитной восходящей линии связи
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 110 Вт
- Стандарт IEEE 802.3at/af/bt для портов Hi-PoE
- Передача данных на расстояние до 300 м
- PoE watchdog
- Поддерживает 802.1Q VLAN
- Поддерживает предотвращение заклипания STP/RSTP



DS-3E1318P-EI (B)

- 16 портов PoE со скоростью 100 Мбит/с, 2 комбинированных соединения с гигабитами
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 230 Вт
- Передача данных на большие расстояния до 300 м
- PoE watchdog
- Поддерживает 802.1Q VLAN
- Поддерживает предотвращение петель STP/RSTP




DS-3E1326P-EI (B)

- 24 порта PoE со скоростью 100 Мбит/с, 2 комбинированных соединения с гигабитами
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 370 Вт
- Передача данных на большие расстояния до 300 м
- PoE watchdog
- Поддерживает 802.1Q VLAN
- Поддерживает предотвращение петель STP/RSTP




DS-3E1526P-EI

- 24 гигабитных порта PoE RJ45, 1 гигабитный порт RJ45, 1 гигабитный волоконно-оптический порт
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 230 Вт
- Передача данных на большие расстояния до 300 м
- PoE watchdog
- Поддерживает 802.1Q VLAN
- Поддерживает предотвращение заклипания STP/RSTP



DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

- 8 гигабитных портов PoE, 2 гигабитных RJ45, 2 гигабитных SFP
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 130 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Поддержка 802.3bt Hi-PoE, максимальная мощность 90 Вт на один порт
- Поддерживает предотвращение заклипания STP / RSTP, управление штормами
- Поддерживает SNMP, QoS, DHCP-отслеживание



DS-3E1520HP-SI-16P2T2F

- 16 гигабитных портов PoE, 2 гигабитных RJ45, 2 гигабитных SFP
- Общая потребляемая мощность PoE составляет 230 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Поддержка 802.3bt Hi-PoE, максимальная мощность 90 Вт на один порт
- Поддерживает предотвращение заклипания STP / RSTP, управление перепадками
- Поддерживает SNMP, QoS, DHCP-отслеживание

Промышленные коммутаторы



DS-3T1512HP-SI-8P4F

- 8 гигабитных портов PoE, 4 гигабитных оптоволоконных порта SFP
- Управление в облаке
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Поддержка 802.3bt Hi-PoE, максимальная мощность 90 Вт на один порт
- Поддерживает предотвращение заклипания STP / RSTP / ERPS, управление штормами
- Поддерживает SNMP, QoS, отслеживание DHCP
- Более широкий диапазон температур (от -40 °C до 75 °C)



◆ НОВИНКА

DS-3T1506HP-EI-UPS

- 4 гигабитных порта PoE, 2 гигабитных SFP
- Поддержка стандарта 802.3bt Hi-PoE, максимальная мощность 90 Вт для одного порта
- Поддержка пассивного выхода PoE 24 В для беспроводного моста и т.д.
- Поддерживает питание от солнечной батареи напряжением от 12 В до 24 В, вход постоянного тока напряжением 54 В
- Расширенный диапазон температур (от -40 °C до 75 °C)
- Поддерживает мониторинг состояния батареи с помощью Hik-Partner Pro и Hik-Connect
- Поддерживает график энергопотребления



DS-3T0510HP-E/HS

- 6 гигабитных портов PoE, 2 гигабитных порта Hi-PoE, 2 гигабитных оптоволоконных порта SFP
- Стандарт IEEE 802.3at/af/bt для портов Hi-PoE
- Изоляция портов для повышения безопасности сети
- Высокоскоростная передача данных
- Конструкция с более широким диапазоном температур (от -30 °C до 65 °C)

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Беспроводные мосты



DS-3WF0EC-5ACT(B)

- 500 м, 5 ГГц, 867 Мбит/с, 802.11ac
- Встроенная антенна MIMO 2x2 с разрешением 8 дБи
- Автоматическое сопряжение
- 2 порта Ethernet по 100 м
- Стандартные входы и выходы PoE
- Облачное управление



DS-3WF1000-EI-2N (Kit) DS-3WF1000S-EI-2N(Single)

- 1 км, 2,4 ГГц, 300 Мбит/с, 802.11n
- Встроенная антенна MIMO 2x2 с разрешением 7 дБи
- Автоматическое сопряжение
- 2 порта Ethernet по 100 м
- Стандартные входы и выходы PoE
- Защита от атмосферных воздействий IP55
- Облачное управление



DS-3WF3000-EI-5AC/P(Kit) DS-3WF3000S-EI-5AC/P(Single)

- 3 км, 5 ГГц, 867 Мбит/с, 802.11ac
- Встроенная антенна MIMO 2x2 с разрешением 8 дБи
- Автоматическое сопряжение
- 2 порта Ethernet по 100 м
- Стандартные входы и выходы PoE
- Защита от атмосферных воздействий IP55
- Облачное управление

Беспроводные точки доступа и интеллектуально управляемый маршрутизатор



DS-3WAP622G-SI

- 1 Гигабитный порт с PoE-входом 802.11ax, Wi-Fi 6, 1775 Мбит/с
- Более 100 одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация радиочастот
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



DS-3WAP521-SI

- 2 гигабитных LAN-порта с 1 входом PoE 802.11ac, Wave 2, 1167 Мбит/с
- Настенная распределительная коробка диаметром 86 мм для простой установки
- Более 50 одновременных подключений пользователей
- Автоматическая оптимизация радиочастот
- Поддержка интеллектуального быстрого роуминга



DS-3WG2106P-SI

- 2 гигабитных порта WAN с возможностью переключения на 1 WAN /LAN
- 8 гигабитных портов PoE LAN с возможностью переключения на 2 LAN /WAN
- Мощность 75 Вт, пропускная способность 1000 Мбит /с
- Рекомендуются доступ для 200 пользователей
- Поддержка нескольких VPN
- Поддержка управления

Сетевые продукты SOHO



DS-3WR30X

- 3000 Мбит/с, Wi-Fi 6
- 1 × 10/100/1000 Мбит/с Адаптивный порт WAN
- 3 × 10/100/1000 Мбит /с Адаптивные порты LAN
- Родительский контроль
- Два диапазона в одном и сначала 5G Hikvision Mesh
- Управление с помощью двух приложений для HC и HPP



• НОВИНКА

DS-3WR12C-E

- 1200 Мбит/с Wi-Fi 5
- 1 Порт WAN × 10/100 Мбит/с
- 3 порта LAN × 10/100 Мбит/с
- Четыре антенны с усилением 5 дБи
- Родительский контроль
- Двухдиапазонное интеллектуальное переключение сигналов
- Двойное приложение для управления ЖКК и ГЭС



DS-3WR4612C

- Беспроводной маршрутизатор AC1200 4G CAT4
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- 4G обеспечивает более высокую скорость работы
- Мгновенный доступ к мобильной сети с помощью SIM-карты



• НОВИНКА

DS-3WRM30X

- 3000 Мбит/с, Wi-Fi 6
- 4 порта 10/100/1000 Мбит/с
- Родительский контроль
- 5 встроенных антенн
- Сетка Hikvision
- Управление двумя приложениями HC & HPP



DS-3E0105D-0

- 5 портов Ethernet со скоростью 10/100 Мбит/с
- Поддерживает ADI/ADIX, Коммутацию с сохранением и переадресацией данных
- Поддерживает автоматическое изучение и обновление MAC-адреса
- Включи и работай, простота использования



DS-3E0508P-0

- Гигабитные порты PoE и non-PoE для многократного использования
- Простое подключение по принципу «подключи и работай»
- Прочный металлический корпус обеспечивает длительный срок службы
- Настольная/ настенная установка

WonderHub

Интерактивные панели Hikvision

Чудо, до которого можно дотронуться.



КОММЕРЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ

Интерактивные панели WonderHub



Серия Value DS-D5BxxRB/EL DS-D5BxxRB/FL

- 55"/65"/75"/86"
- 4-ядерный процессор, 8 ГБ + 64 ГБ (модель FL: 8 ГБ + 128 ГБ)
- Android 13
- Разрешение 4К, яркость 400 нит
- 8-мегапиксельная камера и 8-микрофонный блок для модели FL



Серия Performance DS-D5BxxRB/EP DS-D5BxxRB/FP

- 65"/75"/86"
- 8-ядерный процессор, 8 ГБ + 128 ГБ памяти
- Android 14, сертифицирован Google EDLA
- Разрешение 4К, яркость 400 нит
- Порт Type-C мощностью 65 Вт x 1
- 8-мегапиксельная камера и 8-микрофонный блок для модели FP



• НОВИНКА

Серия Select DS-D5CxxRB/A2L DS-D5CxxRB/B2L

- 65"/75"/86"
- 8-ядерный процессор, 8 ГБ + 128 ГБ памяти
- Android 14, сертифицирован Google EDLA
- Разрешение 4К, яркость 480 нит
- Датчик температуры и влажности
- Порт Type-C мощностью 100 Вт x 2
- 8-мегапиксельная камера и 8-микрофонный блок для модели B2L

Цифровые вывески



DS-D60xxUN-DP

- 32"/43"/50"/55"/65"
- Разрешение 4К (32-дюймовая модель: 1080p), яркость 500 нит, матовость 25%
- 4 ГБ + 32 ГБ
- Минимум 9 мм ровная рамка, толщина 40 мм



DS-D60xxUH-DP

- 43"/50"
- Разрешение 4К, яркость 700 нит, матовость 25%
- 4 ГБ + 32 ГБ
- Минимальная ровная рамка 9 мм, толщина 40 мм



DS-D60xxUN-DL

- 43"/50"/55"/65"/75"
- Разрешение 4К, яркость 500 нит, матовость 25%
- 4 ГБ + 32 ГБ
- Минимальная ровная рамка 9 мм, толщина 70 мм



DS-D6055UN-D/S

- 55"
- 4К, 500 нит яркость
- 4 ГБ + 32 ГБ
- Тонкий дизайн



DS-D6055UT-D/S

- 55"
- Разрешение 4К, яркость 500 нит
- 4 ГБ + 32 ГБ
- Тонкий дизайн
- 10-точечный емкостный сенсорный экран



DS-D60E-B

- 4-ядерный процессор, 2 ГБ + 16 ГБ памяти
- Аудиовход x 1, аудиовыход x 1, HDMI-выход x 1, LAN x 1, USB 2.0 x 2

ОБОРУДОВАНИЕ



Hik-Partner Pro

Безопасность на кончиках пальцев.

Доступ 24/7 через мобильное приложение


- Автоматическое обнаружение устройств в локальной сети
- Автоматическая настройка устройств
- Простая передача данных конечным пользователям

Удаленное техническое обслуживание повышает эффективность

- Удаленная настройка параметров, обновление встроенного ПО и сброс пароля

Услуги по подписке для получения постоянного дохода

- Мониторинг работоспособности
- Управление планом подписки

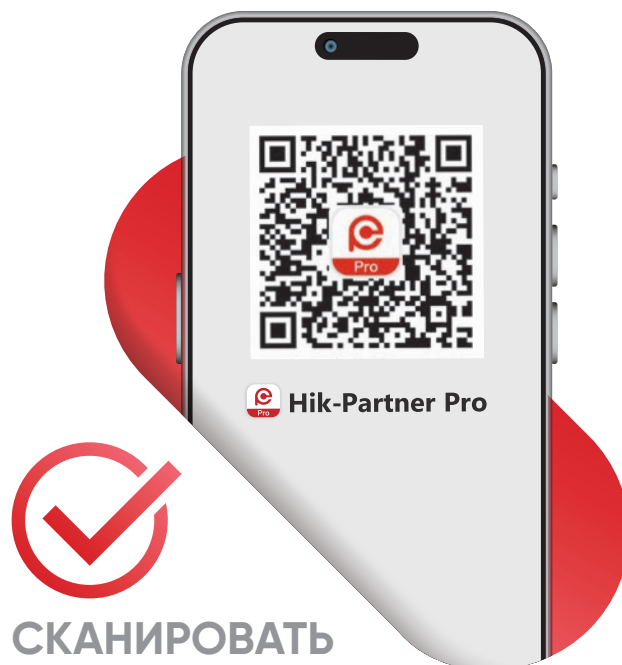

СКАНИРОВАТЬ



СКАНИРОВАТЬ



Hik-Connect

Единая система безопасности для дома и бизнеса

Командный режим для малого и среднего бизнеса

Доступно через веб-портал / мобильное приложение

- Упрощенное управление несколькими сайтами
- Точные разрешения на основе ролей
- Бессерверное развертывание и масштабируемость
- Полная интеграция с OpenAPI

Персональный режим для индивидуального использования

- Взаимодействие с помощью касаний и свайпов
- Удаленное управление на ходу
- Точные и своевременные уведомления

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Развивайте свой бизнес
с ГОТОВЫМИ КОМПЛЕКСНЫМИ решениями

SM



МВ



Магазины



Офисы



Жилая недвижимость

Решение для малого и среднего бизнеса Офисы

Развивайте свой бизнес с помощью универсальных решений для малого и среднего бизнеса



Основные преимущества

Для монтажников

- Комплексные закупки и управление
- Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря удаленному устранению неполадок

Для конечных пользователей

- Единое программное обеспечение для всех устройств
- Снижение затрат – не требуется серверов / VPN
- Автоматическое открытие въездных ворот
- Высокий уровень защиты для предотвращения краж

Как работает наше решение



Обзор продукции

Программное обеспечение



Hik-Partner Pro

Для монтажников

- Удаленный мониторинг работоспособности и устранение неполадок на портале / в приложении



Hik-Connect

Для конечных пользователей

- Удаленный мониторинг и управление через портал / приложение
- Бесплатный доступ* (каналы видео, контроль доступа, ANPR)

*Количество зависит от региона, за подробностями обращайтесь к местному поставщику**



Scan to download

Видеонаблюдение



Turbo HD камера

DS-2CE78D0T-L(X)T5

- 2 Мп
- Двустороннее аудио
- Гибридная смарт-подсветка, белый свет до 20м, ИК - до 25 м



Turbo HD камера с ColorVu

DS-2CE72DF3T-LXT5

- 2 Мп, Двустороннее аудио
- Интеллектуальная гибридная подсветка
- Инфракрасный / белый свет на расстоянии до 40 м
- WDR ≥ 120 дБ, IP67



PowerX видеорегистратор

iDS-7208HQHI-M1/XT

- 8-канальная система обнаружения движения 2.0, 4-канальная система защиты периметра, 8-канальный сервис AcuSearch
- Двусторонняя передача звука по всем каналам



Сетевая камера с ColorVu

DS-2CD114763H-LIUF

- HiAI-ISP, 4 Мп
- ColorVu 3.0, функция обнаружения движения 3.0, интеллектуальная гибридная подсветка
- 0.0001 люкс@ F1.0
- ИК / белый свет на расстоянии до 30 м
- IP67, IK08



Сетевая камера с ColorVu

DS-2CD2T4763-LIS2UY/SL

- 4 Мп, ColorVu 3.0, AcuSense 3.0, интеллектуальная гибридная подсветка, двусторонняя аудиосвязь, встроенный стробоскоп с двумя микрофонами и звуковая сигнализация
- ИК / белый свет на расстоянии до 60 м
- Защита от коррозии IP67, NEMA 4X



Видеорегистратор с AcuSense

DS-7608NXI-K1(/8P)IE

- 8-канальный IP-видеовход; /P: PoE с разрешением до 10 × 4 Мп/ 20 × 1080р возможностью декодирования AcuSearch для всех каналов
- 2-канальная защита периметра



Контроль доступа



Терминал распознавания лиц MinMoe

DS-K1T321 Series

- 2.4" ЖК-экран
- Максимум 500 лиц
- Распознавание лиц < 0.2 с / пользователь



Терминал распознавания лиц MinMoe

DS-K1T323 Series

- 2.4" ЖК-экран
- Максимум 1,000 лиц
- Распознавание лиц < 0.2 с / пользователь
- IP65, PoE, видеодомофон



Скоростные проходные

DS-K3B211LX

- 4 пары инфракрасных датчиков, ширина полосы движения от: 550 мм до 900 мм
- MCBF > 3 млн раз



Шлагбаум

DS-TMG32 series

- Максимальная скорость подъема 3 м / с
- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Частота вращения: 2,5 млн раз
- Настройка через приложение Bluetooth



ANPR Камера

DS-TCG406 Series

- 2688 × 1520 разрешение
- 4 встроенных светодиода (интегрированный белый свет и ИК-излучение), точность LPR > 98%
- IP67, IK10



Радар

DS-TMG035 Series

- Время отклика 50 мс
- Зона обнаружения 0-2 м
- IP67

Охранная сигнализация



Комплект AX PRO

DS-PWA64-Kit-WE/WB

- Включает в себя 1 панель, 1 брелок, 1 PIR-детектор, и 1 магнитный контакт
- до 64 беспроводных зон/выходов (включая 48 видеокамер)
- LAN, Wi-Fi, GPRS (одна SIM-карта)



Беспроводной детектор дыма

DS-PD451SMK-WE/WB

- Дым и тепло
- Дальность обнаружения: 30-80 м², 4-12 м
- Звуковой сигнал ≥ 85 дБ на расстоянии 3 м
- Дальность передачи 1,000 м
- Срок службы батареи до 5 лет

Создание сетей и монитры



Потолочная точка доступа Wi-Fi 6

DS-3WAP622G-SI

- 1800 Мбит / с
- Интерфейс: 1 порт GE RJ45
- Количество пользователей (Макс. / рекомендуемое): 256 / 100
- Пространственный поток: 2.4G 2 x 2 MIMO, 5G 2 x 2 MIMO



Роутер

DS-3WG105GP-SI

- 4 гигабитных порта PoE, 2 гигабитных порта RJ45
- Количество пользователей: 100
- Количество точек доступа: 32
- Мощность PoE 60 Вт



Интеллектуально управляемый коммутатор

DS-3E1510P-EI

- 8 гигабитных портов PoE, 2 гигабитных порта RJ45
- Общий бюджет мощности PoE 110 Вт конфигурация VLAN



Интерактивная панель

DS-D5C75RB/B

- Ультра-HD 4K дисплей
- 75" сенсорный экран
- Две операционные системы: Android и Windows



Монитор

DS-D5022F2

- 1080p
- 21.5"
- HDMI, VGA, Аудиовход

Решение для малого и среднего бизнеса

Жилая недвижимость

Развивайте свой бизнес с помощью универсальных решений для малого и среднего бизнеса



Основные преимущества

Для монтажников

- Комплексная закупка и управление
- Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря удаленному устранению неполадок
- Простота установки

Для конечных пользователей

- Одно программное обеспечение для всех устройств
- Меньшие затраты при отсутствии необходимости в серверах / VPN
- Автоматическая разблокировка автомобильных ворот
- Высокий уровень защиты от угона видео наблюдения

Как работает наше решение

Внутренняя территория



Видео-наблюдение Домофония Охранная сигнализация Роутер

- Предотвращение краж с помощью системы видеонаблюдения и сигнализации
- Видеодомофон для отпирания дверей посетителям
- Система обнаружения пожара и сигнализации для обеспечения безопасности семьи
- Высокоскоростной Wi-Fi для стабильного соединения

Дистанционное управление



Программное обеспечение для управления

- Единое управление различными системами
- Проверка в режиме реального времени, отпирание дверей, домофона через мобильное приложение

Защита периметра



Видеонаблюдение

- Точное оповещение о вторжении с помощью звуковой сигнализации и двусторонней аудиосвязи
- Простая установка без необходимости подключения проводов

Двор



Видеонаблюдение

- Надежная защита имущества
- Простая установка без использования сетевого кабеля

Вход



Домофония Устройство для открывания ворот

- Дистанционное открытие и автоматический доступ для членов семьи, посетителей и транспортных средств

Обзор продукции

Программное обеспечение



Hik-Partner Pro

Для монтажников

- Удаленный мониторинг работоспособности и устранение неполадок на портале / в приложении



Hik-Connect (Personal Mode)

Для конечных пользователей

- Удаленный мониторинг и управление с помощью приложения



Scan to download

Видеонаблюдение

Беспроводное решение



Камера AOV на солнечных батареях DS-2CFS04/4G

- 4 Мп, 1/3" CMOS
- 0.005 люкс@F1.6
- Инфракрасный/ белый свет на расстоянии до 30 м
- Двухстороннее аудио
- IP66



AOV



Камера AOV на солнечных батареях DS-2CFS04/4G

- 4 Мп, 1/2.8" CMOS
- 0.005 люкс@F1.6
- Интеллектуальное отслеживание
- Инфракрасный/ белый свет на расстоянии 30 м
- Двухстороннее аудио
- IP66



AOV



Сетевой комплект EasyLink Wi-Fi NVS

NKS4223WBTH

- Интеллектуальное гибридное освещение
- Двухстороннее аудио
- Интеллектуальное отслеживание (PT-камера)
- Режим конфиденциальности одним нажатием (PT-камера) 2 слота для карт Micro SD каждый объемом до 512 ГБ
- 4-канальный IP-видеовход

2 Мп камера Wi-Fi
3 Мп камера Wi-Fi
4-канальный NVS

Wi-Fi 6 Motion Detection

Проводное решение



Сетевая камера with ColorVu DS-2CD104763H-LIUF/SL(RB)

- Стробоскоп и звуковая сигнализация, двусторонняя аудиосвязь, интеллектуальная гибридная подсветка
- HiAI-ISP, 4 Мп, 0.0001 люкс@F1.0
- Инфракрасный / белый свет на расстоянии до 40 м
- IP67

ColorVu 3.0



Сетевая камера with ColorVu DS-2CD114763H-LIUF

- HiAI-ISP, 4 Мп
- ColorVu 3.0, функция обнаружения движения 3.0, Интеллектуальная гибридная подсветка
- 0.0001 люкс@F1.0
- ИК / белый свет на расстоянии до 30 м
- IP67, IK08

ColorVu 3.0



AcuSense

Видеорегистратор с AcuSense DS-7608NXL-K1(/8P)(E)

- 8-канальный IP- видеовход; /P: PoE с разрешением до 10 x 4 Мп / возможностью декодирования 20 x 1080 p;
- 8-канальный AcuSearch
- 2-канальная защита периметра

Видеодомофония и открытие ворот



Гибридный комплект домофона высокой четкости DS-KIS313 Series

- Включает 1 вызывную панель и 1 монитор
- Управление через приложение
- Гибридное подключение, принцип «включи и работай»



Комплект IP-видеодомофона DS-KIS603 Series

- Включает 1 вызывную панель и 1 монитор
- Управление через приложение
- IP-подключение



Устройство для открытия ворот DS-K36L606 Series

- Масса ворот ≤ 600 кг
- Поддерживает Wi-Fi и локальную сеть, открывает ворота с помощью брелока, приложения, домофона и тд

Охранная сигнализация



Комплект AX PRO DS-PWA64-Kit-WE/WB

- Включает в себя 1 панель, 1 брелок, 1 PIR-детектор, и 1 магнитный контакт
- до 64 беспроводных зон/выходов (включая 48 видеокамер)
- LAN, Wi-Fi, GPRS (одна SIM-карта)



Беспроводной детектор PIRCAM DS-PDPC12P-EG2-WE(B)/WB(B)

- Дальность обнаружения: 12 м /85,9°
- До 20 снимков для проверки
- Дальность передачи: 800 м
- Срок службы батареи: до 5 лет



Беспроводной детектор дыма DS-PD451SMK-WE/WB

- Дым и тепло
- Дальность обнаружения: 30-80 м², 4-12 м
- Звуковой сигнал ≥ 85 дБ на расстоянии 3 м
- Дальность передачи 1,000 м
- Срок службы батареи до 5 лет



Беспроводная портативная кнопка экстренной помощи DS-PDEBP1-EG2-WE(B)/WB(B)

- Полностью дистанционно настраиваемая с помощью приложения
- IP 66, водонепроницаемая



Беспроводной PIR-детектор разбития стекла DS-PDPG12P-EG2-WE/WB

- Дальность обнаружения PIR: 12 м / 85,9°
- Дальность обнаружения разбития стекла: 8 м / 120°
- Устойчивость к воздействию домашних животных весом до 30 кг

Сеть и аксессуары



Беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 6 DS-3WR30X

- 3000 Мбит/с, Wi-Fi 6 Hikvision Mesh
- Управление двумя приложениями с помощью Hik-Connect и Hik-Partner Pro



Интеллектуально управляемый коммутатор DS-3E1309P-E (B)

- 100 м PoE порт: 8
- Гигабитный порт RJ45: 1
- Общий бюджет мощности PoE 110 Вт



ИБП DS-UPS01K24-R/TS

- Мощность 1000 ВА / 900 Вт, PF до 0,9
- Простое управление с помощью локального и удаленного мониторинга
- Защита от перенапряжения/ короткого замыкания/ перезаряда/ чрезмерного разряда и функция аварийного отключения питания (EPO)

lumion

ВЕДИТЕ БИЗНЕС ЯРКО

Люмион | Lumion - системы безопасности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ HIKVISION



www.hikvision.com
support@hikvision.com

Горячая линия
сервисной поддержки
8-800-555-32-66



Новости бренда
Hikvision

HIKVISION[®]