

Компактный NVR DS-7108NI-Q1/M серии Value 7



■ Ключевые особенности

- Эффективный формат сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Входящая пропускная способность 60 Мбит/с
- Исходящая пропускная способность 60 Мбит/с
- Подключение до 8 IP-камер
- Возможность декодирования до 4 каналов 1080p
- HDMI и VGA выходы



■ Сжатие и запись

- Эффективное сжатие H.265+ для экономии места на диске до 75%
- Запись с разрешением до 6 Мп

■ Хранение и воспроизведение

- 1 канал при разрешении 6 Мп, 2 канала - 4 Мп или 4 канала - 1080p
- 1 интерфейс SATA (ёмкость до 6 ТБ жёсткий диск)

■ Смарт-функции

- Поддержка обнаружения пересечения линии и вторжений
- Интеллектуальный поиск выбранной области на видео и интеллектуальное воспроизведение для повышения эффективности воспроизведения
- Автоматический поиск и добавление сетевых камер после активации устройства


■ Доступ к сети и Ethernet

- 1 самоадаптирующийся интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
- Hik-Connect для удобного просмотра видео в режиме реального времени и работы с архивом

■ Технические характеристики

Видео/аудио вход	
IP-видеовход	8 каналов разрешение записи до 6 Мп
Входящая пропускная способность	60 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	60 Мбит/с
HDMI-выход	1-канал, 1920 × 1080p/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц
VGA-выход	1-канал, 1920 × 1080p/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц
Режим видеовыхода	HDMI/VGA одновременный выход
Декодирование	
Формат сжатия	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Разрешение записи	6 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Синхронное воспроизведение	4 канала
Возможность декодирования	4 канала 1080p (30 к./с.) или 2 канала 4 Мп (30 к./с.) или 1 канал при 6 Мп (30 к./с.)
Тип потока	Видео, Видео & Аудио
Сеть	
Удаленное подключение	до 16 клиентов
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Сетевой интерфейс	1, самоадаптивный интерфейс Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с
Интерфейс для HDD	
SATA	1 SATA интерфейс
Объем	До 6 ТБ
Тревожный вход/выход	N/A
USB-интерфейс	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Общие характеристики	
Источник питания	12 VDC, 1.5 A
Потребление	≤ 10 Вт
Рабочая температура	-10 до +55° C (+14 до +131° F)
Рабочая влажность	10% до 90%
Размеры (Ш × Г × В)	265 × 223 × 48 мм (10.4" × 8.8" × 1.9")
Вес	≤ 1 кг
Сертификация	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

■ Интерфейсы задней панели

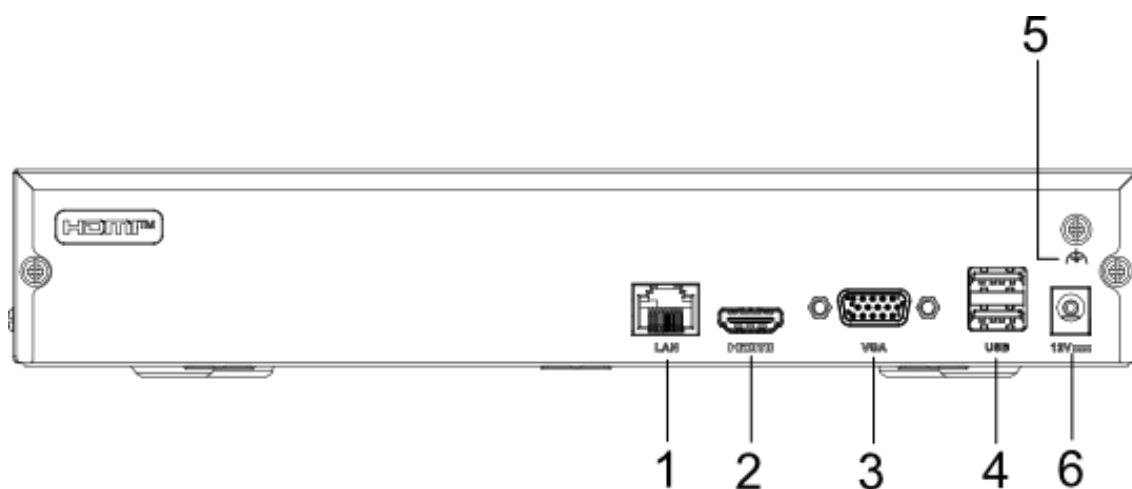


№	Описание	№	Описание
1	Сетевой интерфейс LAN	4	USB интерфейсы
2	HDMI интерфейс	5	GND
3	VGA интерфейс	6	Питание

■ Доступные модели

DS-7108NI-Q1/M(D)

DS-7108NI-Q1/M(C)

Размеры, мм

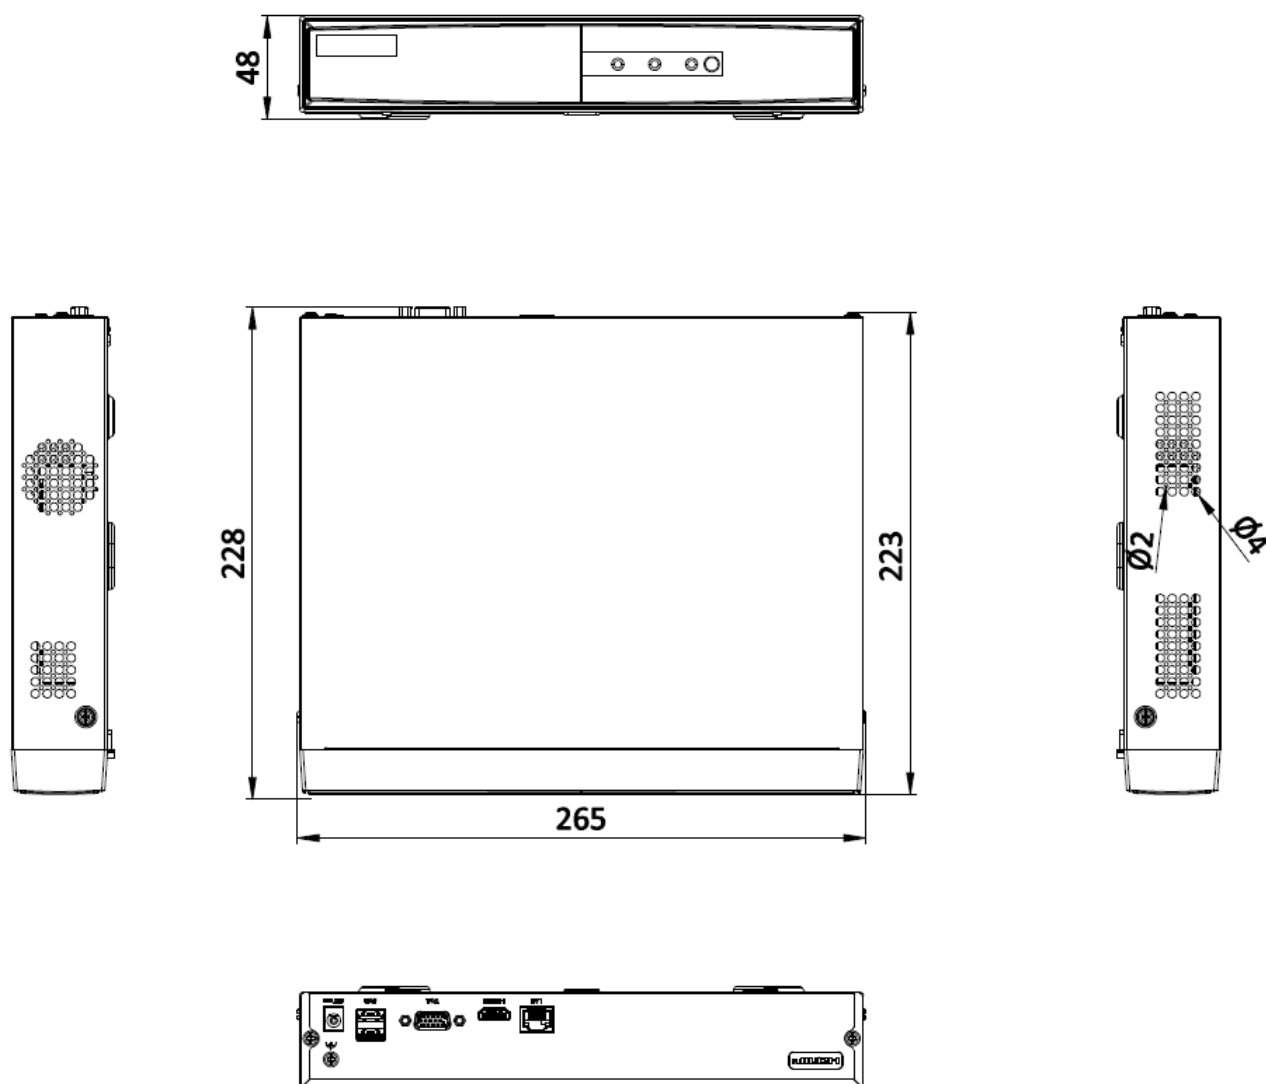

scale/1:1;Unit/mm

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

